zehnder
always the best climate

Vždy to nejlepší klima pro

HŘEJIVÉ TEPLO V KOUPELNĚ

Designové radiátory Zehnder. Prvotřídní kvalita, dokonalá funkčnost a krásný vzhled.

Úprava cen +6,00% k 1.1.2023.
Ceny v tomto katalogu je nutné navýšit o uvedené procentuální navýšení. Již aktualizované ceny naleznete v Excel ceníku.

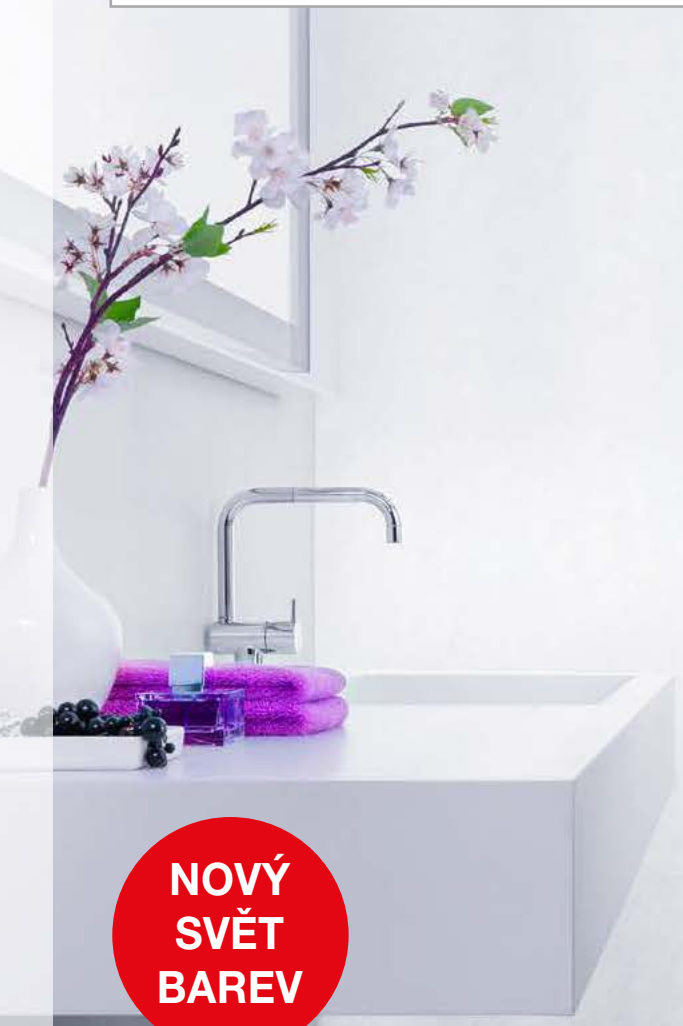

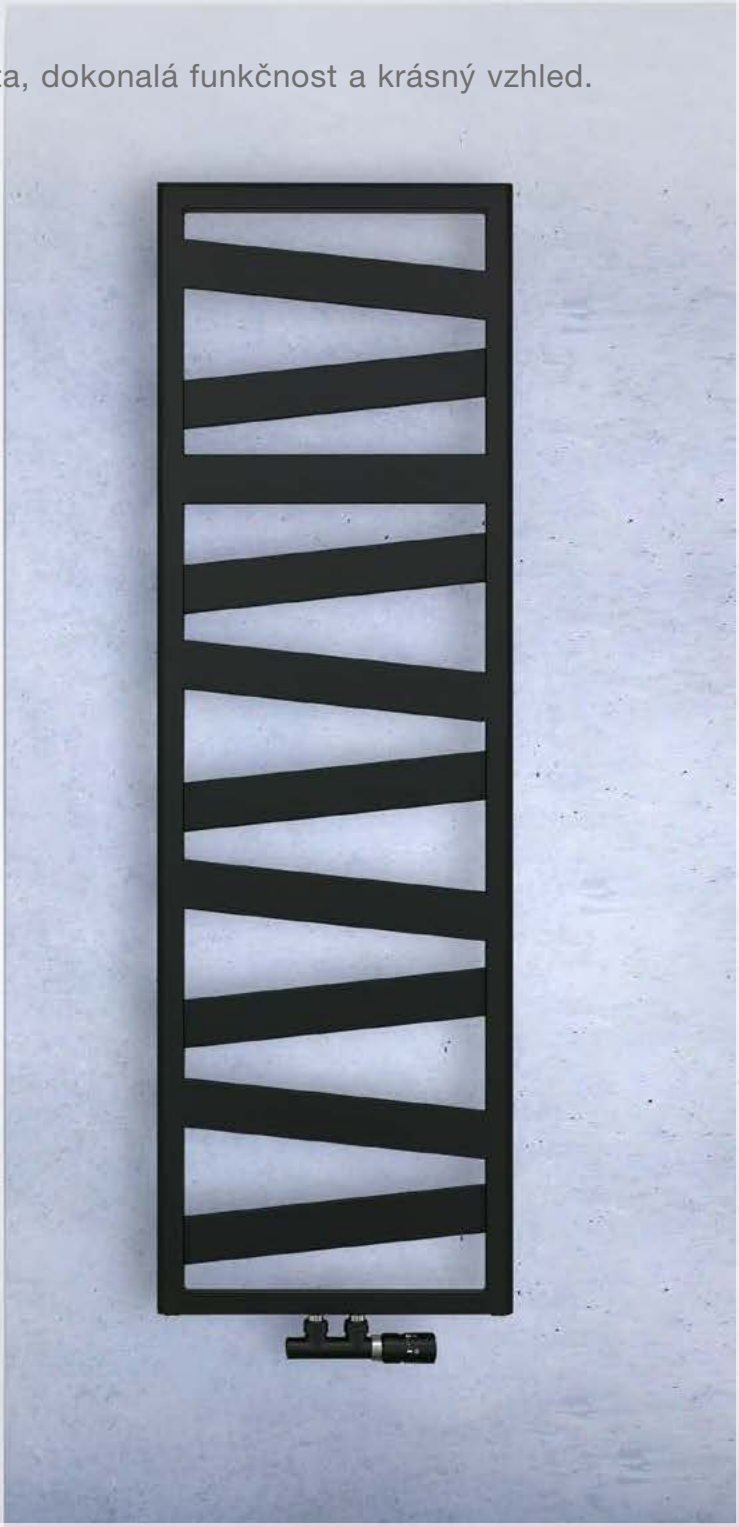

NOVÝ SVĚT BAREV

05 / 2022 Design, technické údaje, ceny

Teplo v té nejkrásnější podobě

Designové radiátory švýcarské značky Zehnder vytvoří domov nejen teplejší, ale i krásnější. Spojují v sobě výjimečný design a prvotřídní kvalitu. Funkčnost je samozřejmá. Zabezpečí pohodu a příjemné teplo v koupelně. Jsou ideální pro sušení ručníků. Lze je harmonicky integrovat do nejrůznějších životních stylů. V tomto katalogu naleznete nejprodávanější koupelnové radiátory i letošní novinky.

Hledáte topná tělesa do bytových prostor s výjimečným designem či inovativní technologií? Vyžádejte si jejich katalog nebo navštivte www.zehnder.cz

Obsah

KVALITA ZEHNDER
STRANA **4**

NÁVRH VHODNÉHO RADIÁTORU DO KOUPELNY
STRANA **5**

PREMIUM

Zehnder Yucca Asym 8, 50

Zehnder Quaro 12, 52

Zehnder Metropolitan Bar/Spa 14, 54

Zehnder Fina Lean Bar 18, 58

Zehnder Kazeane 20, 60

Zehnder Subway 22, 62

Zehnder Forma Asym 24, 64

Zehnder Roda Spa Asym 26, 66

Zehnder Charleston Bar 28, 68

Zehnder Klaro 30, 70

KOMFORT

Zehnder Vision 32, 72

Zehnder Kleo 34, 74

Zehnder Zeta 36, 76

Zehnder Aura 38, 78

ECONOMY

Zehnder Virando 40, 80

NEREZOVÉ RADIÁTORY 42-45

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY 46-49

TECH. ÚDAJE, CENY 50-83


Pro čistě elektrický provoz

Model	HM mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg
PQE6-120-050/DD	1320	500	300	17
PQE6-160-050/DD	1720	500	300	23
PQE6-120-060/DD	1320	600	300	20
PQE6-160-060/DD	1720	600	600	26

BAREVNÉ ARMATURY 86

PŘÍSLUŠENSTVÍ 84-89

VENTILÁTORY 92

SVĚT BAREV 6-7, 90-91

teplovodní provoz

kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí

elektrické radiátory

elektrické sušáky ručníků

Kvalita švýcarské značky Zehnder

Při volbě koupelnového radiátoru by měl být kladen důraz nejen na cenu, ale hlavně na kvalitu provedení, jeho vzhled a vhodnost pro danou koupelnu. Levné radiátory jen s jednou vrstvou lakování nebo méně kvalitním chromováním mohou ve vlhkém prostředí koupelny brzy korodovat.
Zvolením koupelnového radiátoru od švýcarského výrobce Zehnder získáte prvotřídní výrobek s dlouhou životností.

SWISS QUALITY

DOKONALÉ SVAŘOVÁNÍ BEZ VIDITELNÝCH SVÁRŮ

Radiátory Zehnder jsou vyrobeny z přesných ocelových trubek, dokonale svařených bez viditelných svárů. Docílit této špičkové kvality je možné díky inovativním technologiím laserového a hybridního svařování, které při výrobě radiátorů společnost Zehnder používá.

- 100% těsnost spojů
- elegantní vzhled
- dlouhá životnost

VYSOCE JAKOSTNÍ CHROMOVÁNÍ

Proces vysoce jakostního chromování zahrnuje galvanické nanášení několika kovových vrstev Cu – Cu – Ni – Cr na dokonale mechanicky očištěný a odmaštěný ocelový radiátor:
1. Dvě vrstvy mědi chrání radiátor před korozí a vyhlazují nerovnosti povrchu oceli. 2. Vrstva niklu přináší dodatečnou odolnost proti korozi a zvyšuje hladkost povrchu. 3. Finální dekorativní vrstva chromu dává radiátoru výsledný vzhled - lesk - tvrdost povrchu. Proces galvanizace dokončuje zavěrečné leštění povrchu. Výroba splňuje všechny normy EN pro životní prostředí, ISO 14001 a ISO 9001. Oproti běžným radiátorům bez procesu pomědění přináší chromovaný povrch radiátorů Zehnder následující výhody:

- dokonale hladký a tvrdý povrch
- vyšší odolnost proti korozi
- vysoký lesk
- dlouhá životnost

PRVOTŘÍDNÍ 2VRSTVÉ LAKOVÁNÍ

Koupelnové radiátory Zehnder jsou dodávány s vysoce kvalitním lakovaným povrchem. Proces výroby zahrnuje 7 fází:
1. Odmaštění povrchu. 2. Fosfátování – chemická úprava povrchu oceli pro zvýšení odolnosti proti korozi a zlepšení přilnavosti laku. 3. Odmaštění. 4. Anaforetické nebo kataforetické nanášení základní vrstvy laku s vysokou antikorozní ochranou.
5. Sušení a tvrdnutí základního laku. 6. Elektrostatické nanášení vrchní práškové barvy. 7. Vypalování laku na požadovanou tvrdost. Výsledkem je:

- dokonale hladký lakovaný povrch
- dlouhá životnost
- lepší vzhled
- vyšší odolnost proti mechanickému poškození
- mnohem vyšší odolnost proti korozi
- snadnější čištění

Vysokou kvalitu lakovaných a chromovaných radiátorů Zehnder podtrhuje 5letá záruka.
Na elektrická topná tělesa a topné tyče je záruka 2 roky.

Návrh radiátorů do koupelny snadno a rychle

Do své koupelny chceme krásné umyvadlo, pohodlnou vanu nebo sprchový kout. Pochopitelně do ní patří také koupelnový radiátor, ať už na sušení ručníku nebo i pro vytápění. Výběr radiátoru bychom proto neměli podcenit. Při jeho návrhu doporučujeme postupovat následujícím způsobem.

VYUŽIJTE ONLINE KONFIGURÁTOR

www.zehnder-konfigurator.cz
Snadný a rychlý návrh designu, barvy a rozměru radiátoru s příslušenstvím, technickými údaji, objednacími čísly a cenou.

1 ÚČEL POUŽITÍ

Stanovte, zda radiátor bude sloužit:

■ **pouze pro sušení ručníků:** pokud máte samostatné vytápění koupelny například podlahové topení - pak Vás nemusí zajímat tepelný výkon radiátoru

■ **pro sušení ručníků & vytápění koupelny:** v případě, že nemáte jiné vytápění koupelny - pak radiátor musí mít potřebný tepelný výkon a tomu odpovídající min. velikost radiátoru. Tepelný výkon Vám sdělí projektant nebo ho můžete přibližně vypočítat

■ **nezávazný odhad min. výkonu radiátoru:**
- u novostavby - objem koupelny v m^3 x 40 = xxx Watt
- u starších staveb: objem v m^3 x 50 = xxx Watt

2 POČET UŽIVATELŮ KOUPELNY

Vezměte v úvahu počet členů v domácnosti a tomu přizpůsobte velikost radiátoru, aby se na něj vešly všechny ručníky a osušky

■ pro 2člennou domácnost postačí radiátor o výšce 100-120 cm
■ 4členná rodina jistě ocení radiátor o výšce 170-180 cm, min. však 150 cm
■ dle šířky ručníků je optimální šířka radiátoru 50-60 cm

3 ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ

U každého radiátoru jsou uvedené tyto symboly, informující o možných způsobech vytápění:
■ **teplovodní provoz:** připojení na teplovodní soustavu
■ **kombinovaný provoz**: radiátor je v topné sezóně vytápěn teplovodní soustavou a díky elektrické topné tyči může být radiátor vytápěn i mimo topnou sezónu
■ **elektrický provoz:** radiátory dodávány vč. vestavěné el. topné tyče, naplněné topným médiem a s kabelem 1,2 m dlouhým pro připojení do elektrické sítě

4 DESIGN

Zvolte design radiátoru pro Váš životní rytmus a styl bydlení:
■ tvar: klasický / asymetrický, svislý / vodorovný
■ styl: tradiční / moderní, z kulatých / hranatých / plochých trubek
■ povrch: chromovaný / v bílé barvě / barevný
■ konstrukce: způsob zavěšení ručníků

5 FINÁLNÍ SPECIFIKACE RADIÁTORU

V návaznosti na informace získané v předchozích bodech
■ zvolte odpovídající model vybraného radiátoru s cenou a zvažte také následujicí:

RYCHLOST DODÁVKY

Jestliže koupelnu plánujete v dostatečném předstihu, není rychlost dodávky podstatná. Pokud pospícháte, volte radiátory, které jsou rychle k dodání. Může být ovlivněno aktuální skladovou zásobou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke zvolenému radiátoru doporučujeme využít:
■ Tipy na připojení a příslušenství, uvedené v kapitole Ceny a technické údaje a Příslušenství

DOPORUČENÍ PRO UMÍSTĚNÍ RADIÁTORU

■ nejlépe poblíž sprchy nebo vany pro snadné dosažení na usušené a nahřáté ručníky a osušky
■ proti prostoru před sprchou nebo vanou pro využití příjemného sálavého účinku radiátoru
■ v asymetrickém provedení s vodorovnými trubkami, volně přístupné ze strany pro snadné zavěšení ručníků
■ při nedostatku místa: pod okno nebo nad vanu (nad vanu jen při teplovodním provozu!)

Nový svět barev Zehnder
Jedinečné barevné odstíny pro koupelny

Barvy jsou vyjádřením naší osobnosti: od výběru oblečení až po naše životní prostředí. Barvy umožňují zákazníkům vytvořit si ideální individuální prostor. Zehnder tato nová očekávání a požadavky vnímá a reaguje na ně. Nový systém barev nabízí zákazníkům všechny možnosti pro dokonalé začlenění radiátorů do jejich obytného a koupelnového prostoru.

Při vývoji nového konceptu barev jsme využili odborných znalostí renomované specialistky pro strategii barev Juliette Baumgartner. V novém konceptu byly zohledněny dlouhodobé trendy v šesti oblastech – architektura, interiérový design, koupelny, obytné prostory, povrchy a materiály, což vyústilo ve vytvoření nadčasové palety barev, které jsou moderní, ale ne módním výstřelkem.

Místo pro sebe

Domov jako místo odpočinku, relaxace a útočiště

Domov je místem relaxace a klidu. Hrubé broušené povrchy, kombinace lazur a přírodních materiálů vytvářejí bezpečné útočiště. Přírodní špinavě bílé, světle hnědé a šedé tóny radiátorů Zehnder jsou klíčem k útulnému prostředí pro relaxaci. Broušené kovy jako mosaz v kombinaci se dřevem vytvářejí moderní kontrast. Kulaté tvary a měkké textury zjemňují a zútulňují prostředí.

Mystický domov

Soukromé místo pro osobní rituály a wellness

Drsné, přírodní povrchy kontrastují s rafinovaným designem. Hrubé betonové textury v kombinaci s leštěnými kamennými povrchy poskytují našim smyslům nevšední zážitek. Černá, rozmanité odstíny šedé a barva grafitu jsou klíčem k mystickému domovu. Jednobarevné místnosti jsou zvýrazněny tmavě modrými tóny a broušeným kovem. Paleta tlumených barev je určena pro klidný prostor, pro osobní rituály a wellness.

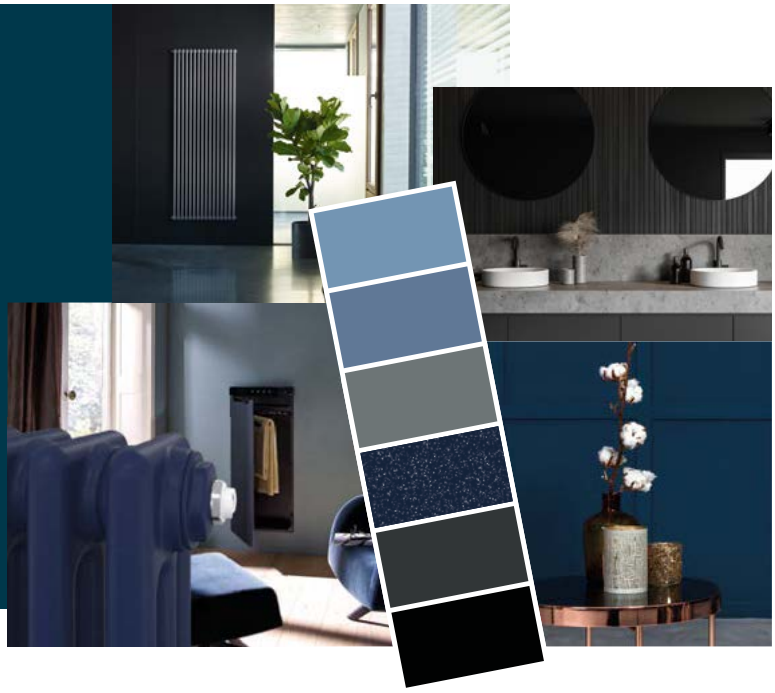

Neo Green

Odraz naší touhy po přírodním prostředí

Zelené tóny vyvažují naši touhu po větším zastoupení přírody v našich životech. Stěny a podlahy, ale také textilie a dekorace se objevují v odstínech zelené. Jemně mátová nebo petrolejově zbarvený grafit jsou odrazem naší touhy po přírodním prostředí. Tělové odstíny, světle hnědé a šedé tóny navozují harmonii a klid.

Matka země

Terakota jako symbol pro teplý a zemitý vzhled

Materiál i barva terakoty pomáhají vytvořit zemitý a teplý vzhled. Vysoce pigmentované zbarvení terakoty a syté, avšak sluncem vybledlé plné barvy přispívají k přirozenému a elegantnímu vzhledu. Odstíny bavlněné bílé, okrové, cihlově červené a hnědé jsou kombinovány a vytvářejí paletu zemitých barev. Terakota je symbolem Země, na které žijeme, a naší silné touhy ji chránit.

Monolitický beton

Kontinuita prostoru – uklidňující, přímočará, expresivní

Použití jediného materiálu vytváří čistý, jednotný vzhled a klidný prostor – bez vizuálního šumu. Surový beton proudí z interiéru do exteriéru a dává prostoru kontinuitu. Výstřední oranžové a přírodní odstíny hnědé tvoří moderní kontrast. Bytové doplňky z broušeného kovu jsou skvělým doplňkem.

Zehnder Yucca Asym

Tento asymetrický designový radiátor je opravdovým bestsellerem. Výjimečně elegantní a praktický design v nejvyšší kvalitě. Oživí prostředí každé koupelny. Umožňuje pohodlné zavěšení ručníků ze strany. Jejich sušení se stane radostí pro celou rodinu. Patentovaná konstrukce zaručuje průtok topného média ve všech vodorovných trubkách a díky tomu vytápění v celém radiátoru.

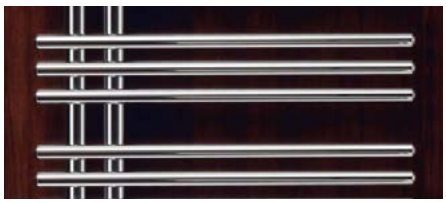

Výjimečně čistý elegantní design

Patentovaná konstrukce - vytápění v celém radiátoru

Pohodlné zavěšení ručníků ze strany



Možnost instalace dle dispozice koupelny



Chrom

Bílá a 46 barevných odstínů

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 50-51

Zehnder Yucca Asym

Jemně zakulacené konce trubek působí opravdu elegantně. Navíc zabraňují poranění. Pro velké koupelny, kde je radiátor jediným zdrojem tepla, je k dodání vysoce výkonné 2řadé provedení. Optické rozdělení koupelny můžete dosáhnout instalací radiátoru kolmo na zeď. Zehnder Yucca Asym je vhodný pro teplovodní, kombinované i čistě elektrické vytápění. Využijte všech jeho předností, uděláte radost celé rodině.

Provedení pro rozdělení prostoru

2řadé provedení s vysokým výkonem pro velké koupelny

Elegantně zaoblené konce trubek

Kombinovaný teplovodní & elektrický provoz

Harmonie tvaru elektrického radiátoru

K dodání
do
3-4
týdnů

K dodání v délce 40, 50, 60 cm a 3 výškách

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 50-51

Zehnder Quaro

Tvarově čistý design s rovnoměrně vzdálenými trubkami působí harmonickým dojmem. Nevnucuje se, nýbrž podřizuje. Perfektně se hodí do moderní koupelny. Nadčasový design s geometrickým tvarem přesvědčuje také ve verzi pro rozdělení prostoru a v provedení pro kombinovaný a elektrický provoz s opticky sladěnou topnou tyčí.

Pravoúhlý rám i trubky čtvercového průřezu

Pohodlné zavěšení ručníků v jakékoliv výšce, konzole na rámu

Harmonie tvaru elektrické topné tyče s rámem

K dodání do **3-4** týdnů

K dodání v délce 30, 45, 60 cm a ve 3 výškách

Chrom, nerezová ocel

Bílá a 46 barevných odstínů

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 52-53

Provedení pro rozdělení prostoru

Zehnder Metropolitan Bar

Dokonalé spojení designu, funkčnosti a jednoduchosti. Radiátor, na který budete pyšní. Lehce a vzdušně působící ploché topné trubky bez viditelných svárů poskytují vysoký podíl příjemného sálavého tepla. Elegantní chromované držáky slouží k pohodlnému zavěšení, sušení a nahřívání ručníků. Vhodný pro teplovodní, kombinovaný i elektrický provoz.

Dokonalé spojení moderního designu a funkčnosti

Chromovaný držák pro pohodlné sušení ručníků

Na přání chrom. háčky pro sušení i velkých osušek

Estetické připojení s integrovaným ventilem

Vysoký tepelný výkon s příjemným sálavým teplem

Bílá a 46 barevných odstínů, průhledný lak Technoline

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 54-55

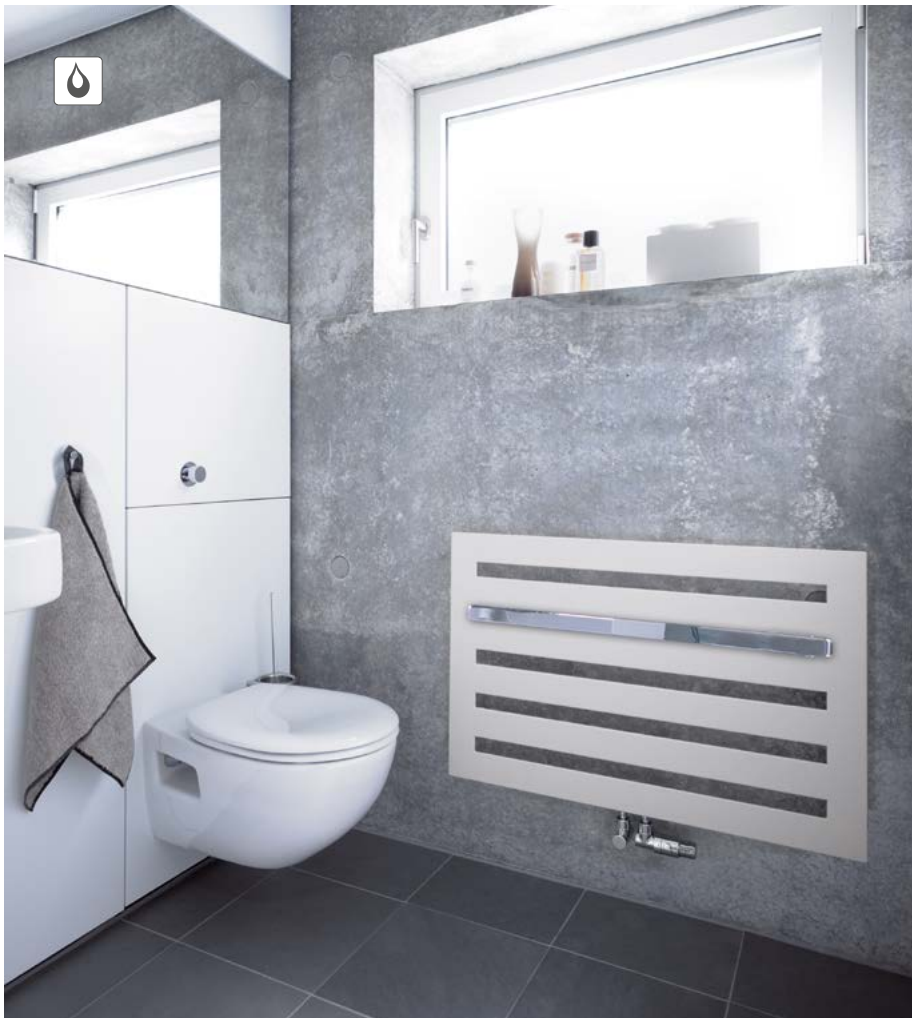

Zehnder Metropolitan Spa

Inovativní plochý design radiátoru Zehnder Metropolitan Spa vytvoří krásné a příjemné prostředí v koupelně. Velkorysé otvory umožní snadné zavěšení a usušení i velkých ručníků. Pro teplovodní vytápění na přání designově čisté řešení s integrovaným ventilem. Radiátory pro kombinovaný a elektrický provoz dodávané se skrytou topnou tyčí.

Čistý vzhled bez viditelných svárů

Optická lehkost, tříhranný obvodový profil

Velkorysé otvory pro zavěšení i velkých osušek

Skrytá elektrická topná tyč neruší vzhled radiátoru

K dodání
do
3-4
týdnů

K dodání v délce 40, 50, 60 cm a 4 výškách

Akce Colours free

Bílá a 46 barevných odstínů, průhledný lak Technoline

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 56-57

Zehnder Fina Lean Bar

Purismus ve své nejkrásnější podobě, který zaujme na první pohled. Hodí se do každého moderního stylu koupelny. Plochý štíhlý design se zaoblenými stranami působí lehkým dojmem. Velká plocha radiátoru zajišťuje příjemné sálavé teplo a spolu s nízkým obsahem vody obzvláště rychlý ohřev.

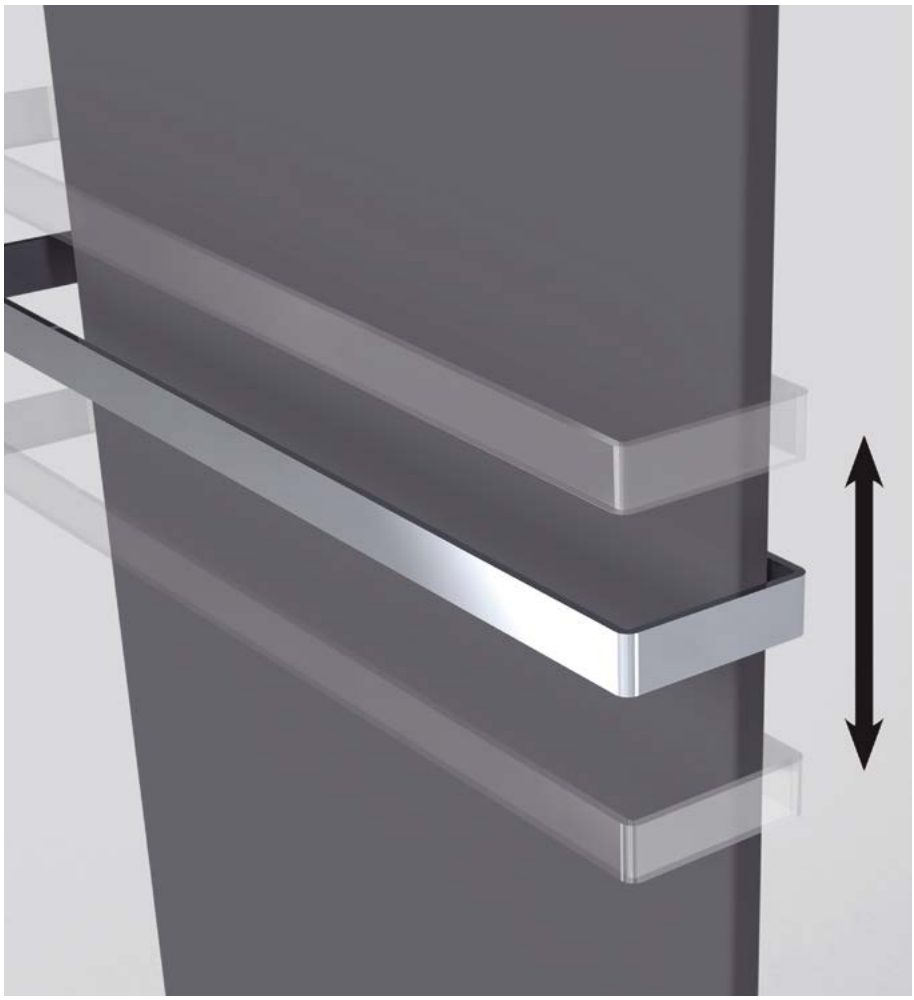

Čistý štíhlý design s hl. jen 17 mm pro moderní koupelny

Pohodlné sušení ručníků, 1 držák v ceně, další za příplatek

Vestavěná elektrická topná tyč neruší vzhled radiátoru

Tepelná pohoda díky vysokému podílu sálavého tepla

K dodání do 3-4 týdnů

K dodání v délce 50, 60, 70 cm a výškách 130, 150 a 180 cm

Bílá a 46 barevných odstínů, vzhled nerezové oceli

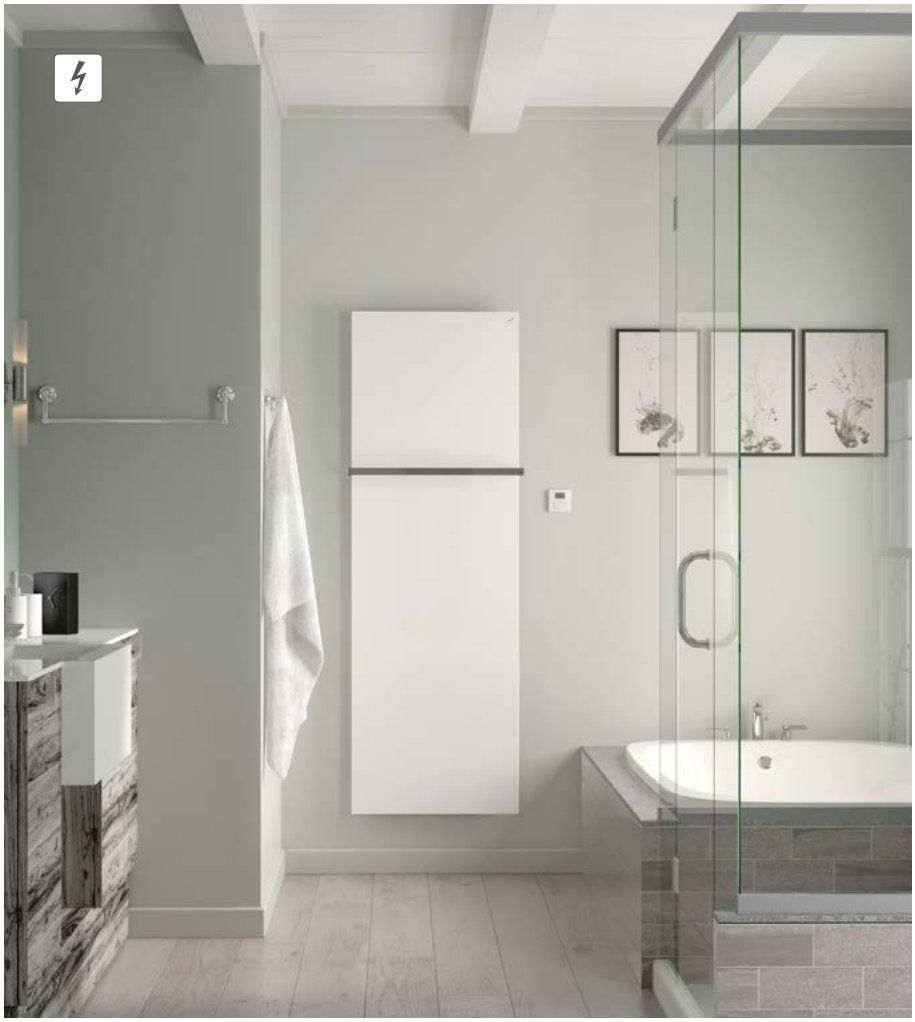

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 58-60

Zehnder Kazeane

Unikátní design od známých návrhářů King & Miranda. Půvabný i praktický. Velkorysé otvory umožňují pohodlné zavěšení a sušení více ručníků. Dvě úrovně šikmých plochých trubek zvyšují jeho inovativnost. Využitelný kdekoliv v interiéru, nejen v koupelně. Vhodný pro teplovodní, kombinované i čistě elektrické vytápění v téměř 50 barvách a nově v chromu.

Inovativní design se šikmými trubkami od King & Miranda

Pohodlné zavěšení ručníků díky velkým otvorům

Skrytá elektrická topná tyč neruší vzhled radiátoru

Vybrané ventily v barvě radiátoru

K dodání do **3-4** týdnů

K dodání v délce 50, 60 cm a 8 výškách

Bílá a 46 barevných odstínů, chromované provedení

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 60-61

reddot award 2018
winner

Zehnder Subway

Stylový a čistý design bez kompromisů. Pravoúhlý rám a jemné kulaté vodorovné trubky rovnoměrně vzdálené působí harmonicky. Vytváří krásný designový objekt. Nabízí možnost sušení více ručníků najednou. Na přání provedení pro rozdělení prostoru. Vhodný pro teplovodní, kombinovaný a elektrický provoz. K dostání v mnoha barvách, chromovaném a nerezovém provedení.

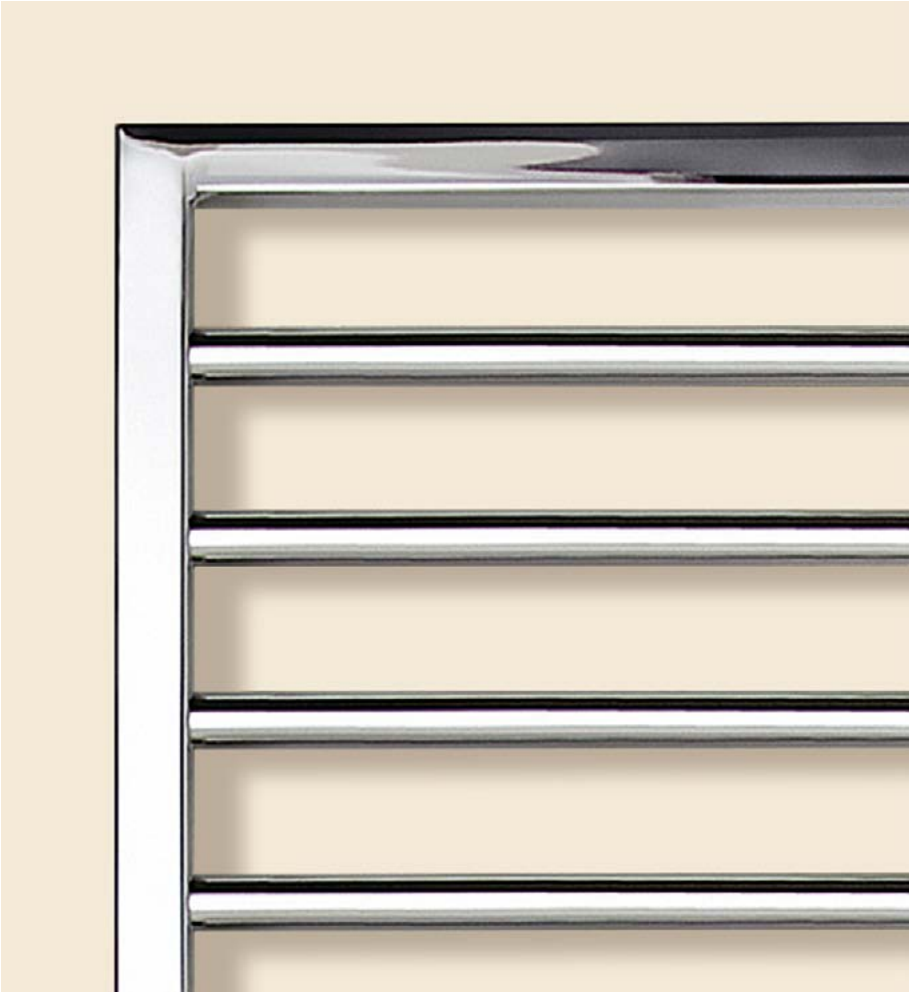

Čistý design, pravoúhlý rám, kulaté trubky

Pohodlné zavěšení ručníků v jakékoliv výšce

Harmonie tvaru elektrické topné tyče s rámem

K dodání
do
3-4
týdnů

K dodání v délce 45 a 60 cm a 5 výškách

Chrom, nerezová ocel

Bílá a 46 barevných odstínů

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 62-63

Provedení pro rozdělení prostoru

Zehnder Forma Asym

Příjemné teplo a uvolněná atmosféra v koupelně. Díky vpravo nebo vlevo umístěným vodorovným trubkám a jejich větší vzdálenosti od zdi lze ručníky pohodlně nasunout ze strany, a to v jakékoliv výšce radiátoru. K dispozici pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění ve všech barevných odstínech Zehnder.

Výjimečně pohodlné zavěšení ručníků ze strany



Pro různé dispozice koupelny - levé / pravé provedení



Skrytá elektrická topná tyč neruší vzhled radiátoru

Volitelně se středovým připojením

K dodání
do 3-4 týdnů

K dodání v délce 50, 60 cm a 3 výškách

Akce Colours free

Bílá a 46 barevných odstínů

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 64-65

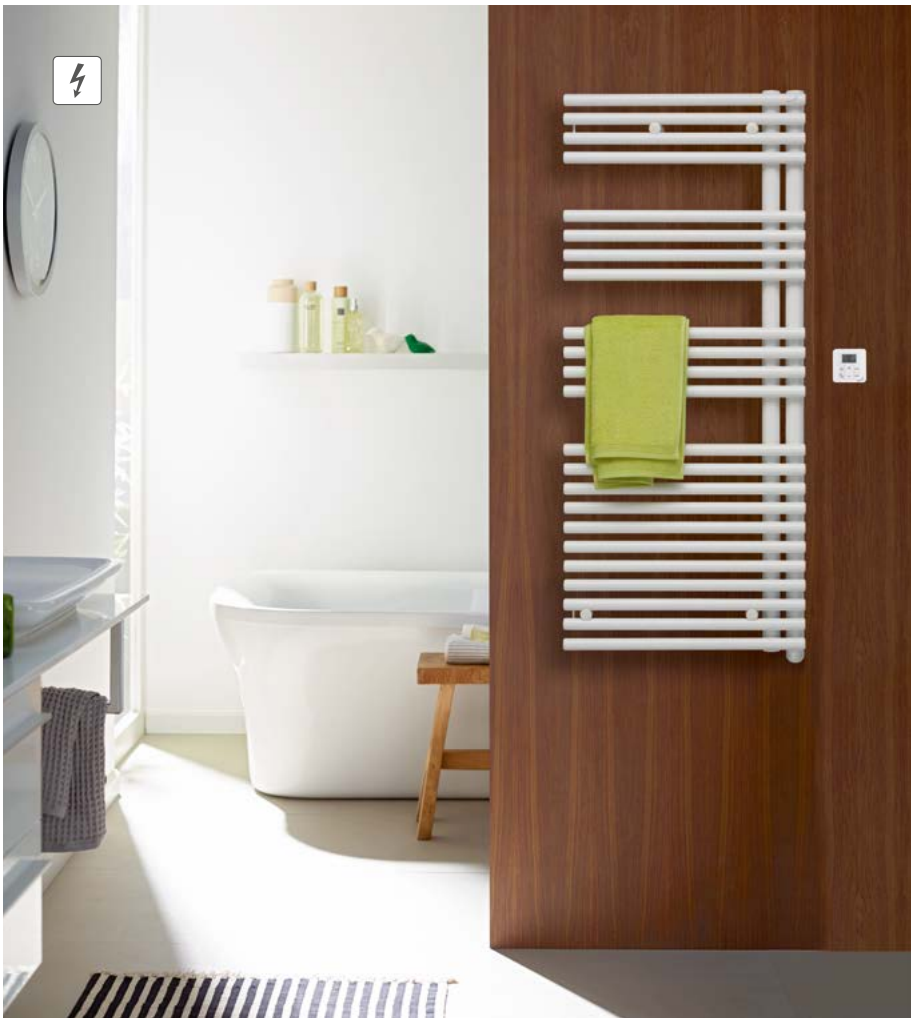

Zehnder Roda Spa Asym

Zehnder Roda Spa Asym, moderní design a vyšší komfort v koupelně. Jeho vzhled navozuje příjemné moderní prostředí, díky asymetrickému uspořádání plochých trubek se zavěšení ručníků ze strany stává radostí pro všechny členy rodiny. K dispozici v levém i pravém provedení, téměř ve všech brilantních barvách Zehnder pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění.

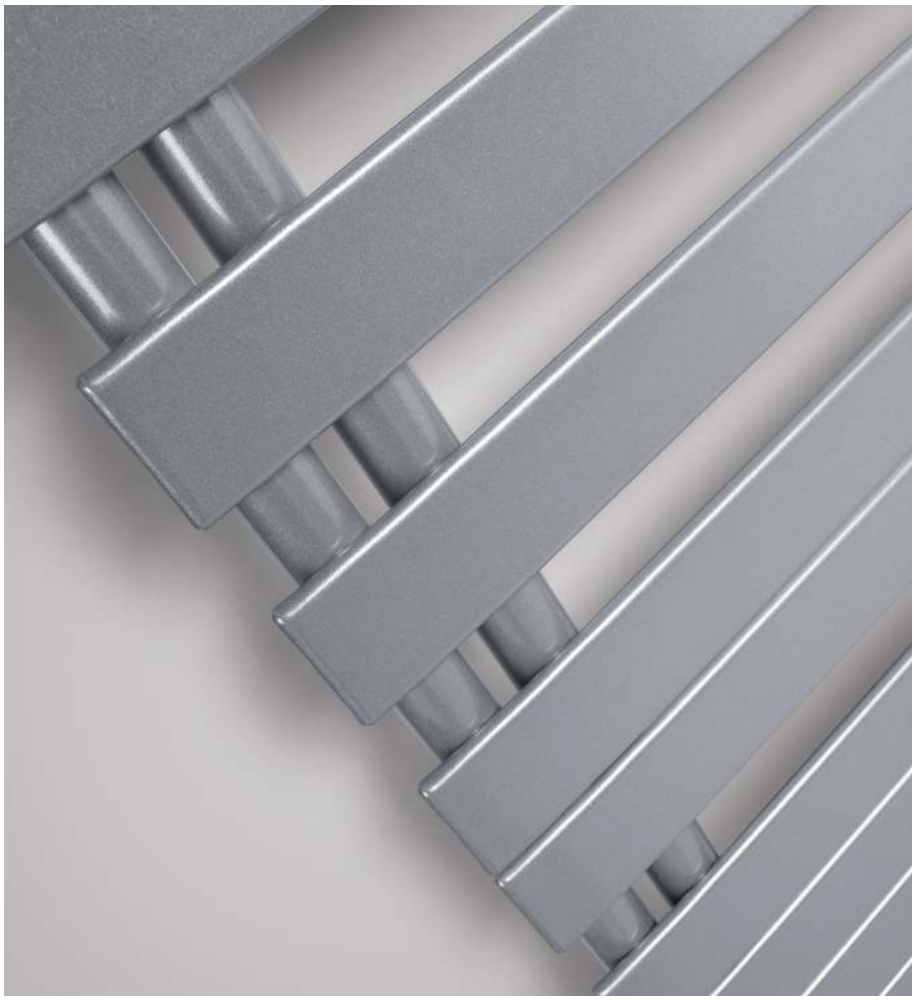

Nevšední a moderní vzhled

Pohodlné zavěšení ručníků ze strany v libovolné výšce



Pro různé dispozice koupelny - levé / pravé provedení

Kombi. provoz s arm. VHX Mono a topnou tyčí DBM

K dodání
do
3-4
týdnů

K dodání v délce 55 cm a 3 výškách

Akce Colours free

Bílá a 46 barevných odstínů

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 66-67

Zehnder Charleston Bar

S tradičním ocelovým článkovým radiátorem docílíte díky vysokému tepelnému výkonu příjemného tepla i ve velkých koupelnách. Chromované držáky zaručí, že ručníky budou vždy po ruce a krásně suché. Provedení pro koupelny "Bar" je jedním z mnoha typů radiátorů Zehnder Charleston, využívaných především pro vytápění obytných a veřejných prostor.

Provedení s bočním připojením

Originál článkový radiátor, nadčasová elegance

Chromovaný držák pro pohodlné sušení ručníků

Vysoký tepelný výkon s příjemným sálavým teplem

Řešení pro každou situaci - mnoho rozměrů a provedení

K dodání do 3-4 týdnů

K dodání v délce 50, 60, 70 a 75 cm a 4 výškách



Bílá a 46 barevných odstínů, průhledný lak Technoline

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 68-69

Vyžádejte si katalog designových radiátorů pro bydlení a veřejný prostor

Zehnder Klaro

Designový radiátor Zehnder Klaro působí silným dojmem díky svému propracovanému designu z kulatých vodorovných a svislých trubek, dokonale svařených bez viditelných svárových spojů. Ideálně se hodí pro sušení ručníků a vzhledem k vysokému tepelnému výkonu rovněž pro vytápění koupelen. V kombinaci s el. topnou tyčí umožňuje rovněž kombinovaný nebo čistě elektrický provoz.

Působivý design z kulatých vodorovných a svislých trubek

Úsporné a bezpečné el. vytápění splňující EcoDesign

Vysoký tepelný výkon pro vyhřátí i větší koupelny

K dodání do **3-4** týdnů

Výjimečně široká nabídka v délce 45, 50, 60, 75 cm a 4 výškách



Chrom

Bílá a 46 barevných odstínů

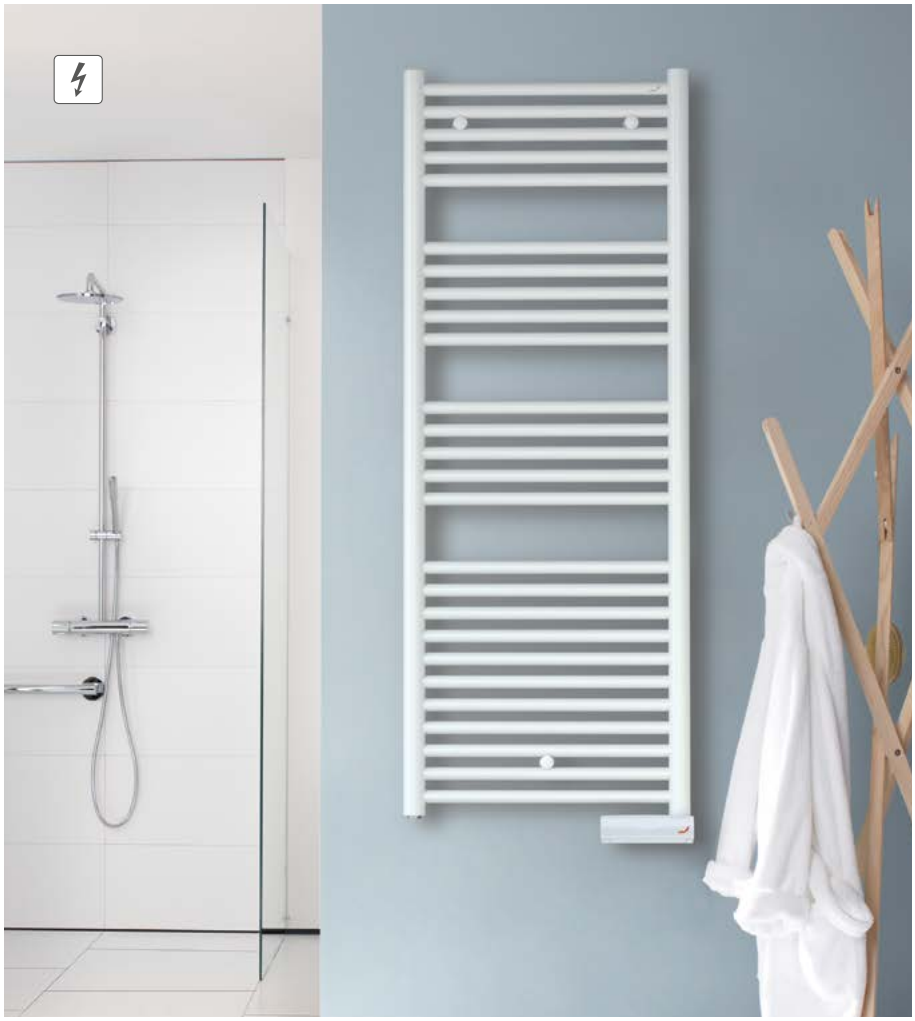

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 70-71

Zehnder Vision

Klasický tvar koupelnového radiátoru s trubkami čtvercového průřezu. Čistý tvar s jemnými štíhlými liniemi se výborně hodí do každé moderní koupelny. Špičkové řemeslné zpracování Vás nadchne. Praktické otvory a montážní konzole umístěné na svislých trubkách umožňují pohodlné zavěšení a sušení ručníků. Designový radiátor Zehnder Vision je vhodný pro teplovodní i kombinovaný provoz.

Čistý tvar s trubkami čtvercového průřezu, jemné štíhlé linie

Pohodlné zavěšení ručníků, konzole na rámu

Flexibilní instalace s novým středovým připojením 50 mm

K dodání do **3-4** týdnů

K dodání v délce 50 a 60 cm a 4 výškách

Chrom

Bílá a 46 barevných odstínů

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 72-73

Zehnder Kleo

Zehnder Kleo přesvědčuje svou jemnou štíhlou konstrukcí a vysokými tepelnými výkony pro rychlé usušení ručníků a vyhřátí koupelny. Svislé radiátory jsou v kombinaci s 1 nebo více držáky na ručník vhodné nejen do koupelny, ale rovněž do moderní kuchyně, bez držáku do chodby, předsíně nebo jiných bytových prostor. Pro instalaci pod oknem nebo v podkroví lze použít vodorovné provedení, které lze doplnit el. topnou tyčí pro kombinované vytápění.

Působivý design z jemných kulatých trubek

Kombinovaný provoz u vodorovných modelů s harmonicky sladěnou topnou tyčí DBM

Vysoký tepelný výkon, vhodný i pro nízkoteplotní soustavy

K dodání do **3-4** týdnů

Výjimečně široká nabídka, svislá a vodorovná verze



Chrom



Bílá a 46 barevných odstínů

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 74-75

Zehnder Zeta

Vysoká elegance a jasné linie. Díky plochému designu vodorovných trubek přináší radiátor Zehnder Zeta do koupelny moderní vzhled a funkčnost. Velkorysý prostor mezi sadou vodorovných trubek a jejich větší vzdálenost od zdi pro snadné zavěšení a rychlejší sušení ručníků. K dispozici v barvě bílé, Anthracite a s vysoce kvalitním chromovaným povrchem. Vhodný pro teplovodní, kombinovaný nebo čistě elektrický provoz.

Elegantní kombinace plochých a kulatých trubek

Pohodlné zavěšení ručníků umožňují konzole skryté za svislou trubkou

Harmonie tvaru el. topné tyče DBM a svislého profilu

Příjemné sálavé teplo lakovaného radiátoru

do 1-5 dnů

Ihned k dodání

Bílá / Anthracite / Chrom

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 76-77

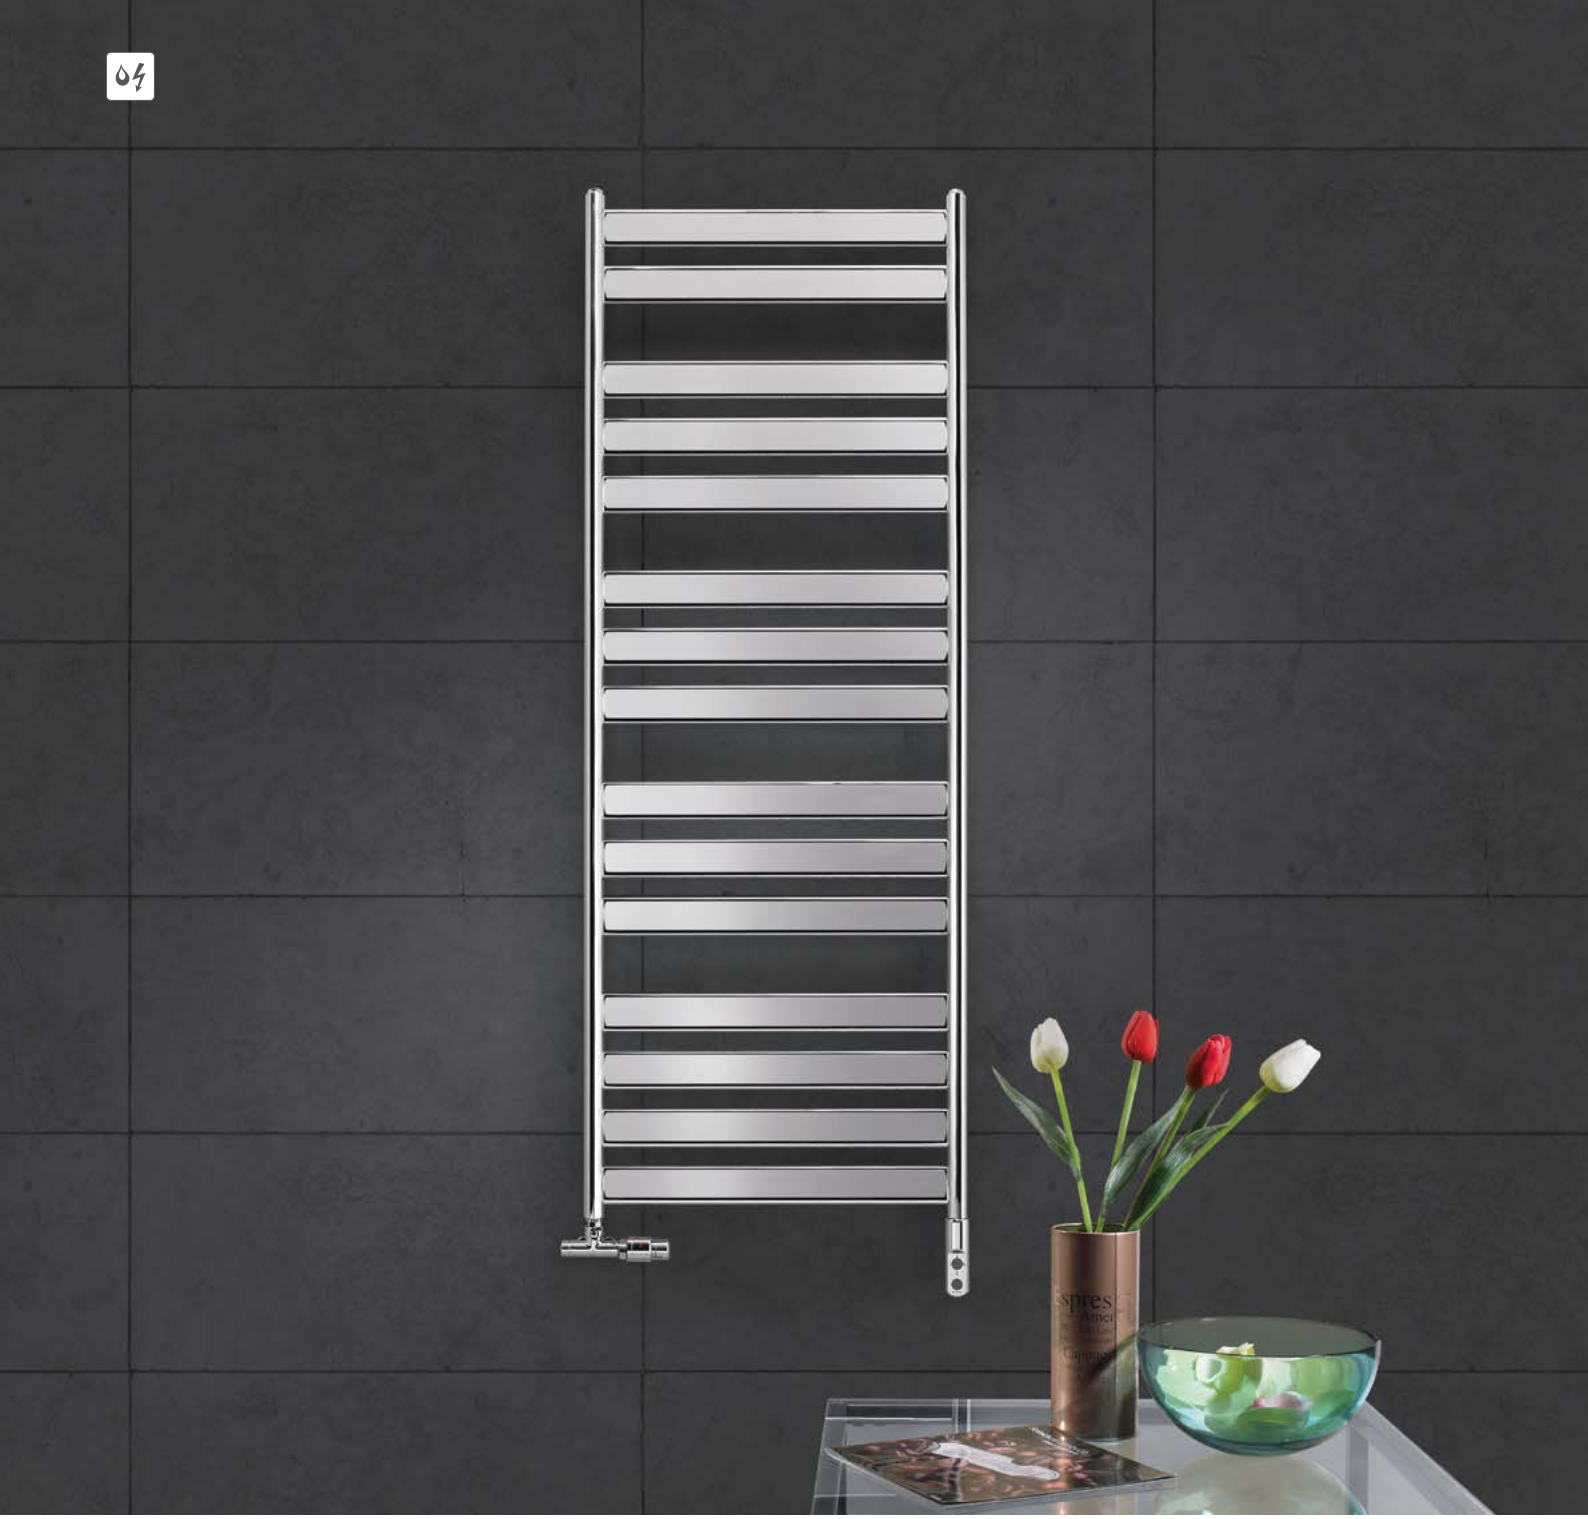

Zehnder Aura

Linie radiátoru Zehnder Aura v rovném nebo prohnutém provedení se svislými trubkami z D-profilu a vodorovnými kulatými trubkami se velmi dobře hodí do každé moderní koupelny. Zehnder Aura představuje cenově příznivý, vysoce kvalitní koupelnový radiátor. Je určen pro vytápění a sušení ručníků, teplovodní, kombinovaný a čistě elektrický provoz.

Elegantní klasický tvar bez viditelných svárů

Snadné sušení a nahřátí ručníků

Úsporné a bezpečné elektrické vytápění splňující EcoDesign

Nejlepší poměr cena & výkon, dlouhá životnost

Ihned k dodání

Chrom, elektrické + matná černá / bílá

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 78-79

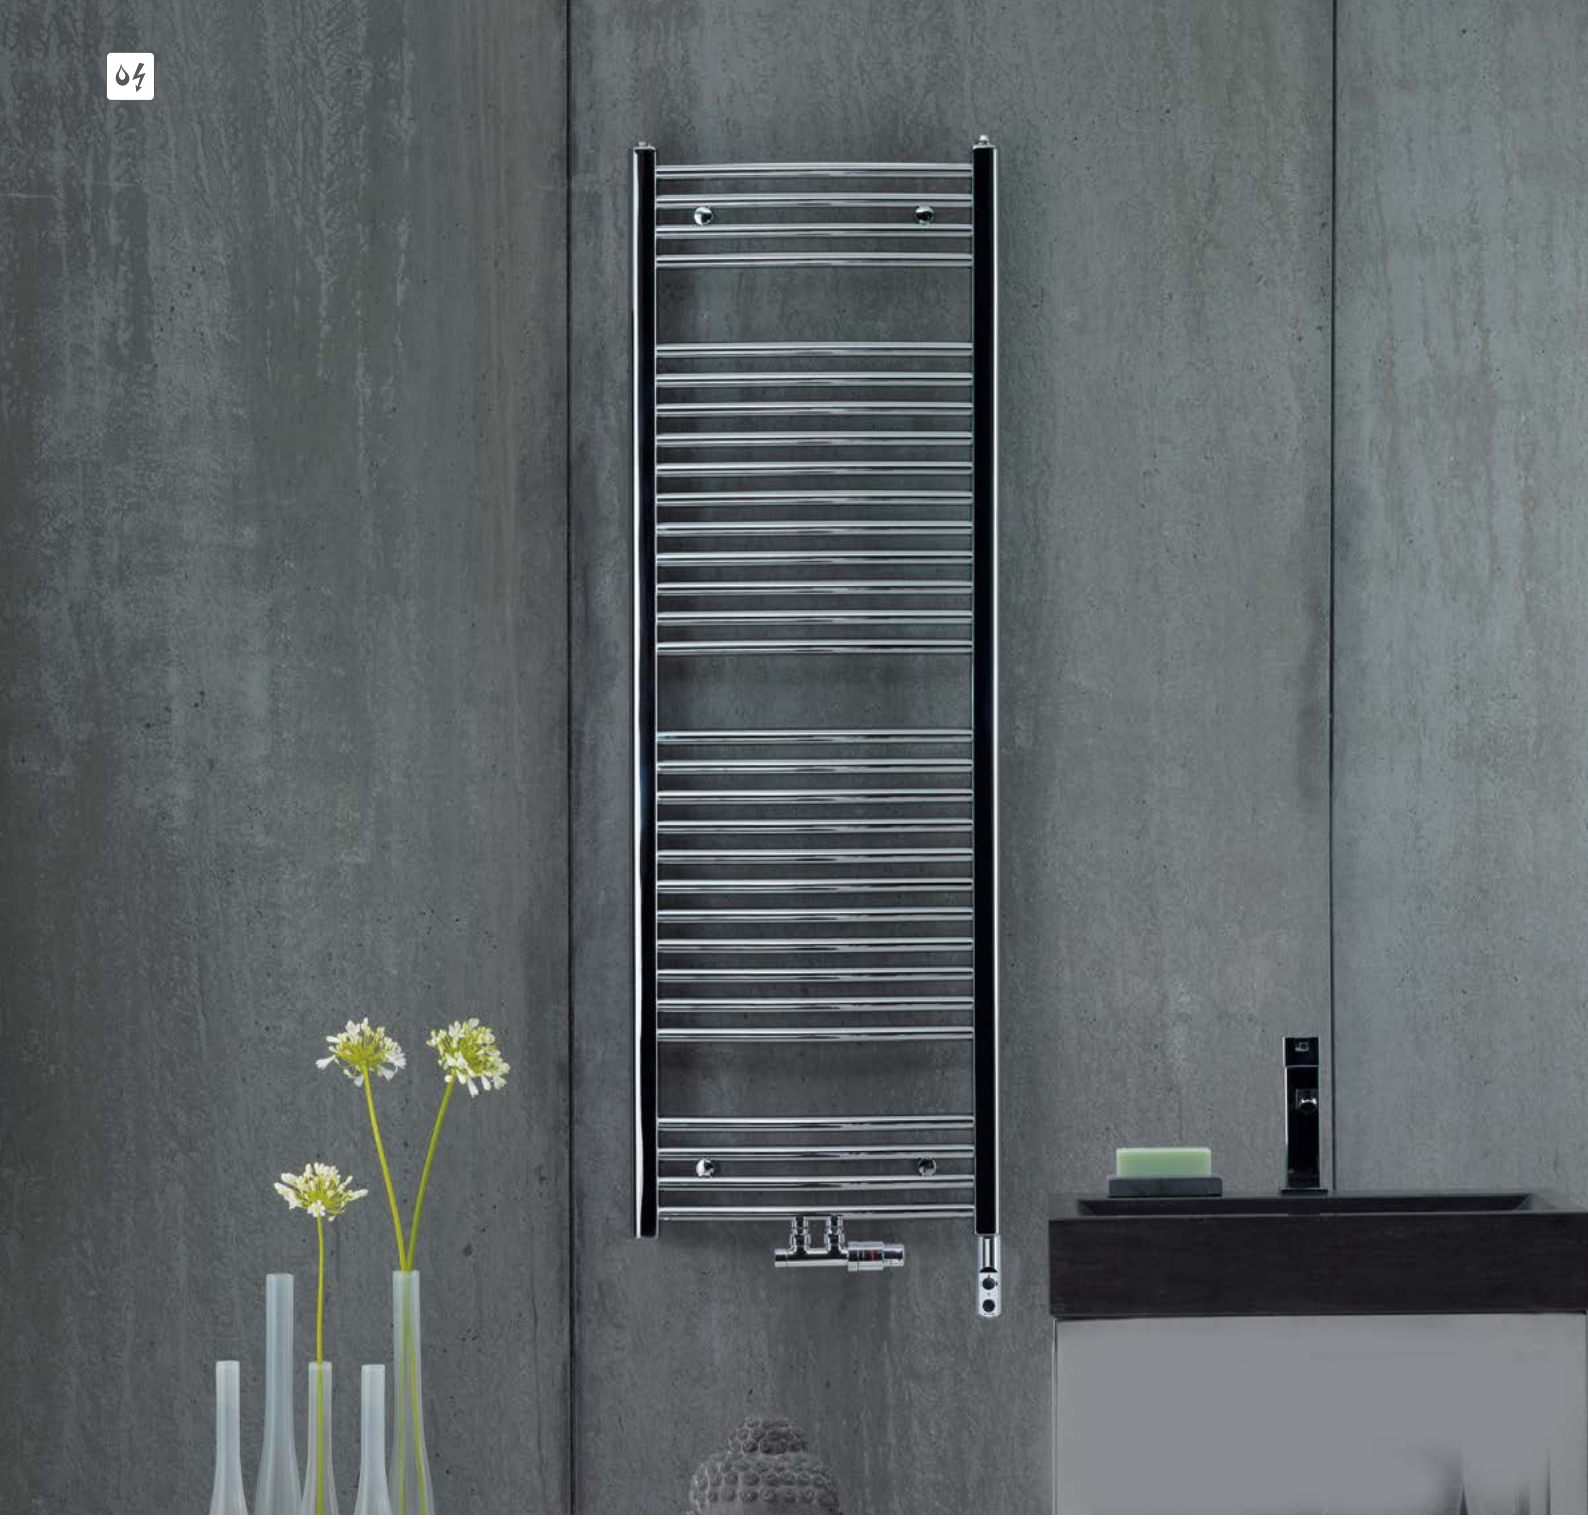

Zehnder Virando

Zehnder Virando představuje ideální řešení pro příznivce klasického tvaru koupelnového radiátoru s vysokou kvalitou za výbornou cenu. Je vyráběn s kvalitním povrchem vytvořeným 2vrstvým lakováním, zaručujícím dlouhou životnost. Výjimečně široká nabídka rozměrů a provedení v téměř 50 barvách nabízí řešení pro každou koupelnu. A to jak pro teplovodní, kombinované, tak i čistě elektrické vytápění.

Provedení rovné, 3 konzole



Dlouhá životnost, 2vrstvé lakování

Úsporné a bezpečné elektrické vytápění splňující EcoDesign

Řešení pro každou situaci, mnoho rozměrů a provedení

Úspora nákladů, nejlepší poměr kvality & ceny

do 1-5 dnů

Vybrané modely v bílé barvě ihned k dodání, ostatní do 3-4 týdnů



Bílá a 46 barevných odstínů

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 80-81

Provedení rovné, 3 konzole

Provedení prohnuté, 4 konzole

Nerezové radiátory

Koupelnové radiátory s ušlechtilým povrchem z kartáčované nerezové oceli nabízí jedinečný nadčasový vzhled. Jsou nenáročné na údržbu a výborně se hodí do koupelen ve veřejných objektech.

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

■ přesné ocelové trubky z kartáčované nerezové oceli ■ tepelné výkony, měřené dle EN 442
■ montážní sada v barvě radiátoru, balení v kartonu ■ provozní přetlak max. 10 bar, provozní teplota max. 120 °C
■ vnější připojení 2x ½" pro teplovodní vytápění (Tip připojení I) popř. pro kombinované vytápění (Tip připojení K⚡).
Tipy připojení s objednacími čísly a cenami naleznete na str. 82-83.

Název	Model	H mm	L mm	N mm	Počet otvorů na ručník	Počet vod. trubek	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	V dm^3	M kg	Cena nerez Kč
Zehnder Bluebell	BLU-060-053	600	532	500	1	8	150	1,217	1,36	3,29	**15.726**
	BLU-080-053	800	532	500	1	11	203	1,217	1,83	4,35	**16.730**
	BLU-100-053	1000	532	500	2	14	262	1,228	2,30	5,41	**19.072**
	BLU-120-053	1200	532	500	2	17	301	1,228	2,78	6,47	**21.916**
Zehnder Diva	DIV-060-050	600	500	470	3	4	119	1,259	1,44	2,96	**14.957**
	DIV-080-050	800	500	470	4	5	153	1,259	1,88	3,73	**18.001**
	DIV-100-050	1000	500	470	5	6	188	1,244	2,31	4,5	**20.477**
	DIV-120-050	1200	500	470	6	7	223	1,244	2,75	5,27	**23.455**
Zehnder Truva	TRV-075-050	750	500	400	2	8	210	1,227	2,16	6,53	**24.760**
	TRV-100-050	1000	500	400	2	10	251	1,257	2,79	8,21	**29.779**
	TRV-120-050	1200	500	400	2	13	310	1,257	3,48	10,35	**37.475**

Modely zvýrazněné červeně skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.
Ostatní modely do 8-10 týdnů.

Nerezové radiátory rovněž u řady Zehnder Subway a Zehnder Quaro

Zehnder Bluebell

Jemný design radiátorů Zehnder Bluebell je vytvořen z kulatých trubek o průměru pouhých 16 milimetrů. Tenké trubky rychle a účinně prohřejí ručníky. Díky jeho jemným proporcím se stává diskrétním a estetickým doplňkem každé koupelny. Elegantní a praktický zároveň.

Popis výrobku

- Kartáčovaná nerezová ocel
- Kulaté trubky: svislé ø 32 mm, vodorovné ø 16 mm
- Rozteč připojení: N = L - 32 mm

Model BLU-100-053

Zehnder Truva

Design radiátoru Zehnder Truva "trubka na trubce" a ploché trubky dávají radiátoru jedinečnou identitu a povznáší vzhled koupelny na vyšší úroveň. Větší vzdálenost od stěny, velké otvory a konzole umístěné na svislém profilu vytváří ideální prostor pro nadýchané ručníky a osušky.

Popis výrobku

- Kartáčovaná nerezová ocel
- Trubky: svislé čtvercové 30 x 30 mm, vodorovné ploché 40 x 10 mm
- Rozteč připojení: N = L - 100 mm

Zehnder Diva

Jednoduchý a praktický. Velká vzdálenost mezi trubkami a konzole umístěné na svislých profilech umožňují obzvláště snadné zavěšení ručníků v jakékoliv výšce radiátoru.

Popis výrobku

- Kartáčovaná nerezová ocel
- Trubky čtvercového průřezu: svislé 30 x 30 mm, vodorovné 20 x 20 mm
- Rozteč připojení: N = L - 30 mm

Zehnder Yucca

Originál ve tvaru „palmy“. Ze stran otevřené symetrické uspořádání kulatých trubek je ideální k zavěšení ručníků, županů a jiných částí oděvu. Radiátor se vyznačuje malou stavební hloubkou a jemným vzhledem.

Modely

- Výška 90, 130, 180 cm
- Délka 50, 60, 80 cm
- Tepelný výkon 229 - 1322 W
- 46 barev, chrom

Zehnder Vitalo Bar

Čistý geometrický tvar může být krásný a zároveň energeticky efektivní. Zehnder Vitalo Bar je toho důkazem. Revoluční technologie s vysoce vodivými materiály jako je hliník, měď a grafit zajišťuje mimořádně rychlé vytápění koupelny s příjemným sálavým teplem. Chromované držáky se postarají o usušení a příjemné nahřátí ručníků.

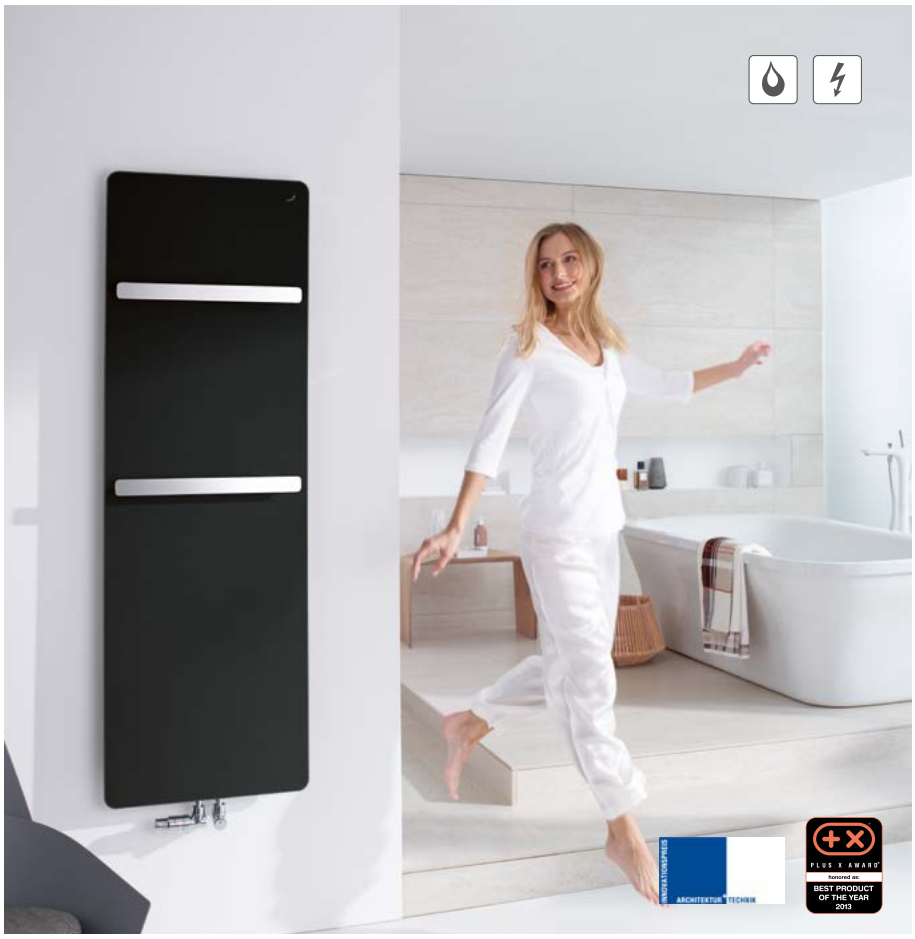

Modely

- Výška 125, 160, 190 cm
- Délka 40, 50, 60 cm
- Tepelný výkon 465 - 994 W
- 46 barev, eloxovaný hliník

Více informací, ceny a technické údaje získáte v ceníku Designové koupelnové radiátory 2022 u prodejců koupelen, na www.zehnder.cz nebo vyžádáním na T 731 414 443, info@zehnder.cz.

Zehnder Vitalo Spa

Inspirováno přírodou. Zehnder Vitalo Spa je díky organickému tvaru a inovativní technologii s vysokým tepelným výkonem krásný a praktický zároveň. Výrazný obvodový profil propůjčuje extra štíhlému topnému tělesu nezaměnitelný vzhled. V závislosti na jeho výšce slouží jeden nebo dva otvory pro sušení ručníků a osušek.

Modely

- Výška 120, 150, 180 cm
- Délka 50, 60, 70 cm
- Tepelný výkon 483 - 1 036 W
- 46 barev, eloxovaný hliník

Zehnder Nobis

Zehnder Nobis s vysoce kvalitním chromovaným povrchem je oslavou krásného a jednoduchého designu. Je ideálním řešením pro klasický styl koupelen. Velká vzdálenost mezi trubkami spojuje extravagantní charakter a funkčnost, umožňuje výjimečně snadné sušení ručníků a osušek. K dispozici pro teplovodní nebo čistě elektrické vytápění.

Modely

- Výška 100, 150 cm
- Délka 50 cm
- Tepelný výkon 185, 288 W
- Chrom

Více informací, ceny a technické údaje získáte v ceníku Designové koupelnové radiátory 2022 u prodejců koupelen, na www.zehnder.cz nebo vyžádáním na T 731 414 443, info@zehnder.cz.

Elektrické radiátory pro koupelny

I když nechcete na jaře a na podzim vytápět celý dům nebo byt, můžete si dopřát teplo v koupelně. Designové radiátory Zehnder, vytápěné teplovodní soustavou, lze bez problémů doplnit elektrickou topnou tyčí. Téměř všechny koupelnové radiátory Zehnder existují rovněž v čistě elektrickém provedení, s výjimečně estetickým vzhledem, pohodlnou regulací vytápění a zárukou úsporného provozu. Splňují směrnici EcoDesign.

eco DESIGN

Přehled elektrických koupelnových radiátorů, použitých topných tyčí a jejich ovládání

Designový radiátor	El. topná tyč RACY-C,-S s ovladačem Model 2	Infračervené sálavé vytápění s ovladačem Model 4	El. topná tyč TIMERMEMO (1) DBM (2), MUSA (3)
Zehnder Yucca	■		
Zehnder Yucca Asym	■		
Zehnder Deseo Verso		■	
Zehnder Quaro	■		
Zehnder Metropolitan Bar	■		
Zehnder Metropolitan Spa	■		
Zehnder Fina Lean Bar	■		
Zehnder Kazeane	■		
Zehnder Subway	■		
Zehnder Forma Asym	■		
Zehnder Klaro			■ (1)
Zehnder Zeta			■ (2)
Zehnder Aura			■ (3)
Zehnder Virando			■ (1)

(1) Topná tyč TIMERMEMO umožňuje funkci denního a týdenního programu pomocí mobilní aplikace Zehnder Control app přes Bluetooth.
(2) Radiátory vybavené el. topnou tyčí DBM nejsou určeny pro elektrické vytápění místností, jedná se o sušáky na ručník.

Video - návod na obsluhu

Dálkový ovladač na baterie Model 2 umožňuje regulaci pokojové teploty, individuální denní a týdenní programy vytápění, funkci 2 hod. časovače, detekci otevřeného okna aj.

Elektrické radiátory s topnou tyčí Zehnder RACY v sobě snoubí krásu s inteligencí. Je rafinovaně vestavěná v radiátoru tak, aby nerušila jeho vlastní design, a je ovládána rádiofrekvenčním dálkovým ovladačem Model 2.

Akční cena na radiátory pro elektrické a kombi. vytápění s vestavěnou el. topnou tyčí

Akční ceny u Zehnder Metropolitan Bar / Spa na str. 54-57

Inovativní plochý design radiátorů Zehnder Metropolitan Bar / Spa působí lehce a vzdušně. Neruší ho ani elektrická topná tyč RACY-S, zcela skrytá v pravém spodním profilu radiátoru. A to jak u radiátoru pro čistě elektrický tak i pro kombinovaný provoz. Podrobné informace na str. 14-17, 54-57.

Akční cena na radiátory pro elektrické a kombi. vytápění s vestavěnou el. topnou tyčí

Akční ceny u Zehnder Subway na str. 62-63

Purismus ve své nejkrásnější podobě. Designové radiátory Zehnder Quaro (str. 12, 52) a Zehnder Subway (str. 22, 62) pro elektrický nebo kombinovaný provoz dodávány s topnou tyčí RACY-S, opticky sladěnou s obvodovým rámem radiátoru.

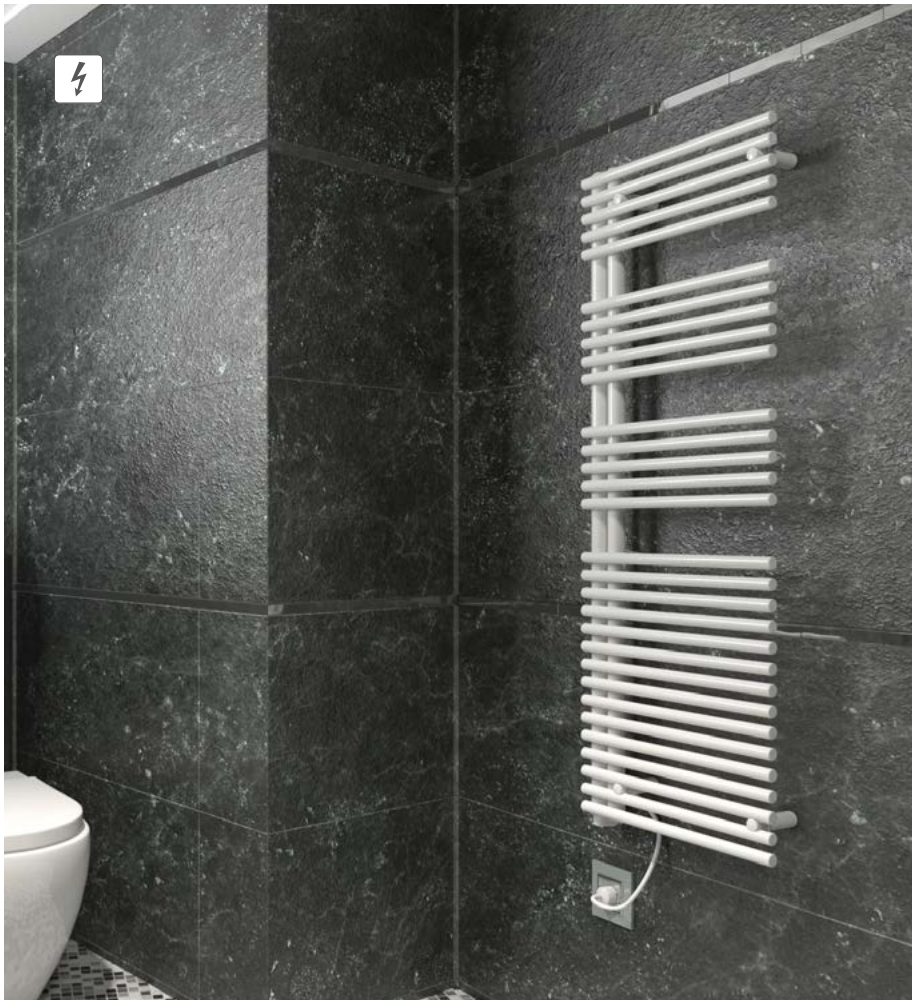

Akční cena na radiátory pro elektrické vytápění s vestavěnou el. topnou tyčí

Akční ceny u Zehnder Forma Asym na str. 65

Výjimečně estetický a praktický design radiátorů Zehnder Yucca Asym (str. 6 a 50), Zehnder Kazeane (str. 20, 60) a Zehnder Forma Asym (str. 24, 64) upoutává v elektrickém provedení čistým vzhledem. Topné těleso RACY-C je chytře skryté za spodní částí levé svislé trubky.

Elektrická topná tyč MUSA ECO zajistí úsporné a bezpečné elektrické vytápění, splňující EcoDesign. Vybavená programovatelným termostatem, udržující požadavanou teplotu v místnosti, 2 hod. časovačem a detektorem otevřeného okna.

Elektrický radiátor Zehnder Aura s klasickým stylovým tvarem a topnou tyčí Musa Eco je ideálním řešením pro moderní koupelny za výbornou cenu. K dodání kromě chromu a bílé barvy nově s matným černým povrchem. Podrobné informace na str. 38-39, 78-79.

Elektrická topná tyč DBM harmonicky ladí s každým radiátorem, má jednoduché ovládání. Proto je velice oblíbená pro čistě elektrický i kombinovaný provoz. Připojte ji do elektrické sítě, nastavte požadovanou teplotu radiátoru nebo stiskněte tlačítko časovače pro 2 hod. provoz na max. výkon a budete mít ručníky krásně suché a teplé.

Elektrický sušák ručníků Zehnder Zeta s nevšedním plochým designem vodorovných trubek přináší do koupelny moderní vzhled a funkčnost. Podrobné informace na str. 36-37, 76-77.

Elektrická topná tyč TIMERMEMO. Úsporné a bezpečné elektrické vytápění, splňující EcoDesign. S regulací teploty v místnosti, 2 hod. časovačem a detektorem otevřeného okna. Pomocí mobilní aplikace a Bluetooth lze nastavit denní a týdenní program.

Požadujete-li ekonomické elektrické vytápění koupelny, ale přitom bezpečné a s úsporným provozem, pak Vám to nejlepší řešení přináší Zehnder Virando. Jeho kvalitní povrch s 2-vrstvým lakováním navíc zaručuje dlouhou životnost. Podrobné informace na str. 40-41, 80-81.

Zehnder Yucca Asym

Přehled modelů

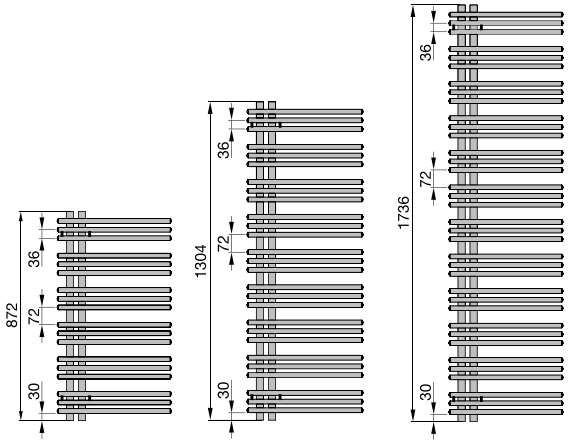

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené metodou křížového svařování
- skupiny tří vodorovných trubek ø 22 mm, umístěných asymetricky od svislých sběrných trubek ø 30 mm
- jedno nebo dvouřadé provedení, nástěnné a pro rozdělení prostoru
- tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 12 bar Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- 4x ½" připojení s roztečí 50 mm pro přívod, zpátečku, elektrickou topnou tyč a odvzdušnění
- možnost otočení a instalace s vodorovnými trubkami napravo nebo nalevo
- kombinovaný provoz při instalaci s připojovací armaturou
- montážní sada v barvě radiátoru, 2x odvzdušňovací ventil 1/2"
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
Provedení jednořadé										
YA-130-040	1304	378	430	1,27	300	3,6	11,1	**24.517**	**30.646**	**34.179**
YA-170-040	1736	378	571	1,27	300	4,8	14,8	**28.674**	**35.842**	**39.375**
YA-090-050	872	478	351	1,26	300	2,8	9,2	**21.008**	**26.259**	**29.792**
YA-130-050	1304	478	517	1,27	300	4,2	13,3	**25.499**	**31.874**	**35.407**
YA-170-050	1736	478	686	1,27	600	5,6	17,9	**29.824**	**37.281**	**40.814**
YA-130-060	1304	578	599	1,27	600	4,7	15,8	**26.483**	**33.104**	**36.637**
YA-170-060	1736	578	795	1,27	600	6,3	21,1	**30.976**	**38.720**	**42.253**
Provedení dvouřadé										
YAD-130-040	1304	378	628	1,29	600	5,7	19,4	**30.891**	**38.614**	**42.147**
YAD-170-040	1736	378	825	1,30	600	7,7	25,9	**36.144**	**45.179**	**48.712**
YAD-090-050	872	478	529	1,28	300	4,6	16,0	**26.455**	**33.069**	**36.602**
YAD-130-050	1304	478	763	1,29	600	6,9	23,9	**32.128**	**40.161**	**43.694**
YAD-170-050	1736	478	1002	1,30	900	9,1	32,0	**37.605**	**47.006**	**50.539**
YAD-130-060	1304	578	893	1,29	600	8,0	28,7	**33.363**	**41.704**	**45.237**
YAD-170-060	1736	578	1173	1,30	900	10,6	38,9	**39.654**	**49.568**	**53.101**

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
Provedení jednořadé								
YAC-130-040	1304	378	308	1,30	300	3,6	11,1	**49.384**
YAC-170-040	1736	378	408	1,31	300	4,8	14,8	**53.572**
YAC-090-050	872	478	254	1,29	300	2,8	9,2	**45.820**
YAC-130-050	1304	478	371	1,30	300	4,2	13,3	**50.398**
YAC-170-050	1736	478	492	1,31	300	5,6	17,9	**54.755**
YAC-130-060	1304	578	432	1,30	300	4,7	15,8	**51.381**
YAC-170-060	1736	578	572	1,31	600	6,3	21,1	**55.901**

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě a chromu skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

① Přehled barev uveden na straně 90-91 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91
③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz

eco DESIGN

Provedení lakované

Model	Model	H4) mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
Jednořadý, pravý	**Jednořadý, levý**						
YAER-130-40/GD	**YAEL-130-40/GD**	1329	378	500	**44.445**	**51.112**	**54.645**
YAER-090-50/GD	**YAEL-090-50/GD**	897	478	300	**41.067**	**47.228**	**50.761**
YAER-130-50/GD	**YAEL-130-50/GD**	1329	478	500	**45.256**	**52.044**	**55.577**
YAER-130-60/GD	**YAEL-130-60/GD**	1329	578	500	**46.362**	**53.317**	**56.850**
YAER-170-60/GD	**YAEL-170-60/GD**	1761	578	750	**54.684**	**62.886**	**66.419**

Provedení pravé

Provedení levé



H1 = 25 mm

Provedení chromované

Model	Model	H4) mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena chrom Kč
Jednořadý, pravý	**Jednořadý, levý**				
YAECR-130-40/GD	**YAECL-130-40/GD**	1329	378	300	**68.366**
YAECR-090-50/GD	**YAECL-090-50/GD**	897	478	300	**64.938**
YAECR-130-50/GD	**YAECL-130-50/GD**	1329	478	300	**69.209**
YAECR-130-60/GD	**YAECL-130-60/GD**	1329	578	300	**70.316**
YAECR-170-60/GD	**YAECL-170-60/GD**	1761	578	500	**78.663**

Rozsah dodávky elektrických radiátorů

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 10 °C
- Integrovaná el. topná tyč RACY-C, vestavěná v levé sběrné trubce, s dálkovým ovládáním Model 2 včetně baterií, s volitelnými provozními režimy: manuální (na pokojovou teplotu), týdenní program, časovač, vypnuto, detekce otevřeného okna, s bílým kabelem se zástrčkou
- montážní sada a krytka el. topné tyče v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu, s označením CE

Teplovodní provoz:
S připojovací armaturou Yucca s krátkou krytkou

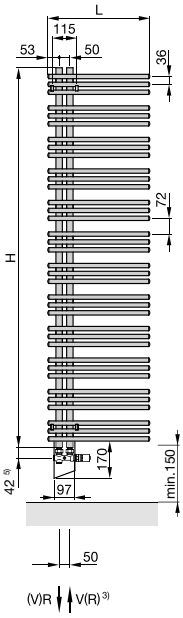

Jednořadé



Dvouřadé



Pro rozdělení prostoru 2)

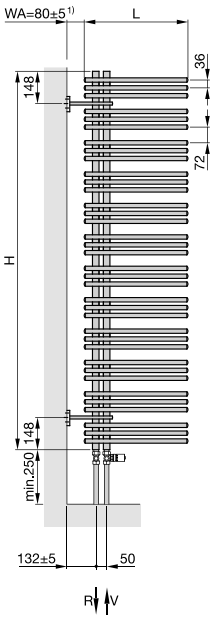

Teplovodní provoz:
s připojovací armaturou Design Line, set P



Kombinovaný provoz:
s připojovací armaturou Yucca s dlouhou krytkou



Rozměry v mm

Provozní přetlak pro kombinovaný provoz max. 4 bar

1) Uvedené rozměry platí pouze pri instalaci s přísl. Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85
2) Kombinovaný provoz při instalaci pro rozdělení prostoru možný s použitím T-kusu (viz. Příslušenství)
3) Přívod je možný na obou stranách armatury vpravo i vlevo
4) Celková výška vč. elektrické topné tyče
5) Uvedené rozměry platí pouze pri instalaci s armaturou Yucca, uvedenou v tomto katalogu na straně 87

Akce Colours free

② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

K připojení tohoto radiátoru není možné použít jednobodovou armaturu

Pro teplovodní vytápění





Pro kombinované vytápění





Zehnder Quaro

Popis výrobku

■ přesné ocelové vodorovné trubky čtvercového průřezu 25 x 25 mm rovnoměrně od sebe vzdálené v obvodovém rámu čtvercového průřezu 30 x 30 mm ■ dokonale svařené laserovou technologií bez viditelných svárových spojů ■ tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE ■ se středovým připojením s roztečí 50 mm i vnějším připojením ■ pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje: Provozní přetlak max. 10 bar, provozní teplota max.110 °C (QA), 95 °C (QAM)

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

■ základní a vrchní prášková barva, vysoce jakostní chromovaný povrch nebo z kartáčované nerezové oceli V4A ■ 4x ½" připojení pro přívod/zpátečku zapuštěné ve spodní čtvercové trubce: středové s roztečí 50 mm a vnější na levé a pravé straně ½" ■ kombinovaný provoz: spodní středové připojení 2x ½" pro přívod / zpátečku s roztečí 50 mm a za a) s integrovanou elektrickou topnou tyčí RACY-S, vestavěnou ve výrobě vpravo dole a dálkovým ovládáním Model 2 s režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto, b) libobolnou el. topnou tyčí ½" instalovanou na stavbě ■ 1x odvzdušňovací ventil ½, 2x záslepka ½" ■ montážní sada / krytka el. topné tyče v barvě radiátoru ■ balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz **s instalací el. topné tyče na stavbě**

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
QA-100-030	971	300	299	1,24	300	3,3	5,7	**15.812**	**19.764**	**23.297**
QA-140-030	1403	300	421	1,24	300	4,7	7,9	**16.611**	**20.763**	**24.296**
QA-180-030	1835	300	543	1,23	300	6,0	10,1	**22.080**	**27.600**	**31.133**
QA-100-045	971	450	420	1,24	300	4,4	7,8	**16.730**	**20.912**	**24.445**
QA-140-045	1403	450	590	1,23	600	6,3	10,6	**17.569**	**21.961**	**25.494**
QA-180-045	1835	450	761	1,23	600	8,1	13,8	**23.238**	**29.048**	**32.581**
QA-100-060	971	600	533	1,23	300	5,5	9,8	**17.648**	**22.060**	**25.593**
QA-140-060	1403	600	749	1,23	600	7,9	13,4	**18.566**	**23.208**	**26.741**
QA-180-060	1835	600	966	1,23	900	10,2	17,0	**24.436**	**30.545**	**34.078**

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
QAC-100-030	971	300	189	1,30	-	3,3	5,8	**33.181**
QAC-140-030	1403	300	270	1,30	300	4,7	7,6	**34.897**
QAC-180-030	1835	300	348	1,30	300	6,0	10,3	**46.157**
QAC-100-045	971	450	267	1,29	300	4,4	7,9	**35.057**
QAC-140-045	1403	450	381	1,29	300	6,3	10,2	**36.854**
QAC-180-045	1835	450	491	1,29	300	8,1	13,8	**48.713**
QAC-100-060	971	600	341	1,28	300	5,5	10,0	**36.934**
QAC-140-060	1403	600	486	1,29	300	7,9	12,9	**38.850**
QAC-180-060	1835	600	627	1,29	600	10,2	17,2	**51.268**

Provedení z nerezové oceli

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena nerez. ocel Kč
QAI-100-030	971	300	229	1,27	-	3,3	6,0	**41.127**
QAI-140-030	1403	300	321	1,27	300	4,7	8,3	**43.322**
QAI-180-030	1835	300	415	1,27	300	6,2	10,6	**62.128**
QAI-100-045	971	450	321	1,26	300	4,5	7,8	**43.921**
QAI-140-045	1403	450	450	1,26	300	6,3	10,8	**46.237**
QAI-180-045	1835	450	581	1,26	300	8,1	13,8	**66.201**
QAI-100-060	971	600	407	1,26	300	5,7	9,6	**46.676**
QAI-140-060	1403	600	572	1,26	300	7,9	13,3	**49.112**
QAI-180-060	1835	600	738	1,26	600	10,2	17,0	**70.274**

① Přehled barev uveden na str. 90-91 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91 ③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí RACY-S vestavěnou ve výrobě

eco DESIGN

Provedení lakované

Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
QAM-100-045/GD	1001	450	300	28.988	33.336	36.869
QAM-140-045/GD	1433	450	500	31.345	36.046	39.579
QAM-180-045/GD	1865	450	600	37.054	42.611	46.144
QAM-140-060/GD	1433	600	600	34.139	39.260	42.793
QAM-180-060/GD	1865	600	900	38.451	44.219	47.752

Rozsah dodávky elektrických radiátorů

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 20 °C
- elektrická topná tyč RACY-S s dálkovým ovládáním Model 2, vč. baterií, s volitelnými režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto
- montážní sada a krytka el. topné tyče v barvě radiátoru

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
QAMC-140-045/GD	1433	450	381	1,29	300	6,3	10,8	64.724
QAMC-180-045/GD	1865	450	491	1,29	300	8,1	13,8	77.021
QAMC-140-060/GD	1433	600	486	1,29	300	7,9	13,3	71.432
QAMC-180-060/GD	1865	600	627	1,29	600	10,2	17,0	80.096

Elektrický provoz:



Pro čistě elektrický provoz

eco DESIGN

Provedení lakované

Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
QAE-100-045/GD	1001	450	300	28.988	33.336	36.869
QAE-140-045/GD	1433	450	500	31.345	36.046	39.579
QAE-180-045/GD	1865	450	600	37.054	42.611	46.144
QAE-140-060/GD	1433	600	600	34.139	39.260	42.793
QAE-180-060/GD	1865	600	900	38.451	44.219	47.752

Provedení chromované

Model	Výkon el. topné tyče Watt	Cena chrom Kč
QAEC-140-045/GD	300	64.724
QAEC-180-045/GD	300	77.021
QAEC-140-060/GD	500	71.432
QAEC-180-060/GD	600	80.096

Teplovodní provoz:
montáž na stěnu

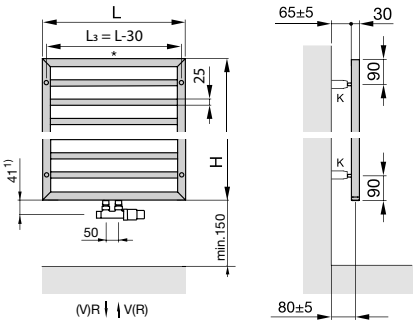

Teplovodní provoz:
pro rozdělení prostoru [2]



Kombinovaný provoz [5]:
modely QAM s el. topnou tyčí vestavěnou ve výrobě



Kombinovaný provoz [5]:
modely QA s el. topnou tyčí instalovanou na stavbě (EL)



[2] Příplatek za speciální provedení pro rozdělení prostoru (bez vzadu navařených montážních prvků)	Objednací číslo	Cena Kč
■ Provedení pro rozdělení prostoru se 2 konzolami a podpěrou, vzdálenost od stěny 60 mm, v barvě radiátoru	RD63*	6.189
■ Provedení pro rozdělení prostoru se 2 konzolami bez podpěry, vzdálenost od stěny 60 mm, v barvě radiátoru	RD62*	4.791
*) Označení sady RD63 nebo RD62 je nutné uvést do objednacího čísla radiátoru. Např. QA-140-060-0557-RD62		

[3] Na vyžádání lze dodat s konzolemi pro větší vzdálenost od stěny (100 mm). [4] Celková výška včetně elektrické topné tyče
[5] V případě L = 450 mm doporučujeme vzhledem k integrované topné tyči instalaci armatury s přívodem / hlavicí vlevo

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění



Pro kombinované vytápění



modely QA s el. topnou tyčí instalovanou na stavbě volitelně vlevo nebo vpravo

nebo



modely QAM s el. topnou tyčí vestavěnou ve výrobě vpravo

Akce Colours free

② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91

Zehnder Metropolitan Bar

Přehled modelů

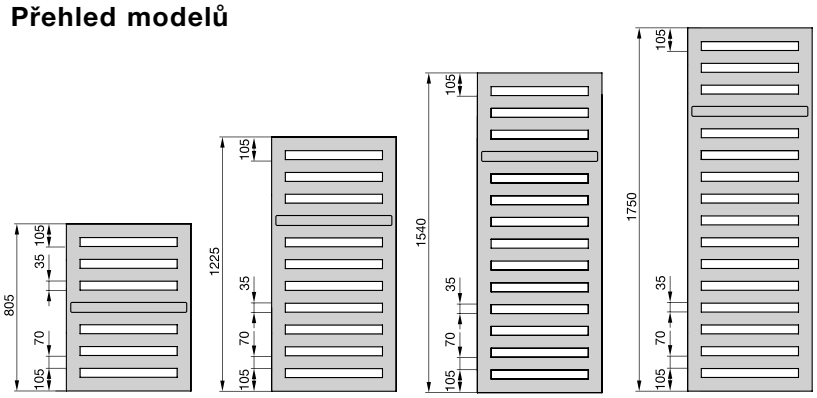

Popis výrobku

- tvořen z přesných plochých vodorovných a rovnoměrně uspořádaných trubek 70 x 8 mm, spojených s rámem trojhranného profilu
- trubky dokonale svařené zcela bez viditelných svárů
- vysoké tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším nebo středovým připojením s roztečí 50 mm
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 4 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

■ základní a vrchní prášková barva ■ 4x ½" připojení vnější nebo středové s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku ■ připojení Completto: přednastavitelný ventil AV 9, chromovaná termostatická hlavice, připojení s roztečí 50 mm s vnějším závitem 2x 3/4" (na zadní straně) ■ kombinovaný provoz: spodní středové připojení 2x ½" pro přívod/zpátečku s roztečí 50 mm a s integrovanou el. topnou tyči RACY-S, vestavěnou ve výrobě vpravo dole a dálkovým ovládáním Model 2 s režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto ■ odvzdušňovací ventil ½" chrom ■ jeden chromovaný držák na ručník (další lze objednat zvlášť) ■ designové stěnové konzole v barvě radiátoru ■ balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz s instalací el. topné tyče na stavbě

Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H④ mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
MEP-080-040	805	400	323	1,29	300	3,5	6,8	**20.131**	**25.164**	**28.697**
MEP-120-040	1225	400	469	1,28	300	4,9	10,3	**22.103**	**27.629**	**31.162**
MEP-150-040	1540	400	582	1,22	300	5,5	12,0	**25.637**	**32.046**	**35.579**
MEP-180-040	1750	400	663	1,29	600	6,7	14,4	**28.389**	**35.486**	**39.019**
MEP-080-050	805	500	387	1,29	300	4,0	8,2	**20.501**	**25.626**	**29.159**
MEP-120-050	1225	500	563	1,28	300	5,5	12,4	**22.514**	**28.143**	**31.676**
MEP-150-050	1540	500	730	1,23	600	6,2	14,4	**26.130**	**32.662**	**36.195**
MEP-180-050	1750	500	795	1,29	600	7,6	17,4	**28.923**	**36.153**	**39.686**
MEP-080-060	805	600	449	1,29	300	4,4	9,7	**21.076**	**26.345**	**29.878**
MEP-120-060	1225	600	653	1,28	600	6,1	14,5	**23.130**	**28.913**	**32.446**
MEP-150-060	1540	600	871	1,23	600	7,0	16,8	**26.869**	**33.586**	**37.119**
MEP-180-060	1750	600	922	1,29	900	8,5	20,4	**29.745**	**37.182**	**40.715**
MEP-060-090	595	900	447	1,30	300	4,7	10,1	**22.391**	**27.989**	**31.522**
MEP-070-090	700	900	517	1,30	300	5,2	11,8	**22.884**	**28.605**	**32.138**

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Pro kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí RACY-S vestavěnou ve výrobě

Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá A + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① A barvy Kat. 1 Kč	Cena① A barvy Kat. 2 Kč
MEPM-120-050/GD	1225	500	563	1,28	500	5,4	13,3	**28.271**	**31.925**	**35.458**
MEPM-150-050/GD	1540	500	730	1,23	600	6,1	15,4	**31.427**	**35.115**	**38.648**
MEPM-180-050/GD	1750	500	795	1,29	750	7,5	18,3	**33.519**	**38.305**	**41.838**
MEPM-150-060/GD	1540	600	871	1,23	750	6,8	17,9	**32.268**	**35.495**	**39.028**
MEPM-180-060/GD	1750	600	922	1,29	900	8,4	21,4	**34.483**	**39.300**	**42.833**

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

① Přehled barev uveden na str. 90-91 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91 ③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
④ Pro modely s připojením Completto (s integrovaným ventilem) platí vyšší stavební výška; celková stavební výška HT = H + 175 mm
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz

eco DESIGN

Akční cena na radiátory pro elektrické a kombi. vytápění s vestavěnou el. topnou tyčí

Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá A + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① A barvy Kat. 1 Kč	Cena① A barvy Kat. 2 Kč
MEPE-080-040/GD	805	400	300	**25.308**	**28.595**	**32.128**
MEPE-150-040/GD	1540	400	500	**31.256**	**34.839**	**38.372**
MEPE-180-040/GD	1750	400	600	**33.097**	**37.764**	**41.297**
MEPE-120-050/GD	1225	500	500	**28.431**	**32.046**	**35.579**
MEPE-150-050/GD	1540	500	600	**31.619**	**35.267**	**38.800**
MEPE-180-050/GD	1750	500	750	**33.722**	**38.455**	**41.988**
MEPE-180-060/GD	1750	600	900	**34.709**	**39.474**	**43.007**

Příslušenství (objednává se zvlášť)	Objednací číslo	Cena Kč
Háčky na ručník, sada se 2 ks, chrom	480438	**1.373**
Držák na ručník*), k radiátoru délky 400, chrom	468038	**3.757**
Držák na ručník*), k radiátoru délky 500, chrom	468048	**3.757**
Držák na ručník**), k radiátoru délky 600, chrom	468058	**3.757**
Držák na ručník**), k radiátoru délky 900, chrom	468078	**4.482**

*) Pro nasunutí ručníku ze strany **) Pro nasunutí ručníků shora

Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 20 °C
- el. topná tyč RACY-S s dálk. ovládáním, vč. baterií, s volitelnými režimy provozu: manuální (na pokojovou teplotu), týdenní program, časový spínač, vypnuto

- chromovaný držák na ručník
- montážní sada v barvě radiátoru, u provedení Technoline je sada v barvě RAL 7013 (šedohnědá)
- baleni v celistvém kartonu s označenim CE

Teplovodní nebo kombinovaný provoz:
s instalací el. topné tyče na stavbě
s připojovací armaturou Design Line, set P

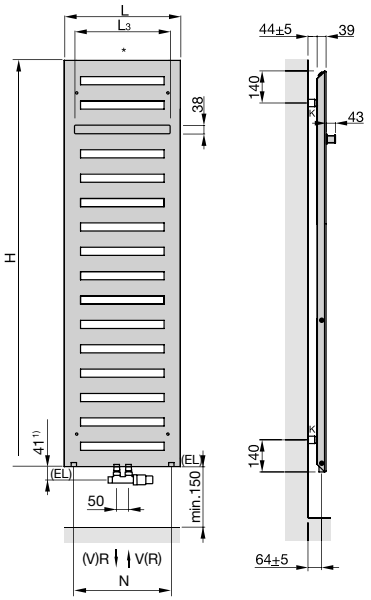

Rozměry v mm

Completto s integrovaným ventilem 3)

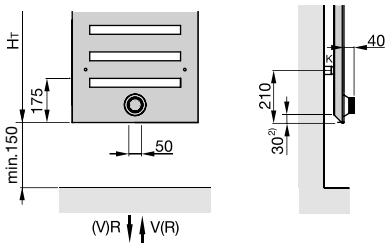

Kombinovaný provoz:
s připojovací armaturou Design Line, set P
a vestavěnou el. topnou tyčí RACY-S



Elektrický provoz:
s vestavěnou el. topnou tyčí RACY-S



H	=	stavební výška
L	=	stavební délka
L_3	=	rozteč upevnění, L - 106 mm
K	=	konzola
V	=	přívod ½"
R	=	zpátečka ½"
*	=	odvzdušnění ½"
N	=	rozteč připojení, L - 80 mm
H_T	=	celková stavební výška, H + 175 mm
EL	=	možnost instalace el. topné tyče na stavbě

3) Poznámky k připojení Completto s integrovaným ventilem

- za příplatek 8.483 Kč
- včetně termostatické hlavice
- na konec objednacího čísla doplnit V503 (např. MEP-xxx-xxx-V503)

1) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85
2) Vzdálenost od spodní hrany radiátoru k ose připojení Completto

Akce Colours free

② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění

nebo





Completto s integrovaným ventilem 3)

Pro kombinované vytápění

nebo



Modely MEP s el. topnou tyčí instalovanou na stavbě volitelně vlevo nebo vpravo



Modely MEPM s el. topnou tyčí vestavěnou ve výrobě

Zehnder Metropolitan Spa

Přehled modelů

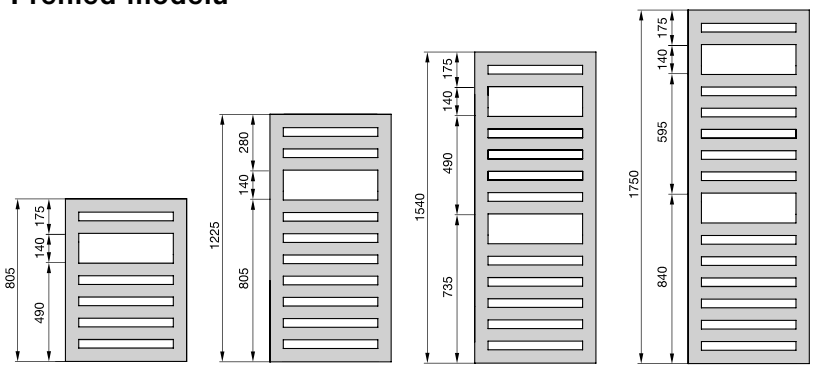

Popis výrobku

- tvořen z přesných plochých vodorovných a rovnoměrně uspořádaných trubek 70 x 8 mm, spojených s rámem trojhranného profilu
- trubky dokonale svařené zcela bez viditelných svárů
- vysoké tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším nebo středovým připojením s roztečí 50 mm
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 4 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

■ základní a vrchní prášková barva ■ 4x ½" připojení vnější a středové s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku ■ připojení Completto: před nastavitelný ventil AV 9, chromovaná termostatická hlavice, připojení s roztečí 50 mm s vnějším závitem 2x 3/4" (na zadní straně) ■ kombinovaný provoz: spodní středové připojení 2x ½" pro přívod/zpátečku s roztečí 50 mm a s integrovanou el. topnou tyčí RACY-S, vestavěnou ve výrobě vpravo dole a dálkovým ovládáním Model 2 s režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto ■ odvzdušňovací ventil ½" chrom ■ designové stěnové konzole v barvě radiátoru ■ balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz **s instalací el. topné tyče na stavbě**

Provedení lakované

Model	H④ mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
MET-080-040	805	400	327	1,25	300	3,5	6,5	**17.050**	**21.312**	**24.845**
MET-120-040	1225	400	474	1,26	300	4,8	9,8	**18.899**	**23.624**	**27.157**
MET-150-040	1540	400	582	1,26	300	5,4	11,5	**22.350**	**27.937**	**31.470**
MET-180-040	1750	400	654	1,25	600	6,5	13,7	**24.979**	**31.224**	**34.757**
MET-080-050	805	500	388	1,26	300	3,8	7,8	**17.379**	**21.724**	**25.257**
MET-120-050	1225	500	561	1,26	300	5,2	11,7	**19.310**	**24.138**	**27.671**
MET-150-050	1540	500	690	1,27	600	5,9	13,5	**22.802**	**28.502**	**32.035**
MET-180-050	1750	500	775	1,26	600	7,3	16,3	**25.514**	**31.892**	**35.425**
MET-080-060	805	600	445	1,27	300	4,2	9,1	**17.955**	**22.443**	**25.976**
MET-120-060	1225	600	645	1,27	600	5,7	13,5	**19.926**	**24.908**	**28.441**
MET-150-060	1540	600	792	1,28	600	6,5	15,6	**23.500**	**29.375**	**32.908**
MET-180-060	1750	600	889	1,27	900	8,0	19,0	**26.295**	**32.868**	**36.401**

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Pro kombinovaný provoz **s elektrickou topnou tyčí RACY-S vestavěnou ve výrobě**

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá A + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① A barvy Kat. 1 Kč	Cena① A barvy Kat. 2 Kč
METM-120-050/GD	1225	500	561	1,26	500	5,1	12,2	**25.148**	**28.802**	**32.335**
METM-150-050/GD	1540	500	690	1,27	600	5,8	14,0	**28.171**	**31.859**	**35.392**
METM-180-050/GD	1750	500	775	1,26	750	7,1	16,8	**30.165**	**34.948**	**38.481**
METM-150-060/GD	1540	600	792	1,28	750	6,4	16,1	**29.101**	**33.127**	**36.660**
METM-180-060/GD	1750	600	889	1,27	900	7,8	19,5	**31.094**	**35.912**	**39.445**

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

① Přehled barev uveden na str. 90-91 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91
③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
④ Pro modely s připojením Completto (s integrovaným ventilem) platí vyšší stavební výška; celková stavební výška HT = H + 175 mm
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz

eco DESIGN

Akční cena na radiátory pro elektrické a kombi. vytápění s vestavěnou el. topnou tyčí

Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá A + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① A barvy Kat. 1 Kč	Cena① A barvy Kat. 2 Kč
METE-080-040/GD	805	400	300	**22.613**	**25.900**	**29.433**
METE-150-040/GD	1540	400	500	**27.806**	**31.389**	**34.922**
METE-180-040/GD	1750	400	600	**29.778**	**34.446**	**37.979**
METE-120-050/GD	1225	500	500	**25.341**	**28.956**	**32.489**
METE-150-050/GD	1540	500	600	**28.397**	**32.046**	**35.579**
METE-180-050/GD	1750	500	750	**30.403**	**35.135**	**38.668**
METE-180-060/GD	1750	600	900	**31.355**	**36.122**	**39.655**

Příslušenství (objednává se zvlášť)	Objednací číslo	Cena Kč
Háčky na ručník, sada se 2 ks, chrom	480438	**1.373**
Držák na ručník*), k radiátoru délky 400, chrom	468038	**3.757**
Držák na ručník*), k radiátoru délky 500, chrom	468048	**3.757**
Držák na ručník**), k radiátoru délky 600, chrom	468058	**3.757**

*) Pro nasunutí ručníku ze strany **) Pro nasunutí ručníků shora

Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 20 °C
- el. topná tyč RACY-S s dálk. ovládáním, vč. baterií, s volitelnými režimy provozu: manuální (na pokojovou teplotu), týdenní program, časový spínač, vypnuto

- montážní sada v barvě radiátoru, u provedení Technoline je sada v barvě RAL 7013 (šedohnědá)
- balení v celistvém kartonu

Teplovodní nebo kombinovaný provoz:
s instalací el. topné tyče na stavbě s připojovací armaturou Design Line, set P

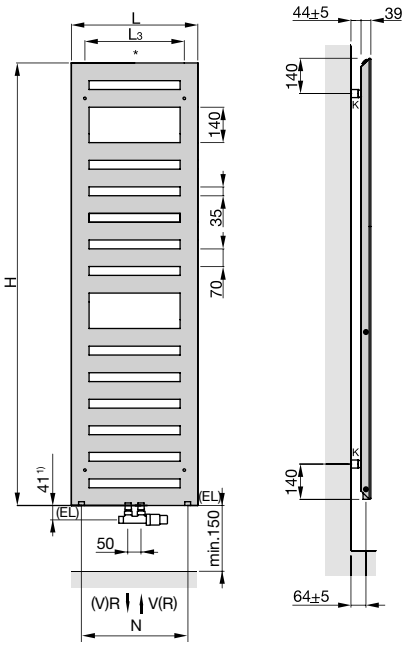

Completto s integrovaným ventilem 3)

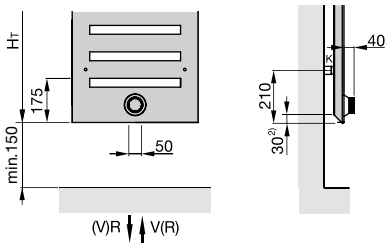

Kombinovaný provoz:
s připojovací armaturou Design Line, set P a vestavěnou el. topnou tyčí RACY-S



Elektrický provoz:
s vestavěnou el. topnou tyčí RACY-S



H	=	stavební výška
L	=	stavební délka
L_3	=	rozteč upevnění, L - 106 mm
K	=	konzola
V	=	přívod ½"
R	=	zpátečka ½"
*	=	odvzdušnění ½"
N	=	rozteč připojení, L - 80 mm
H_T	=	celková stavební výška, H + 175 mm
EL	=	možnost instalace el. topné tyče na stavbě

3) Poznámky k připojení Completto s integrovaným ventilem

- za příplatek 8.483 Kč
- včetně termostatické hlavice
- na konec objednacího čísla doplnit V503 (např. MET-xxx-xxx-V503)

Rozměry v mm

1) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85
2) Vzdálenost od spodní hrany radiátoru k ose připojení Completto

Akce Colours free

② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění

nebo





Completto s integrovaným ventilem 3)

Pro kombinované vytápění

nebo



Modely MET s el. topnou tyčí instalovanou na stavbě volitelně vlevo nebo vpravo



Modely METM s el. topnou tyčí vestavěnou ve výrobě

Zehnder Fina Lean Bar

Přehled modelů

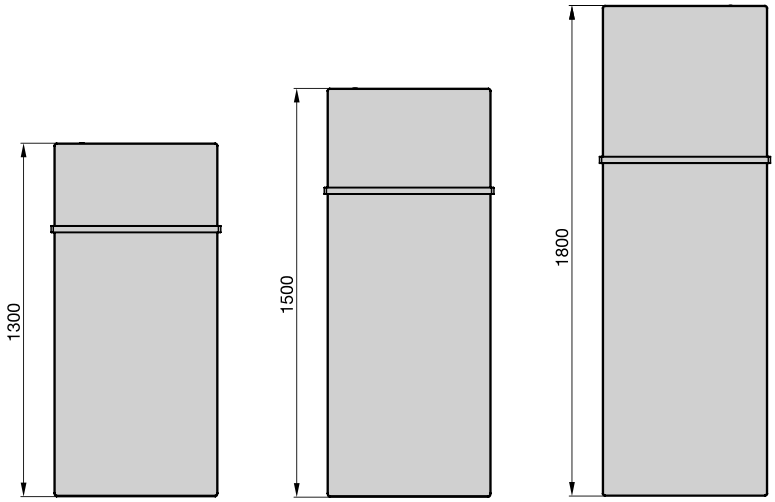

Popis výrobku

- hladká přední plocha z ocelového plechu
- rovný povrch a zaoblené hrany umožňují montáž libovolného počtu držáků na ručníky
- tepelné výkony měřeny dle normy EN 442, s označením CE
- provedení se středovým připojením s roztečí 50 mm
- pro teplovodní nebo čistě elektrický provoz

Technické údaje

Provozní přetlak max. 6 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková bílá barva, dle DIN 55900
- jeden chromovaný držák na ručník (další lze objednat zvlášť)
- 2x ½" spodní připojení, středové s roztečí 50 mm
- 1/2 " odvzdušňovací ventil
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní provoz

Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm^3	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
FIF-130-050	1300	500	620	1,23	-	0,90	20,9	**22.687**	**28.359**	**31.892**
FIF-150-050	1500	500	717	1,21	-	1,10	23,7	**23.340**	**29.175**	**32.708**
FIF-180-050	1800	500	863	1,23	-	1,30	28,7	**24.319**	**30.399**	**33.932**
FIF-130-060	1300	600	723	1,23	-	1,20	24,7	**23.340**	**29.175**	**32.708**
FIF-150-060	1500	600	837	1,23	-	1,40	28,3	**23.993**	**29.991**	**33.524**
FIF-180-060	1800	600	1008	1,25	-	1,50	31,4	**25.135**	**31.419**	**34.952**
FIF-130-070	1300	700	824	1,22	-	1,50	28,5	**24.646**	**30.808**	**34.341**
FIF-150-070	1500	700	954	1,24	-	1,70	32,9	**25.462**	**31.828**	**35.361**
FIF-180-070	1800	700	1148	1,27	-	1,80	39,6	**26.605**	**33.256**	**36.789**

Pro čistě elektrický provoz

Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
FIFE-130-050/D	1300	500	350	**31.991**	**36.789**	**40.322**
FIFE-150-050/D	1500	500	500	**34.929**	**40.168**	**43.701**
FIFE-180-050/D	1800	500	500	**38.519**	**44.297**	**47.830**
FIFE-180-060/D	1800	600	750	**41.784**	**48.051**	**51.584**
FIFE-180-070/D	1800	700	750	**45.374**	**52.181**	**55.714**

Rozsah standardní dodávky pro čistě el. provoz

- radiátor doplněn o topný kabel a grafitovou desku pro ještě rychlejší přenos tepla
- zcela skrytá integrovaná el. topná tyč RACY-S s dálk. ovládáním (model 2), vč. baterií, s volitelnými režimy provozu: manuální, týdenní program, časový spínač, vypnuto
- 1 chromovaný držák na ručník
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartónu

Speciální provedení a příslušenství (za příplatek)	Objednací číslo	Cena Kč
■ Držák na ručník, chrom, k radiátoru délky 500 mm	481408	**3.917**
■ Držák na ručník, chrom, k radiátoru délky 600 mm	481418	**4.080**
■ Držák na ručník, chrom, k radiátoru délky 700 mm	481428	**4.243**

① Přehled barev uveden na str. 90-91③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Teplovodní provoz:
montáž na stěnu

pohled zezadu

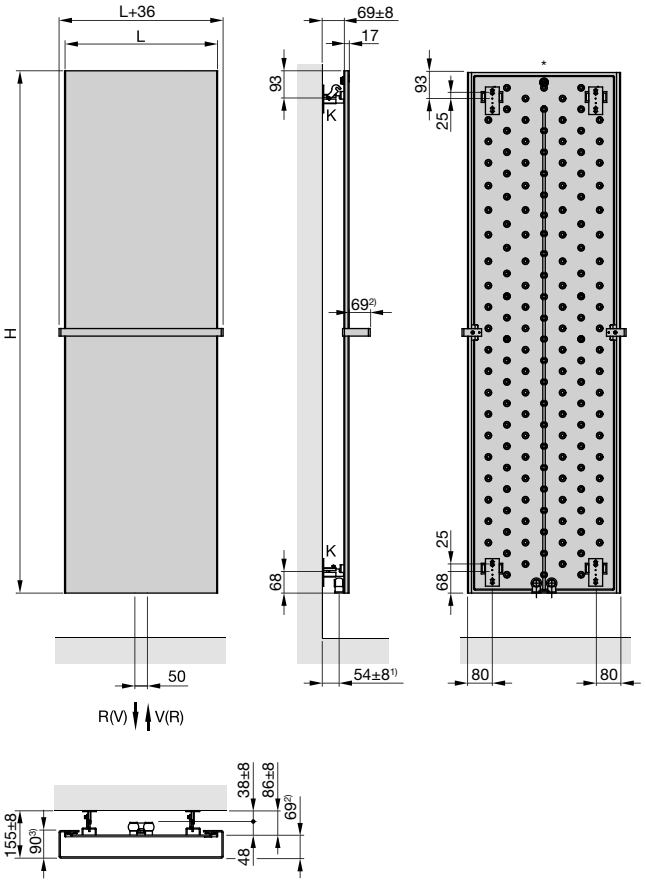

Elektrický provoz
s elektrickou topnou tyčí RACY-S:
montáž na stěnu

pohled zezadu

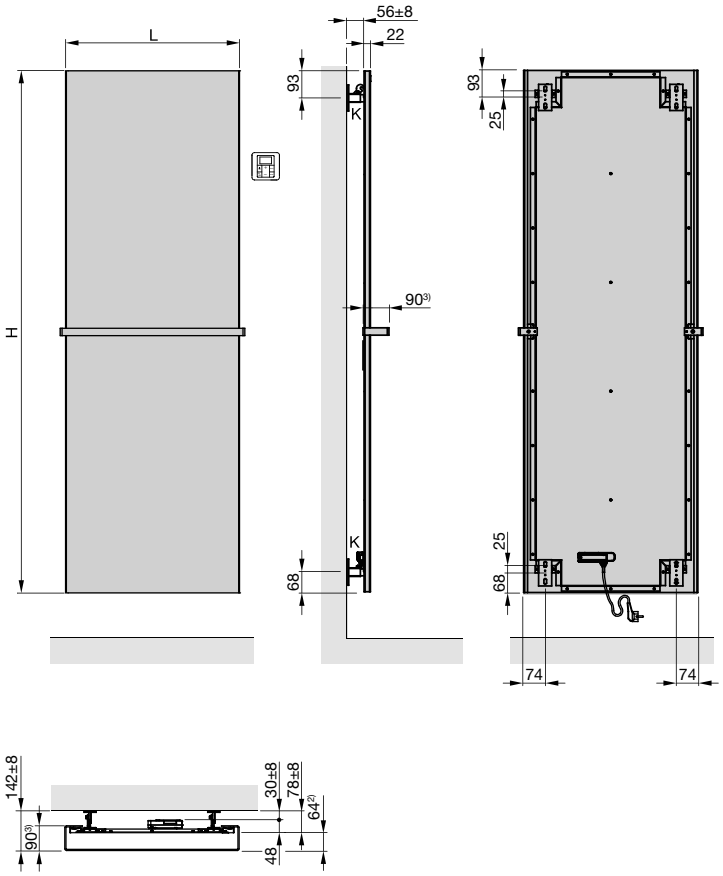

H = stavební výška
L = stavební délka
K = konzola
V = přívod ½"
R = zpátečka ½"
* = odvzdušnění ⅛"

Rozměry v mm

[1] Vzdálenost od stěny na osu připojení
[2] Vzdálenost od čelní hrany držáku na ručníky k přední straně radiátoru
[3] Hloubka držáku na ručníky

Teplovodní provoz:
detail závěsného oka



Čistě elektrický provoz:
detail závěsného oka



Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění

Zehnder Kazeane

Přehled modelů

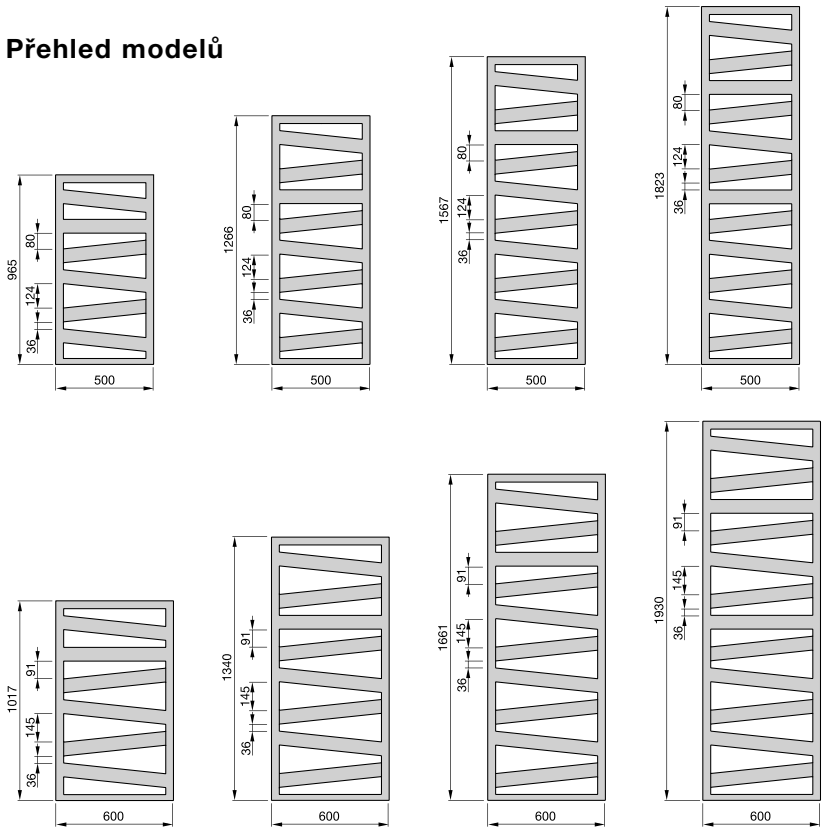

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- dvě úrovně šikmých plochých trubek
- tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení se středovým i vnějším připojením
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytapění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 4 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- 4x ½" připojení pro přívod a zpátečku: vnější připojení 2x ½" nebo středové připojení 2x ½" s roztečí 50 mm (pro kombinované vytápění středové připojení roztečí 50 mm s možností instalace el. topné tyče ve vnější svislé trubce)
- odvzdušňovací ventil ½" a 1 záslepka ½"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
RK-100-050	965	500	398	1,24	300	3,4	8,4	**15.312**	**19.139**	**22.672**
RK-130-050	1266	500	509	1,24	300	4,1	10,7	**17.033**	**21.291**	**24.824**
RK-160-050	1567	500	621	1,23	600	4,8	13,1	**19.807**	**24.759**	**28.292**
RK-180-050	1823	500	723	1,25	600	5,7	15,1	**22.266**	**27.832**	**31.365**
RK-100-060	1017	600	473	1,25	300	3,8	9,9	**15.804**	**19.755**	**23.288**
RK-130-060	1340	600	608	1,24	600	4,6	12,6	**17.595**	**21.993**	**25.526**
RK-170-060	1661	600	743	1,24	600	5,4	15,4	**20.755**	**25.944**	**29.477**
RK-190-060	1930	600	847	1,25	600	6,5	18,0	**22.828**	**28.535**	**32.068**

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
RKC-100-050	965	500	261	1,27	–	3,4	8,5	**32.134**
RKC-130-050	1266	500	327	1,27	300	4,1	10,8	**35.751**
RKC-160-050	1567	500	393	1,28	300	4,8	13,1	**41.651**
RKC-180-050	1823	500	461	1,28	300	5,7	15,4	**47.165**
RKC-100-060	1017	600	304	1,28	300	3,8	10,0	**33.152**
RKC-130-060	1340	600	386	1,27	300	4,6	12,7	**38.280**
RKC-170-060	1661	600	468	1,27	300	5,4	15,4	**43.478**
RKC-190-060	1930	600	544	1,28	300	6,5	17,9	**48.640**

① Přehled barev uveden na str. 90-91 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91
③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz

eco DESIGN

Provedení lakované s elektrickou topnou tyčí RACY-C

Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
RK-130-050/GD	1291	500	500	**29.769**	**34.234**	**37.767**
RK-160-050/GD	1592	500	600	**34.056**	**39.165**	**42.698**
RK-130-060/GD	1365	600	600	**33.885**	**38.967**	**42.500**
RK-170-060/GD	1686	600	750	**38.480**	**44.252**	**47.785**

Provedení chromované s elektrickou topnou tyčí RACY-C

Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena chrom Kč
RKC-130-050/GD	1291	500	300	**49.588**
RKC-160-050/GD	1592	500	300	**56.753**
RKC-130-060/GD	1365	600	300	**57.561**
RKC-170-060/GD	1686	600	500	**67.464**

Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 20 °C
- integrovaná el. topná tyč RACY-C, vestavěná vlevo dole, s dálkovým ovládáním Model 2 (viz. obr) a volitelnými režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, vypnuto. Detekce otevřeného okna, pojistka proti provozu bez topného média, zámek tlačítek
- montážní sada a krytka elektrické topné tyče v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu s označením CE

Teplovodní provoz:
vnější připojení

Teplovodní provoz:
středové připojení

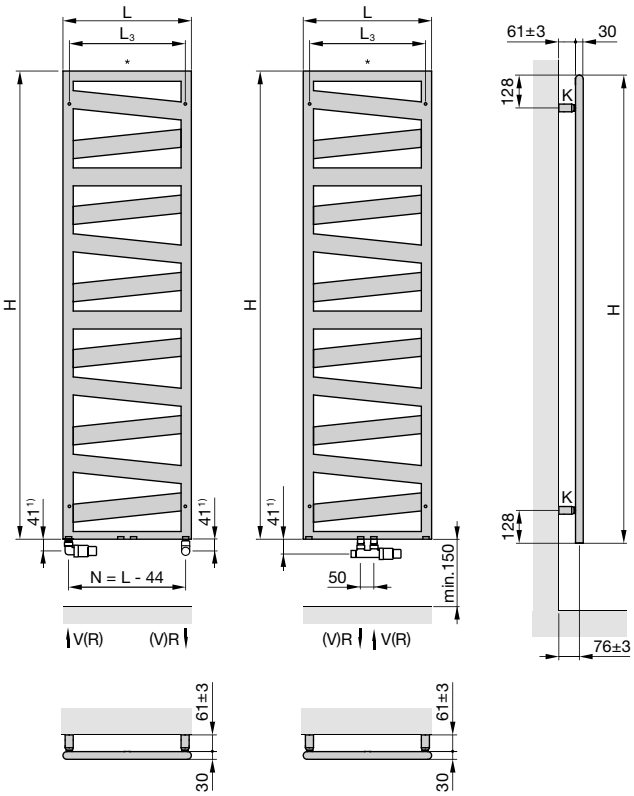

Kombinovaný provoz:
středové připojení 50 mm na teplovodní vytápění s el. topnou tyčí DBM vpravo nebo vlevo (EL)



Elektrický provoz:
s elektrickou topnou tyčí RACY-C



H	=	stavební výška
L	=	stavební délka
T	=	stavební hloubka
	=	30 mm
K	=	konzola
WA	=	vzdálenost od stěny = 61±3 mm

Rozměry v mm

V	=	přívod ½”
R	=	zpátečka ½”
*	=	odvzdušnění ½”
N	=	rozteč připojení, L - 44 mm
L3	=	rozměry pro montáž, L - 49 mm
H1	=	120 mm

Příslušenství (objednává se zvlášť)	Objednací číslo	Cena Kč
Háčky na ručník (sada 2 ks), chrom	480438	**1.373**

Pro sušení velkých osušek se zavěšením háčků na vrchní vodorovné trubky

[1] Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85
[4] Celková výška včetně elektrické topné tyče

Akce Colours free

② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění



Pro kombinované vytápění



Elektrická topná tyč volitelně vlevo nebo vpravo

Zehnder Subway

Popis výrobku

■ přesné ocelové vodorovné kulaté trubky ø 23 mm, rovnoměrně od sebe vzdálené v obvodovém rámu čtvercového průřezu 30 x 30 mm
■ dokonale svařené laserovou technologií bez viditelných svárových spojů ■ tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
■ se středovým připojením s roztečí 50 mm i vnějším připojením ■ pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje: Provozní přetlak max. 10 bar, provozní teplota max.110 °C (SUB), 95 °C (SUBM)

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

■ základní a vrchní prášková barva, vysoce jakostní chromovaný povrch nebo z kartáčované nerezové oceli V4A ■ 4x ½" připojení pro přívod/zpátečku zapuštěné ve spodní čtvercové trubce: středové s roztečí 50 mm a vnější na levé a pravé straně ½" ■ kombinovaný provoz: spodní středové připojení 2x ½" pro přívod / zpátečku s roztečí 50 mm a za a) s integrovanou elektrickou topnou tyčí RACY-S, vestavěnou ve výrobě vpravo dole a dálkovým ovládáním Model 2 s režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto, b) libobolnou el. topnou tyčí ½" instalovanou na stavbě ■ 1x odvzdušňovací ventil ½, 2x záslepka ½" ■ montážní sada / krytka el. topné tyče v barvě radiátoru ■ balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz s instalací el. topné tyče na stavbě

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
SUB-060-045	613	450	310	1,25	300	2,3	5,2	**8.915**	**11.144**	**14.677**
SUB-100-045	973	450	401	1,25	300	3,5	6,7	**9.453**	**11.817**	**15.350**
SUB-130-045	1261	450	509	1,25	300	4,5	8,6	**10.896**	**13.620**	**17.153**
SUB-150-045	1549	450	615	1,25	600	5,4	10,6	**12.818**	**16.022**	**19.555**
SUB-180-045	1837	450	715	1,24	600	6,3	12,2	**14.356**	**17.945**	**21.478**
SUB-100-060	973	600	499	1,25	300	4,3	8,3	**9.966**	**12.458**	**15.991**
SUB-130-060	1261	600	639	1,25	600	5,4	10,5	**11.451**	**14.314**	**17.847**
SUB-150-060	1549	600	772	1,25	600	7,2	12,5	**13.502**	**16.877**	**20.410**
SUB-180-060	1837	600	898	1,24	900	7,7	14,7	**15.126**	**18.908**	**22.441**

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
SUBC-060-045	613	450	205	1,27	-	2,3	5,1	**18.693**
SUBC-100-045	973	450	265	1,27	300	3,5	6,5	**23.359**
SUBC-130-045	1261	450	336	1,27	300	4,5	8,4	**25.765**
SUBC-150-045	1549	450	413	1,27	300	5,4	10,1	**30.422**
SUBC-180-045	1837	450	486	1,27	300	6,3	11,8	**34.010**
SUBC-100-060	973	600	329	1,26	300	4,3	8,1	**24.607**
SUBC-130-060	1261	600	408	1,26	300	5,4	10,2	**27.132**
SUBC-150-060	1549	600	502	1,26	300	7,2	12,3	**32.003**
SUBC-180-060	1837	600	590	1,26	600	7,7	14,3	**35.805**

Provedení z nerezové oceli

Model	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Cena nerez. ocel Kč
SUBI-060-045	221	1,27	**23.458**
SUBI-100-045	287	1,27	**29.256**
SUBI-130-045	370	1,27	**32.302**
SUBI-150-045	445	1,27	**38.456**
SUBI-180-045	523	1,28	**46.231**
SUBI-100-060	356	1,26	**31.107**
SUBI-130-060	447	1,26	**34.310**
SUBI-150-060	538	1,25	**40.848**
SUBI-180-060	633	1,23	**49.094**

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě, chromu a nerezové oceli skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Pro kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí RACY-S vestavěnou ve výrobě

Provedení lakované

Model	H4) mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá A + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① A barvy Kat. 1 Kč	Cena① A barvy Kat. 2 Kč
SUBM-130-45/GD	1291	450	509	500	4,5	8,6	**16.133**	**19.127**	**22.660**
SUBM-150-45/GD	1579	450	615	600	5,4	10,6	**17.547**	**20.569**	**24.102**
SUBM-180-45/GD	1867	450	715	600	6,3	12,2	**20.332**	**23.686**	**27.219**
SUBM-130-60/GD	1291	600	639	600	5,4	10,5	**17.043**	**20.119**	**23.652**
SUBM-150-60/GD	1579	600	772	750	7,2	12,5	**19.210**	**22.564**	**26.097**
SUBM-180-60/GD	1867	600	898	900	7,7	14,7	**21.040**	**25.059**	**28.592**

Akční cena na radiátory pro elektrické a kombi. vytápění s vestavěnou el. topnou tyčí

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Provedení chromované

Model	H[4] mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena A chrom Kč
SUBMC-130-45/GD	1291	450	336	300	4,5	8,4	**30.633**
SUBMC-150-45/GD	1579	450	413	300	5,4	10,1	**36.120**
SUBMC-180-45/GD	1867	450	486	300	6,3	11,8	**41.662**
SUBMC-130-60/GD	1291	600	408	300	5,4	10,2	**32.305**
SUBMC-150-60/GD	1579	600	502	300	7,2	12,3	**40.168**
SUBMC-180-60/GD	1867	600	590	600	7,7	14,3	**43.799**

Provedení z nerezové oceli

Model	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Cena A nerez. ocel Kč
SUBMI-130-45/GD	370	**33.598**
SUBMI-150-45/GD	445	**39.641**
SUBMI-180-45/GD	523	**47.972**
SUBMI-130-60/GD	447	**35.999**
SUBMI-150-60/GD	538	**44.048**
SUBMI-180-60/GD	633	**49.287**

Pro čistě elektrický provoz

eco DESIGN

Provedení lakované

Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá A + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① A barvy Kat. 1 Kč	Cena① A barvy Kat. 2 Kč
SUBE-130-45/GD	1291	450	500	**15.747**	**17.322**	**20.855**
SUBE-150-45/GD	1579	450	600	**17.108**	**18.819**	**22.352**
SUBE-180-45/GD	1867	450	750	**20.332**	**23.686**	**27.219**
SUBE-130-60/GD	1291	600	600	**17.043**	**20.119**	**23.652**
SUBE-150-60/GD	1579	600	750	**18.747**	**20.621**	**24.154**
SUBE-180-60/GD	1867	600	900	**21.040**	**25.059**	**28.592**

Rozsah dodávky elektrických radiátorů

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 20 °C
- elektrická topná tyč RACY-S s dálkovým ovládáním Model 2, vč. baterií, s volitelnými režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto
- montážní sada a krytka el. topné tyče v barvě radiátoru

Provedení chromované

Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena A chrom Kč
SUBEC-130-45/GD	1291	450	300	**29.884**
SUBEC-150-45/GD	1579	450	300	**35.244**
SUBEC-180-45/GD	1867	450	300	**41.662**
SUBEC-130-60/GD	1291	600	300	**32.305**
SUBEC-150-60/GD	1579	600	300	**39.188**
SUBEC-180-60/GD	1867	600	600	**42.715**

Provedení z nerezové oceli

Model	Výkon el. topné tyče Watt	Cena A nerez. ocel Kč
SUBEI-130-45/GD	300	**32.772**
SUBEI-150-45/GD	300	**38.660**
SUBEI-180-45/GD	500	**47.972**
SUBEI-130-60/GD	300	**35.999**
SUBEI-150-60/GD	500	**42.965**
SUBEI-180-60/GD	600	**48.075**

Elektrický provoz:



Teplovodní provoz:
montáž na stěnu

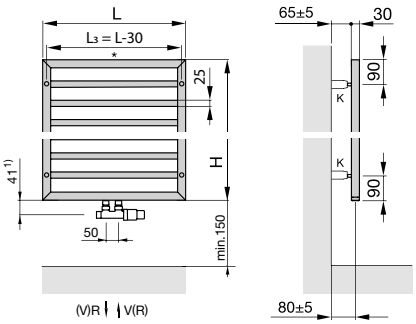

Teplovodní provoz:
pro rozdělení prostoru [2]



Kombinovaný provoz [5]:
modely SUBM s el. topnou tyčí vestavěnou ve výrobě



Kombinovaný provoz [5]:
modely SUB s el. topnou tyčí instalovanou na stavbě (EL)



[2] Příplatek za speciální provedení pro rozdělení prostoru (bez vzadu navařených montážních prvků)	Objednací číslo	Cena Kč
■ Provedení pro rozdělení prostoru se 2 konzolami a podpěrou, vzdálenost od stěny 60 mm, v barvě radiátoru	RD63*	**6.189**
■ Provedení pro rozdělení prostoru se 2 konzolami bez podpěry, vzdálenost od stěny 60 mm, v barvě radiátoru	RD62*	**4.791**

*) Označení sady RD63 nebo RD62 je nutné uvést do objednacího čísla radiátoru. Např. SUB-180-060-0523-RD62

[3] Na vyžádání lze dodat s konzolemi pro větší vzdálenost od stěny (100 mm). [4] Celková výška včetně elektrické topné tyče
[5] V případě L = 450 mm doporučujeme vzhledem k integrované topné tyči instalaci armatury s přívodem / hlavicí vlevo

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění



Pro kombinované vytápění

nebo



modely SUB s el. topnou tyčí instalovanou na stavbě volitelně vlevo nebo vpravo



modely SUBM s el. topnou tyčí vestavěnou ve výrobě vpravo

Akce Colours free

② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91

Zehnder Forma Asym

Přehled modelů

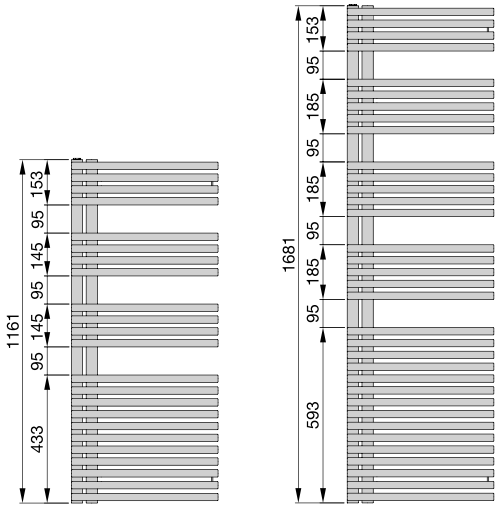

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené metodou křížového svařování bez viditelných svárových spojů
- vodorovné kulaté trubky ø 25 mm, svislé kulaté trubky ø 38 mm
- vysoké tepelné výkony díky vnitřní konstrukci, měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším nebo středovým připojením s roztečí 50 mm
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 10 bar
Provozní teplota max. 95 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva
- vnější připojení 2x ½" s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku nebo pro kombinované vytápění středové připojení 2x ½" s roztečí 50 mm s možností instalace el. topné tyče ve vnější svislé trubce
- odvzdušňovací ventil ½" a 1 záslepka ½"
- montážní sada v barvě radiátoru
- baleni v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz s vnějším připojením 50 mm

Provedení lakované

Model	Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt⑤	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
Provedení pravé	**Provedení levé**									
LFAR-120-050	**LFAL-120-050**	1161	496	547	300	7,0	12,1	**16.356**	**20.445**	**23.978**
LFAR-150-050	**LFAL-150-050**	1441	496	672	600	8,8	15,0	**19.686**	**24.608**	**28.141**
LFAR-170-050	**LFAL-170-050**	1681	496	778	600	10,1	17,1	**21.907**	**27.384**	**30.917**
LFAR-120-060	**LFAL-120-060**	1161	596	628	600	8,0	13,8	**17.170**	**21.463**	**24.996**
LFAR-150-060	**LFAL-150-060**	1441	596	772	600	10,0	17,2	**20.634**	**25.792**	**29.325**
LFAR-170-060	**LFAL-170-060**	1681	596	894	900	11,4	19,6	**22.943**	**28.679**	**32.212**

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz se středovým připojením 50 mm

Provedení lakované

Model	Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442② Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
Provedení pravé	**Provedení levé**									
LFAR-120-050-05	**LFAL-120-050-05**	1161	496	547	300	7,0	12,1	**18.479**	**23.099**	**26.632**
LFAR-150-050-05	**LFAL-150-050-05**	1441	496	672	600	8,8	15,0	**21.903**	**27.379**	**30.912**
LFAR-170-050-05	**LFAL-170-050-05**	1681	496	778	600	10,1	17,1	**24.186**	**30.232**	**33.765**
LFAR-120-060-05	**LFAL-120-060-05**	1161	596	628	600	8,0	13,8	**19.316**	**24.145**	**27.678**
LFAR-150-060-05	**LFAL-150-060-05**	1441	596	772	600	10,0	17,5	**22.877**	**28.596**	**32.129**
LFAR-170-060-05	**LFAL-170-060-05**	1681	596	894	900	11,4	19,6	**25.251**	**31.564**	**35.097**

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

① Přehled barev uveden na str. 90-91 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91
③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz

eco DESIGN

Provedení lakované s elektrickou topnou tyčí RACY-C

Model	Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt②	Cena bílá A + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① A barvy Kat. 1 Kč	Cena① A barvy Kat. 2 Kč
Provedení pravé	**Provedení levé**						
LFAER-120-50/GD	**LFAEL-120-50/GD**	1186	496	500	**20.160**	**23.822**	**27.355**
LFAER-150-50/GD	**LFAEL-150-50/GD**	1466	496	600	**23.677**	**28.018**	**31.551**
LFAER-170-50/GD	**LFAEL-170-50/GD**	1706	496	750	**26.022**	**30.815**	**34.348**
LFAER-120-60/GD	**LFAEL-120-60/GD**	1186	596	600	**21.107**	**24.803**	**28.336**
LFAER-150-60/GD	**LFAEL-150-60/GD**	1466	596	750	**24.820**	**29.194**	**32.727**
LFAER-170-60/GD	**LFAEL-170-60/GD**	1706	596	900	**27.295**	**32.121**	**35.654**

Akční cena na radiátory pro elektrické vytápění s vestavěnou el. topnou tyčí

Rozsah dodávky elektrických radiátorů

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do -10 °C
- integrovaná el. topná tyč RACY-C s dálkovým ovládáním Model 2 (viz obr.) a funkcemi: denní a týdenní programování, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, digitální zobrazení hodin/teploty, detekce otevřeného okna, pojistka proti provozu bez topného média, zámek tlačítek
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu, s označením CE

Teplovodní provoz:
Provedení pravé,
vnější připojení 50 mm

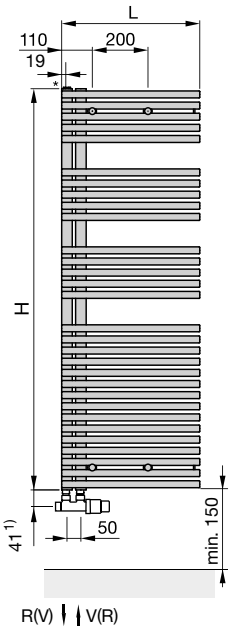

Teplovodní provoz:
Provedení levé,
středové připojení 50 mm

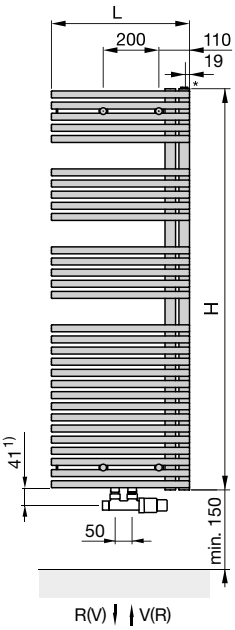

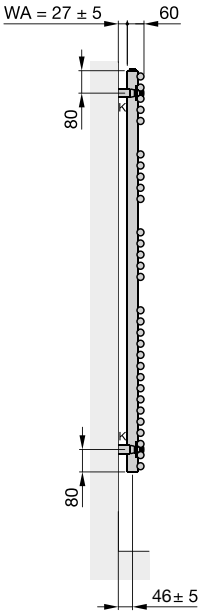

Elektrický provoz:
Provedení levé

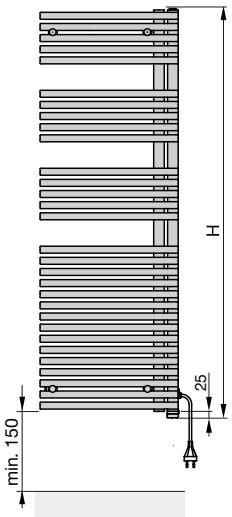

Kombinovaný provoz:
středové připojení 50 mm pro teplovodní vytápění s elektrickou topnou tyčí (na obr. DBM) ve vnější svislé trubce



H	=	stavební výška
H_1	=	120 mm (DBM)
L	=	stavební délka
K	=	konzola
WA	=	vzdálenost od stěny
V	=	přívod
R	=	zpátečka
*	=	odvzdušnění

Rozměry v mm

[1] Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85
[4] Celková výška včetně elektrické topné tyče

Akce Colours free

② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění

Provedení pravé | Provedení levé

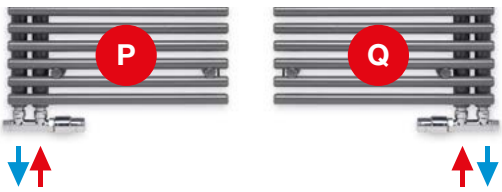

Pro teplovodní vytápění můžete rovněž použít radiátor Zehnder Forma Asym se středovým připojením

Pro kombinované vytápění

Provedení pravé | Provedení levé

Pro kombinované vytápění můžete rovněž použít radiátor Zehnder Forma Asym s vnějším připojením s armaturou Danfoss VHX-MONO viz Zehnder Roda Spa Asym

Zehnder Roda Spa Asym

Přehled modelů

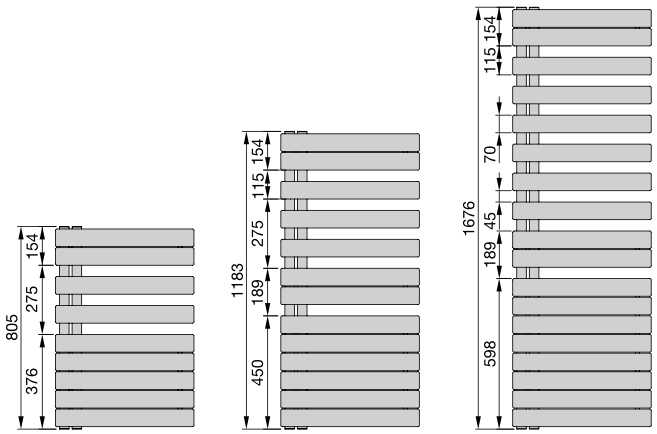

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- vodorovné ploché trubky 70 x 11 mm, svislé kulaté trubky ø 38 mm
- tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším připojením s roztečí 50 mm
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 4 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva
- vnější připojení 2x ½" s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku nebo pro kombinované vytápění s armaturou VHX MONO ve vnitřní svislé trubce a el. topnou tyčí ve vnější svislé trubce
- odvzdušňovací ventil ½"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm^3	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
Provedení pravé									
ROFR-080-055	805	550	429	300	4,3	10,1	**18.625**	**23.282**	**26.815**
ROFR-120-055	1183	550	594	600	6,3	14,5	**21.326**	**26.657**	**30.190**
ROFR-170-055	1676	550	809	600	8,8	20,0	**26.449**	**33.061**	**36.594**
Provedení levé									
ROFL-080-055	805	550	429	300	4,3	10,1	**18.625**	**23.282**	**26.815**
ROFL-120-055	1183	550	594	600	6,3	14,5	**21.326**	**26.657**	**30.190**
ROFL-170-055	1676	550	809	600	8,8	20,0	**26.449**	**33.061**	**36.594**

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Pro čistě elektrický provoz

eco DESIGN

Elektrické radiátory Zehnder Roda Twist Spa Air díky duálnímu topnému systému umožňují jak sušení ručníků, tak i rychlé vyhřátí celé koupelny. Za spodní částí radiátoru mají skrytý elektrický topný ventilátor, vhánějící ohřátý vzduch do koupelny. Radiátor je navíc otočný v rozsahu 180°.

Ceny a technické údaje designových radiátorů Zehnder Roda Twist Spa Air, určených pro čistě elektrické vytápění získáte na vyžádání nebo naleznete v ceníku Designové koupelnové radiátory, Ceny a technické údaje 2022.

① Přehled barev uveden na str. 90-91 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91
③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Teplovodní provoz:
provedení pravé

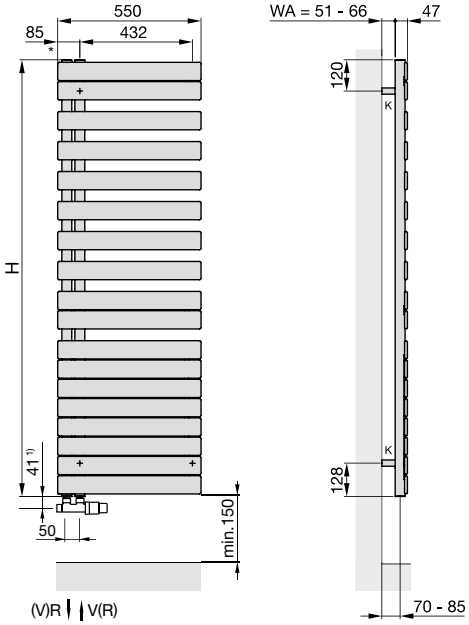

Teplovodní provoz:
provedení levé

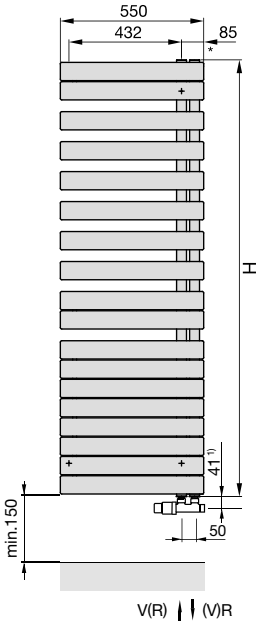

H = stavební výška
H1 = 120 mm (DBM)
K = konzola
WA = vzdálenost od stěny
V = přívod ½"
R = zpátečka ½"
* = odvzdušnění ½"

Rozměry v mm

Kombinovaný provoz:
provedení pravé

připojení pro teplovodní vytápění 1bodovou armaturou ve vnitřní svislé trubce (na obr. Danfoss VHX-MONO) a s elektrickou topnou tyčí ve vnější svislé trubce (na obr. DBM)



Kombinovaný provoz:
provedení levé

připojení pro teplovodní vytápění 1bodovou armaturou ve vnitřní svislé trubce (na obr. Danfoss VHX-MONO) a s elektrickou topnou tyčí ve vnější svislé trubce (na obr. DBM)



1) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85

Akce Colours free

② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění

Provedení pravé



Provedení levé



Pro kombinované vytápění

Provedení pravé



Provedení levé



Zehnder Charleston Bar

Přehled modelů

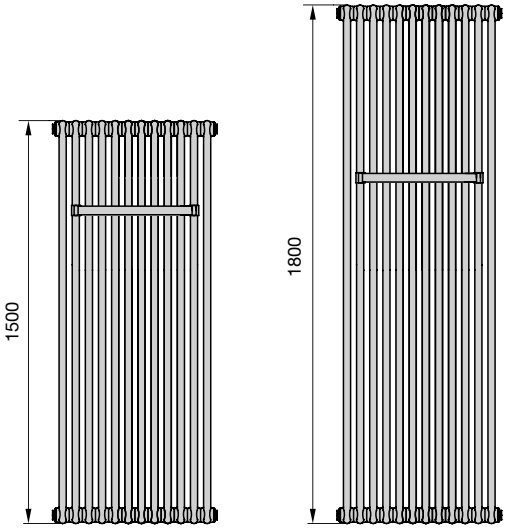

Popis výrobku

- článkový radiátor s držákem na ručník s upevněním v libovolné výšce
- kulaté trubky z oceli o Ø 25 mm spojené inovativní bezodpadovou laserovou technologií svařování
- spodní připojení středové, rozteč 50 mm
- laserová technologie svařování
- tepelné výkony měřeny dle normy EN 442 s označením CE
- pro teplovodní vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 10 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva
- připojení středové 2x ½"
- odvzdušňovací ventil ½" chrom
- montážní sada CVD v barvě radiátoru
- jeden chromovaný držák na ručník v délce 412 mm u radiátorů s 10 a 12 články resp. 596 mm u radiátorů se 14 a 16 články (další lze objednat zvlášť)
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní provoz

Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm^3	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
provedení 2trubkové										
CPV 2150-10	1492	485	1038	1,28	-	13,0	21,9	**22.255**	**27.819**	**31.352**
CPV 2180-10	1792	485	1244	1,31	-	15,0	26,0	**24.155**	**30.194**	**33.727**
CPV 2150-12	1492	577	1246	1,28	-	15,6	26,2	**24.352**	**30.440**	**33.973**
CPV 2180-12	1792	577	1493	1,31	-	18,0	31,0	**26.631**	**33.289**	**36.822**
CPV 2150-14	1492	669	1453	1,28	-	18,2	30,4	**26.927**	**33.659**	**37.192**
CPV 2180-14	1792	669	1742	1,31	-	21,0	36,1	**29.587**	**36.984**	**40.517**
CPV 2150-16	1492	761	1661	1,28	-	20,8	34,6	**29.024**	**36.280**	**39.813**
CPV 2180-16	1792	761	1991	1,31	-	24,0	41,1	**32.064**	**40.080**	**43.613**
provedení 3trubkové										
CPV 3150-10	1500	485	1402	1,31	-	20,0	34,7	**26.760**	**33.450**	**36.983**
CPV 3180-10	1800	485	1656	1,33	-	24,0	41,2	**30.269**	**37.836**	**41.369**
CPV 3150-12	1500	577	1683	1,31	-	24,0	41,3	**29.757**	**37.196**	**40.729**
CPV 3180-12	1800	577	1987	1,33	-	28,8	49,1	**33.969**	**42.461**	**45.994**
CPV 3150-14	1500	669	1963	1,31	-	28,0	47,8	**33.233**	**41.541**	**45.074**
CPV 3180-14	1800	669	2318	1,33	-	33,6	56,9	**38.147**	**47.683**	**51.216**
CPV 3150-16	1500	761	2243	1,31	-	32,0	54,4	**36.231**	**45.289**	**48.822**
CPV 3180-16	1800	761	2650	1,33	-	38,4	64,7	**41.846**	**52.308**	**55.841**

① Přehled barev uveden na straně 90-91
③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Teplovodní provoz:
s připojovací sadou Design Line, set P

2-trubkové

3-trubkové

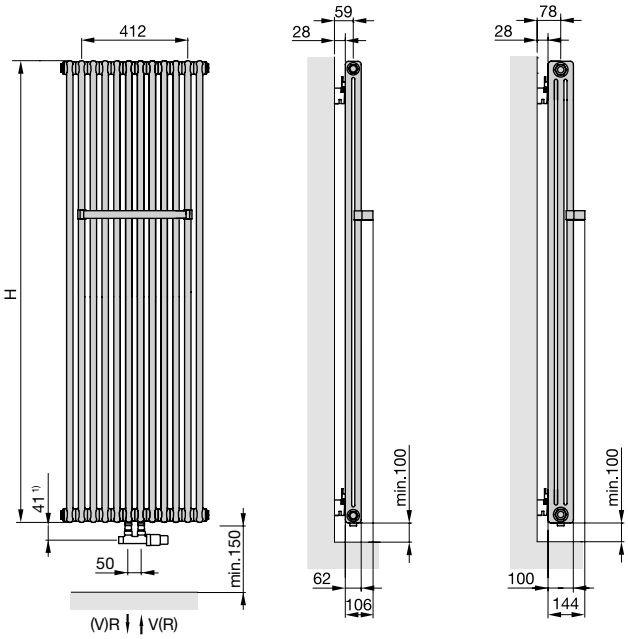

Teplovodní provoz:
Speciální provedení s bočním připojením3)

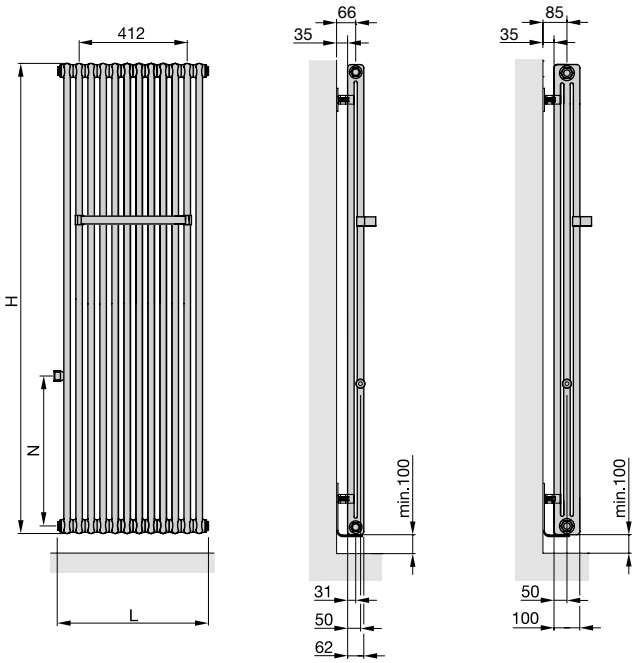

H = stavební výška
L = stavební délka včetně zátky
V = přívod
R = zpátečka
N = 500, 600, 619, 700, 800, 819, 900 (nutno specifikovat při objednání požadovanou rozteč připojení, standardně 800 mm)

Rozměry v mm

3) Poznámky ke speciálnímu provedení s bočním připojením

- Za příplatek 4.350 Kč
- Jednostranné, snadno přístupné. Možnost volby připojení libovolně vlevo / vpravo s roztečí 500, 600, 619, 700, 800, 819, 900 mm (nutno specifikovat při objednání, standardně s roztečí 800 mm)
- Dodávané s montážní sadou EasyFix (SMB2T)

1) Uvedené rozměry platí pouze pri instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85

Ocelové článkové radiátory Zehnder Charleston Retrofit jako jednoduchá náhrada litinových radiátorů

Moderní a kvalitní provedení v tradičním stylu. Optimální tepelná regulace díky rychlejší reakci na změnu teplot a vysokému podílu sálavého tepla. Snadná instalace, v požadovaném počtu článků a barvě.

Aktuálně v nabídce za zvýhodněné ceny. Vybrané modely skladem u velkoobchodů.

www.zehnder.cz/snadna-vymena-retrofit

Tipy na připojení

Pro teplovodní vytápění

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83



Zehnder Klaro

Přehled modelů

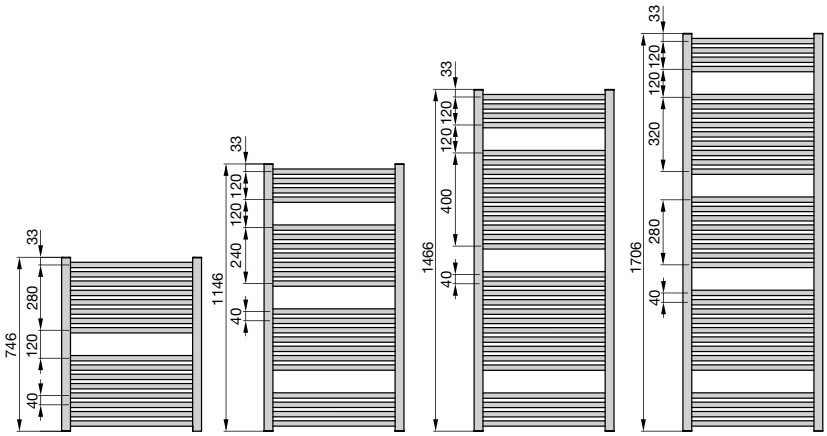

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené laserovým svařováním bez viditelných svárových spojů
- vodorovné kulaté trubky ø 23 mm, svislé kulaté trubky ø 38 mm
- vysoké tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším připojením
- pro teplovodní, kombi. nebo čistě el. vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 11,5 bar
Provozní teplota max. 120 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- vnější připojení 2x ½" ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo pro kombinované vytápění s 1bod. armaturou vlevo a el. topnou tyčí vpravo
- odvzdušňovací ventil ½" a 1 záslepka ½"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá A + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① A barvy Kat. 1 Kč	Cena① A barvy Kat. 2 Kč
ZSL-080-045	746	450	354	300	3,6	5,4	**4.748**	**5.935**	**9.468**
ZSL-120-045	1146	450	521	300	5,4	8,1	**5.518**	**6.898**	**10.431**
ZSL-080-050	746	500	388	300	3,8	5,8	**4.898**	**6.122**	**9.655**
ZSL-120-050	1146	500	571	300	5,8	8,7	**5.698**	**7.122**	**10.655**
ZSL-150-050	1466	500	716	600	7,4	10,9	**6.722**	**8.402**	**11.935**
ZSL-170-050	1706	500	824	600	8,5	12,2	**7.520**	**9.400**	**12.933**
ZSL-080-060	746	600	455	300	4,3	6,7	**5.122**	**6.402**	**9.935**
ZSL-120-060	1146	600	670	600	6,6	9,8	**6.024**	**7.531**	**11.064**
ZSL-150-060	1466	600	839	600	8,5	12,3	**7.063**	**8.829**	**12.362**
ZSL-170-060	1706	600	966	900	9,6	14,2	**7.976**	**9.971**	**13.504**

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom A Kč
ZSLC-080-050	746	500	283	-	3,8	5,8	**16.950**
ZSLC-120-050	1146	500	368	300	5,8	8,7	**19.940**
ZSLC-150-050	1466	500	475	300	7,4	10,5	**24.624**
ZSLC-170-050	1706	500	601	600	8,5	12,2	**26.119**
ZSLC-080-060	746	600	332	300	4,3	6,7	**17.915**
ZSLC-120-060	1146	600	489	300	6,6	9,8	**21.075**
ZSLC-150-060	1466	600	560	300	8,5	12,3	**26.694**
ZSLC-170-060	1706	600	705	600	9,6	14,2	**28.240**

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

① Přehled barev uveden na str. 90-91 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91
③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz

eco DESIGN

Provedení lakované s elektrickou topnou tyčí TIMERMEMO

Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá A + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① A barvy Kat. 1 Kč	Cena① A barvy Kat. 2 Kč
ZSLE-120-040/TF	993	400	300	**9.154**	**10.527**	**14.060**
ZSLE-150-040/TF	1353	400	500	**11.169**	**12.844**	**16.377**
ZSLE-080-050/TF	713	500	300	**7.838**	**9.013**	**12.546**
ZSLE-120-050/TF	993	500	500	**10.938**	**12.578**	**16.111**
ZSLE-150-050/TF	1353	500	750	**11.437**	**13.152**	**16.685**
ZSLE-180-050/TF	1753	500	1000	**13.461**	**15.480**	**19.013**

Rozsah dodávky elektrických radiátorů

- plněno topným nehořlavým mrazuvzdorným médiem
- s integrovanou topnou tyčí TIMERMEMO (bílá) s kabelem 1,2 m **bez zástrčky** pro připojení do sítě 230 V, vestavěná vpravo dole, ovládání na topné tyči, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, regulace dle teploty v místnosti, detekce otevřeného okna, pojistka proti provozu bez topného media, při ovládání přes mobilní aplikaci pomocí Bluetooth navíc funkce: denní a týdenní programování
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu s označením CE

Teplovodní provoz:

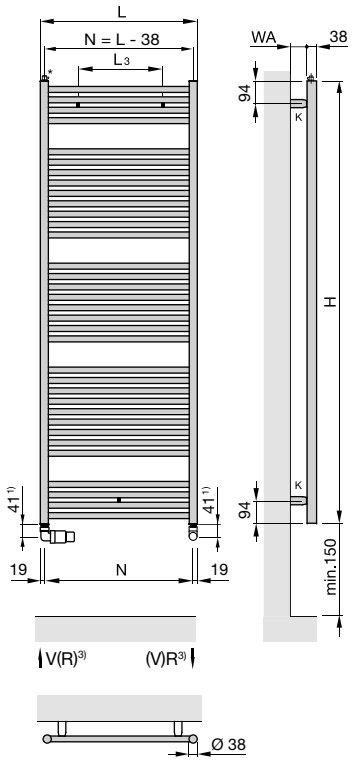

Elektrický provoz:
s el. topnou tyčí TIMERMEMO

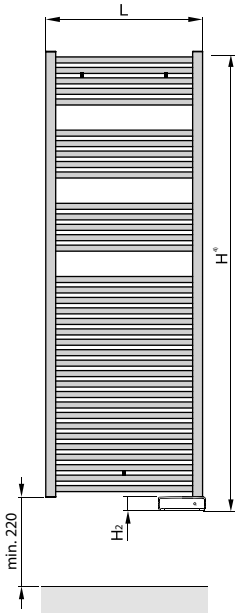

Teplovodní provoz:
připojení 1-bodovou armaturou vlevo



Kombinovaný provoz:
připojení na teplovodní vytápění s 1-bodovou armaturou vlevo a el. topnou tyčí vpravo (na obr. s el. topnou tyčí DBM)



H	=	výška
H1	=	120 mm (DBM)
H_2	=	50 mm (TIMERMEMO)
L	=	délka
K	=	konzola
WA	=	vzdálenost od stěny 51 - 61 mm
V	=	přívod ½"
R	=	zpátečka ½"
*	=	odvzdušňovací ventil ½"
EL	=	připojení pro el. topnou tyč
N	=	rozteč připojení = L - 38 mm
L_3	=	rozteč konzol = L - 200 mm

Rozměry v mm

[1] Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85
[3] Změna přívodu / zpátečky otočením radiátoru
[4] Celková výška včetně elektrické topné tyče

Akce Colours free

② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění

nebo

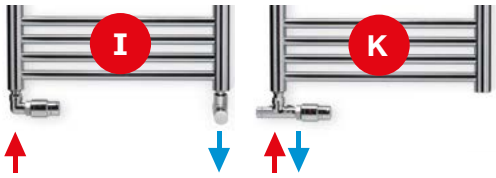

Pro kombinované vytápění



Zehnder Vision

Přehled modelů

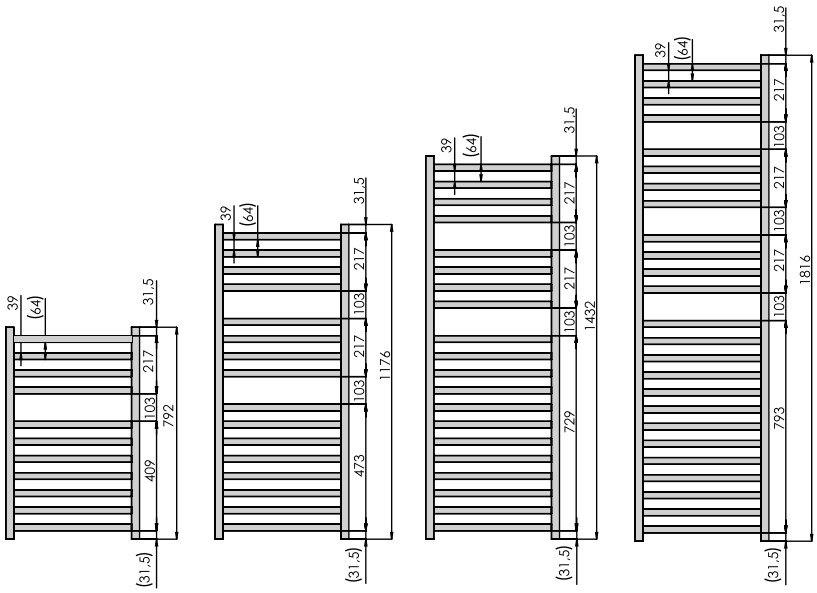

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky čtvercového průřezu, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- vodorovné trubky 25 x 25 mm, svislé sběrné trubky 30 x 30 mm
- tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším připojením
- pro teplovodní nebo kombinované vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 10 bar, provozní teplota max. 120 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva RAL 9016 nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- vnější připojení 4x ½" pro přívod / zpátečku, odvzdušňovací ventil a záslepku
- provedení se středovým připojením: 2x ½" pro přívod a zpátečku s roztečí 50 mm a 2x ½" vnější připojení pro přívod a zpátečku nebo pro el. topnou tyč
- 1x záslepka ½", 1x odvzdušňovací ventil ½"
- 3x záslepka ½" pro provedení se středovým připojením
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartónu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz 1)

Provedení lakované se středovým připojením 50 mm

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
QV-080-050-05	792	500	374	1,24	300	3,7	6,6	**7.040**	**8.800**	**12.333**
QV-120-050-05	1176	500	541	1,26	300	5,4	9,6	**8.713**	**10.891**	**14.424**
QV-140-050-05	1432	500	653	1,26	600	6,6	11,8	**9.950**	**12.438**	**15.971**
QV-180-050-05	1816	500	819	1,27	600	8,3	14,8	**11.623**	**14.530**	**18.063**
QV-080-060-05	792	600	434	1,25	300	4,3	7,6	**7.608**	**9.511**	**13.044**
QV-120-060-05	1176	600	628	1,27	600	6,2	11,0	**9.482**	**11.853**	**15.386**
QV-140-060-05	1432	600	757	1,27	600	7,6	13,6	**10.988**	**13.735**	**17.268**
QV-180-060-05	1816	600	951	1,28	900	9,6	17,1	**12.360**	**15.450**	**18.983**

2) Pro kombinovaný provoz lze použít elektrickou topnou tyč RICA, Wivar II, nelze použít topnou tyč DBM.

Provedení lakované s vnějším připojením

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
QV-080-050	792	500	374	1,24	300	3,7	6,6	**6.379**	**7.974**	**11.507**
QV-120-050	1176	500	541	1,26	300	5,4	9,6	**8.094**	**10.118**	**13.651**
QV-140-050	1432	500	653	1,26	600	6,6	11,8	**9.363**	**11.704**	**15.237**
QV-180-050	1816	500	819	1,27	600	8,3	14,8	**11.078**	**13.847**	**17.380**
QV-080-060	792	600	434	1,25	300	4,3	7,6	**6.962**	**8.703**	**12.236**
QV-120-060	1176	600	628	1,27	600	6,2	11,0	**8.883**	**11.104**	**14.637**
QV-140-060	1432	600	757	1,27	600	7,6	13,6	**10.426**	**13.033**	**16.566**
QV-180-060	1816	600	951	1,28	900	9,6	17,1	**11.832**	**14.790**	**18.323**

2) Pro kombinovaný provoz lze použít elektrickou topnou tyč RICA, Wivar II, nelze použít topnou tyč DBM.

① Přehled barev uveden na str. 90-91 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91 ③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
QVC-080-050	792	500	228	-	-	3,7	6,6	**11.112**
QVC-120-050	1176	500	335	-	300	5,4	9,6	**14.919**
QVC-140-050	1432	500	411	-	300	6,6	11,8	**17.525**
QVC-180-050	1816	500	524	-	300	8,3	14,8	**19.206**
QVC-080-060	792	600	265	-	300	4,3	7,6	**12.416**
QVC-120-060	1176	600	389	-	300	6,2	11,0	**16.428**
QVC-140-060	1432	600	477	-	300	7,6	13,6	**19.926**
QVC-180-060	1816	600	609	-	600	9,6	17,1	**22.327**

2) Pro kombinovaný provoz lze použít elektrickou topnou tyč RICA, Wivar II, nelze použít topnou tyč DBM.

PŘIPRAVUJEME
chromované provedení se střed. připojením

Teplovodní provoz:
montáž na stěnu vnější připojení

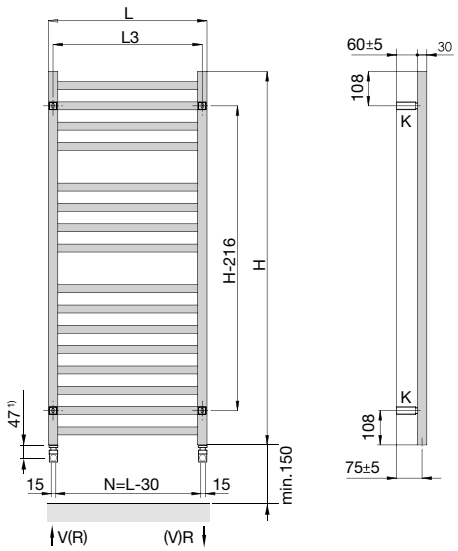

Teplovodní provoz:
montáž na stěnu středové připojení

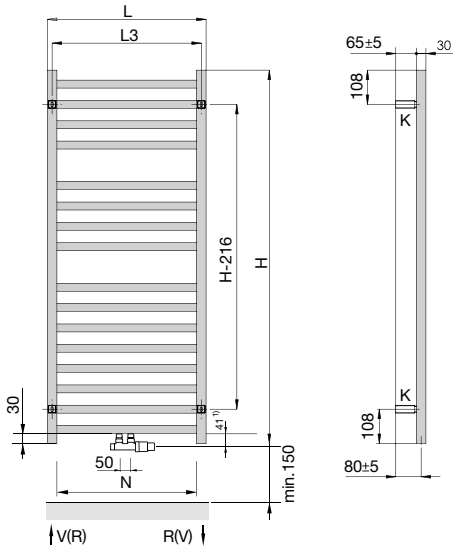

Teplovodní provoz:
s 1-bodovou armaturou set K



Teplovodní provoz:
s připojovací sadou set I





H = stavební výška
L = stavební délka
K = konzola
WA = vzdálenost od stěny 55-65 mm
V = přívod ½"
R = zpátečka ½"
* = odvzdušňovací ventil ½"
N = rozteč připojení = L - 30 mm
L_3 = rozteč upevnění = L - 30 mm

Rozměry v mm

Kombinovaný provoz:
připojení na teplovodní vytápění 1-bodovou armaturou set K a el. topnou tyčí RICA



Kombinovaný provoz:
středové připojení 50 mm pro teplovodní vytápění s el. topnou tyčí RICA vpravo nebo vlevo



1) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85

Akce Colours free

② Popis Akce Colours free uveden na straně 90-91

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění

vnější připojení



středové 50 mm



Pro kombinované vytápění 1)

provedení levé



provedení pravé



Zehnder Kleo

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů, radiátory o výšce 1 800 mm dodávány s přivařenou stabilizační vzpěrou uprostřed
- kombinace kulatých sběrných trubek ø 38 mm a trubek ø 20 mm
- vysoké tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- svislé provedení: připojení středové 50 mm, vodorovné provedení: připojení vnější spodní nebo středové 50 mm
- pro teplovodní vytápění, vodorovné radiátory rovněž pro kombinované vytápění
- chromovaný držák na ručník se objednává zvlášť

Technické údaje

Provozní přetlak max. 6,0 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- svislé modely: připojení středové 2x ½" s roztečí 50 mm a 1x ½" pro odvzdušňovací ventil
- vodorovné modely: připojení vnější 2x ½" ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo středové 4x ½" s roztečí 50 mm pro teplovodní vytápění a možností instalace el. topné tyče do svislé levé nebo pravé trubky
- odvzdušňovací ventil ½"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz 2) **provedení vodorovné**

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm^3	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
KH-042-090	431	900	508	1,20	300	3,2	8,4	**7.596**	**9.495**	**13.029**
KH-042-120	431	1200	677	1,20	300	4,2	10,8	**8.725**	**10.907**	**14.440**
KH-042-150	431	1500	846	1,20	300	5,1	13,2	**9.858**	**12.322**	**15.855**
KH-048-090	497	900	589	1.25	300	3,7	9,7	**8.235**	**10.293**	**13.826**
KH-048-120	497	1200	785	1,25	300	4,8	12,4	**9.495**	**11.869**	**15.402**
KH-048-150	497	1500	981	1,25	300	5,9	15,3	**10.755**	**13.444**	**16.977**
KH-055-090	563	900	665	1,25	300	4,2	10,9	**8.942**	**11.177**	**14.710**
KH-055-120	563	1200	887	1,25	300	5,4	14,1	**10.354**	**12.943**	**16.476**
KH-055-150	563	1500	1109	1,25	300	6,7	17,3	**11.765**	**14.707**	**18.240**

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm^3	M kg	Cena chrom Kč
KHC-042-090	431	900	356	1,32	300	3,2	8,4	**11.023**
KHC-042-120	431	1200	474	1,32	300	4,2	10,8	**12.603**
KHC-042-150	431	1500	592	1,32	300	5,1	13,2	**14.188**
KHC-048-090	497	900	412	1,35	300	3,7	9,7	**11.917**
KHC-048-120	497	1200	550	1,35	300	4,8	12,4	**13.681**
KHC-048-150	497	1500	687	1,35	300	5,9	15,3	**15.445**
KHC-055-090	563	900	465	1,35	300	4,2	10,9	**12.906**
KHC-055-120	563	1200	620	1,35	300	5,4	14,1	**14.883**
KHC-055-150	563	1500	776	1,35	300	6,7	17,3	**16.859**

Vodorovné provedení pro komb. provoz na přání se středovým připojením	Kód připojení	Příplatek Kč
■ **S přívodem vpravo a možností instalace el. topné tyče vpravo**	5475	**2.598**
■ **S přívodem vpravo a možností instalace el. topné tyče vlevo**	5473	**2.598**
■ **S přívodem vlevo a možností instalace el. topné tyče vpravo**	3475	**2.598**
■ **S přívodem vlevo a možností instalace el. topné tyče vlevo**	3473	**2.598**

2) Poznámky k připojení radiátorů

a) Vodorovné provedení je standardně dodáváno s vnějším připojením pro teplovodní vytápění

b) Na přání (za příplatek **2.598 Kč**) k dodání se středovým připojením s roztečí 50 mm. Vhodné pro kombinované vytápění s tím, že el. topnou tyč lze volitelně instalovat do svislé trubky vlevo nebo vpravo a objednat dle specifikace uvedené vlevo pod tabulkou. Na konec objednacího čísla modelu prosíme doplnit příslušný kód připojení (příklad obj. čísla: KHC-042-090-5473). Topnou tyč je nutné objednat zvlášť.

c) K připojení tohoto radiátoru není možné použít jednobodovou armaturu

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění



Pro kombinované vytápění



Elektrická topná tyč volitelně vlevo nebo vpravo

① Přehled barev uveden na straně 90-91
③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C) Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro teplovodní provoz provedení svislé

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	V dm³	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
KV-150-010	1500	332	594	1,27	4,0	10,2	**6.873**	**8.592**	**12.125**
KV-180-010	1800	332	702	1,27	4,6	12,0	**7.521**	**9.402**	**12.935**
KV-150-014	1500	464	832	1,27	5,5	14,2	**8.574**	**10.718**	**14.251**
KV-180-014	1800	464	983	1,27	6,5	16,8	**9.483**	**11.853**	**15.386**
KV-150-017	1500	563	1010	1,27	6,7	17,2	**9.850**	**12.312**	**15.846**
KV-180-017	1800	563	1193	1,27	7,9	20,4	**10.953**	**13.691**	**17.224**

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
KVC-150-010	1500	332	396	1,35	4,0	10,2	**10.610**
KVC-180-010	1800	332	498	1,35	4,6	12,0	**11.583**
KVC-150-014	1500	464	554	1,35	5,5	14,2	**13.162**
KVC-180-014	1800	464	697	1,35	6,5	16,8	**14.525**
KVC-150-017	1500	563	673	1,35	6,7	17,2	**15.076**
KVC-180-017	1800	563	847	1,35	7,9	20,4	**16.730**

Příslušenství (objednává se zvlášť)	Objednací číslo	Cena Kč
Držák na ručník (10 čl.), L 317 / rozteč 264 mm, chrom	461138	**3.658**
Držák na ručník (14 čl.), L 449 / rozteč 396 mm, chrom	462138	**3.963**
Držák na ručník (17 čl.), L 548 / rozteč 495 mm, chrom	463138	**4.268**
Dvojháček na ručníky, chrom (z mosazi)	470038	**2.286**

Svislé provedení je standardně dodáváno pouze se středovým připojením s přívodem libovolně vpravo nebo vlevo.
Podrobný popis příslušenství s obrázkem na straně 84.

Pro teplovodní vytápění
se středovým připojením

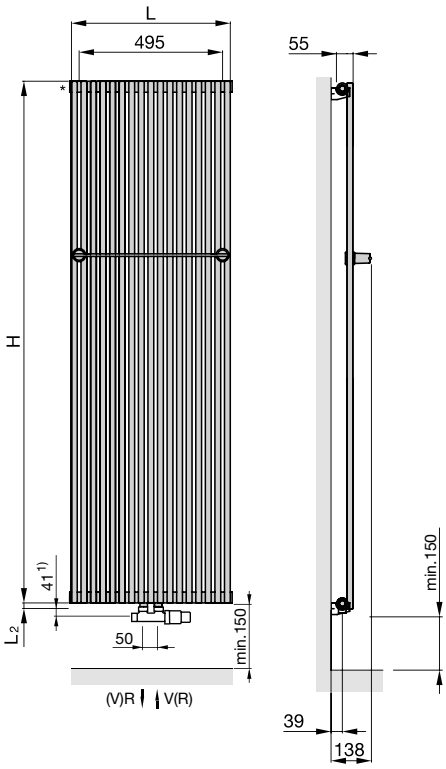

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění



Pro teplovodní vytápění
s vnějším připojením

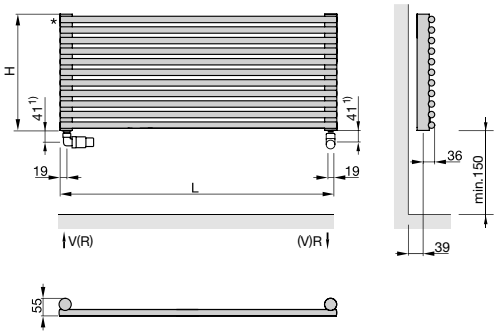

Pro kombinované vytápění
se středovým připojením s el. topnou tyčí vpravo nebo vlevo (na obr. DBM)

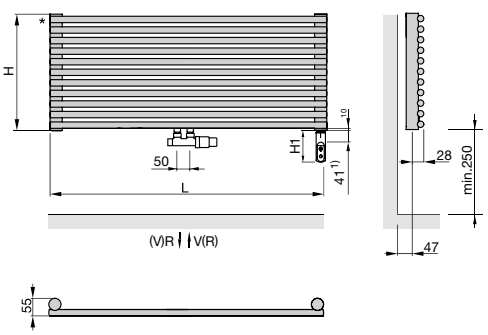

H	= stavební výška
H1	= 120 mm (DBM)
L	= stavební délka
L_2	= 14 mm
V	= přívod ½"
R	= zpátečka ½"
*	= odvzdušnění ½"

Rozměry v mm

1) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85

Zehnder Zeta

Přehled modelů

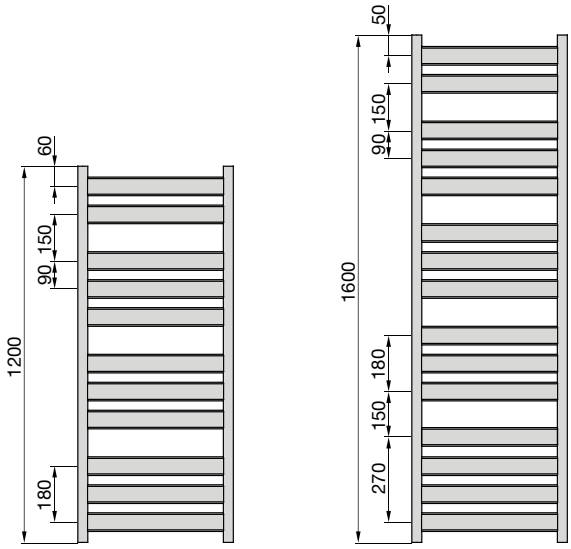

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- vodorovné ploché trubky 60 x 10 mm, svislé trubky ø 33 mm
- tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším připojením
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 4,0 bar
Provozní teplota max. 90 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- vnější připojení 2x ½" ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo pro kombinované vytápění s 1-bodovou armaturou vlevo a el. topnou tyčí vpravo
- odvzdušňovací ventil ½" a 2 záslepky ½"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz

Provedení lakované, bílá RAL 9016, Anthracite 0346

Model	H mm	L mm	Rozteč připojení mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena Anthracite 0346[1] Kč
PQ6-120-050	1200	500	468	476	300	3,7	10,1	**8.071**	**8.883**
PQ6-160-050 ③	1600	500	468	647	600	4,6	13,3	**10.197**	**-**
PQ6-120-060	1200	600	568	566	300	4,4	11,3	**8.684**	**9.569**
PQ6-160-060	1600	600	568	746	600	5,5	15,3	**11.170**	**12.278**

[1] Pro objednání v provedení Anthracite uveďte na konci modelu čtyřmístný kód 0346, příklad obj. čísla: PQ6-120-050-0346

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Rozteč připojení mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
PQ6C-120-050	1200	500	468	303	300	3,7	10,0	**12.684**
PQ6C-160-050 ③	1600	500	468	394	300	4,6	13,2	**16.143**
PQ6C-120-060	1200	600	568	353	300	4,4	11,4	**13.764**
PQ6C-160-060	1600	600	568	457	300	5,5	15,3	**17.511**

③ K dispozici v bílé barvě RAL 9016 a chromu do vyprodání zásob velkoobchodů nebo na projekty

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění

nebo

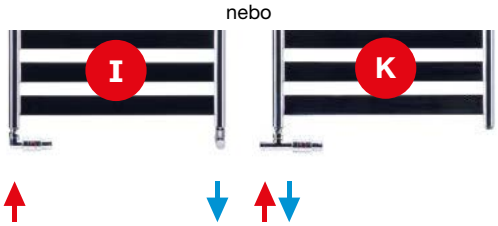

Pro kombinované vytápění



③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Modře zvýrazněné modely skladem u velkoobchodů - ihned k dodání. Může být ovlivněno aktuální skladovou zásobou.
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz

Provedení lakované, bílá RAL 9016 s elektrickou topnou tyčí DBM

Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena Anthracite Kč
PQE6-120-050/DD	1320	500	300	17	**18.973**	**20.127**
PQE6-160-050/DD ③	1720	500	600	23	**22.844**	**-**
PQE6-120-060/DD	1320	600	300	20	**19.777**	**21.012**
PQE6-160-060/DD	1720	600	600	26	**24.086**	**25.511**

Provedení chromované s elektrickou topnou tyčí DBM

Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena chrom Kč
PQE6C-120-050/DD	1320	500	300	17	**24.308**
PQE6C-160-050/DD ③	1720	500	300	23	**29.163**
PQE6C-120-060/DD	1320	600	300	20	**25.624**
PQE6C-160-060/DD	1720	600	300	26	**30.835**

③ K dispozici v bílé barvě RAL 9016 a chromu do vyprodání zásob velkoobchodů nebo na projekty

Rozsah dodávky elektrických sušáků ručníků

- plněno nehořlavým topným médiem s kompenzací objemové roztažnosti, mrazuvzdorným do -20 °C
- v pravé svislé trubce dole vestavěná elektrická topná tyč DBM, v barvě radiátoru, s termostatem, s regulací teploty média se 4 režimy provozu, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, s kabelem 1,2 m se zástrčkou pro připojení do sítě 230 V (podrobnosti viz příslušenství)
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu s označením CE

Teplovodní provoz:

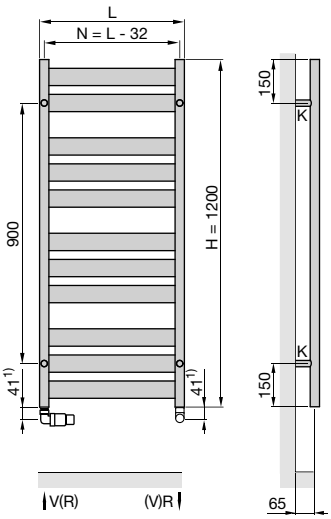

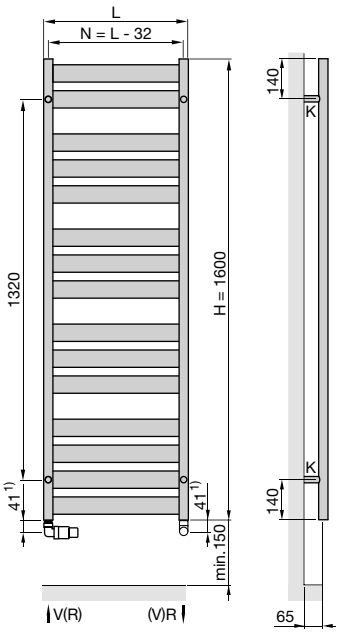

Teplovodní provoz: připojení 1-bodovou armaturou vlevo



Kombinovaný provoz: připojení na teplovodní vytápění 1-bodovou armaturou vlevo a el. topnou tyčí (DBM) vpravo



Elektrický provoz: s el. topnou tyčí DBM vpravo dole



L = stavební délka
K = konzola
V = přívod ½"
R = zpátečka ½"
N = rozteč připojení
H_1 = 120 mm (DBM)

Rozměry v mm

[1)] Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85
[4)] Celková výška včetně elektrické topné tyče

Zehnder Aura / Zehnder Aura Bow

Přehled modelů

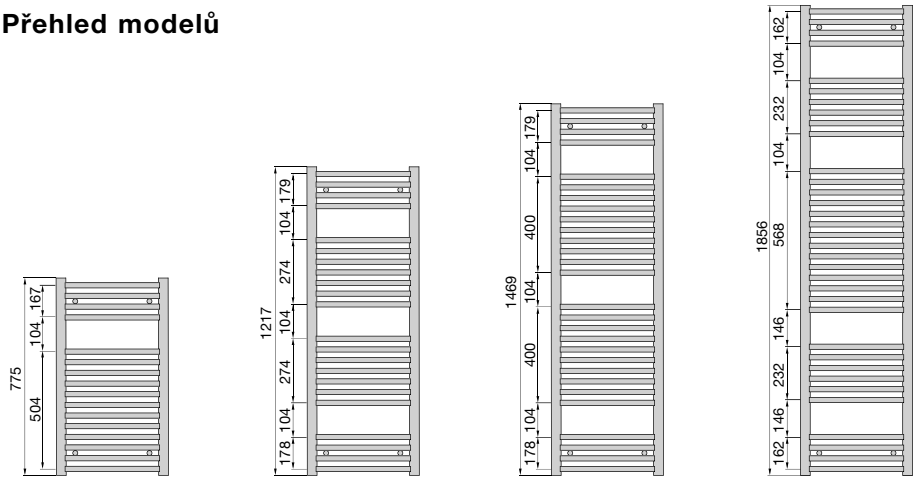

Popis výrobku

- Zehnder Aura - provedení rovné, Zehnder Aura Bow - provedení prohnuté
- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- vodorovné trubky ø 22 mm, svislé trubky z D profilu 30 x 40 mm
- tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení se středovým připojením s roztečí 50 mm nebo s vnějším připojením
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak	max. 10,0 bar
Provozní teplota	max. 90 °C

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz

Provedení chromované se středovým připojením 50 mm

Model	Rozteč připojení mm	H mm	L mm	Tepel. výkon EN 442③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
Provedení rovné								
PBCN-080-050-05	50	775	500	230	-	3,6	5,9	**5.641**
PBCN-120-050-05	50	1217	500	330	300	5,2	8,5	**7.569**
PBCN-150-050-05	50	1469	500	407	300	6,5	10,5	**8.807**
PBCN-180-050-05	50	1856	500	513	300	8,0	13,0	**10.265**
PBCN-120-060-05	50	1217	600	390	300	5,9	9,6	**7.793**
PBCN-150-060-05	50	1469	600	481	300	7,4	11,9	**9.139**
PBCN-180-060-05	50	1856	600	607	600	9,1	14,7	**10.848**
PBCN-180-075-05	50	1856	750	745	600	10,7	16,5	**11.231**
Provedení prohnuté								
PBTCN-080-060-05	50	775	595	271	300	4,1	6,7	**6.046**
PBTCN-120-060-05	50	1217	595	390	300	5,9	9,6	**7.990**
PBTCN-150-060-05	50	1469	595	481	300	7,4	11,9	**9.297**
PBTCN-180-060-05	50	1856	595	607	600	9,1	14,7	**10.956**

Provedení chromované s vnějším připojením

Model	Rozteč připojení mm	H mm	L mm	Tepel. výkon EN 442③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
Provedení rovné								
PBCN-080-050	450	775	500	230	300	3,6	5,9	**5.169**
PBCN-120-050	450	1217	500	330	300	5,2	8,5	**7.041**
PBCN-150-050	450	1469	500	407	300	6,5	10,5	**8.244**
PBCN-180-050	450	1856	500	513	300	8,0	13,0	**9.659**
PBCN-120-060	550	1217	600	390	300	5,9	9,6	**7.258**
PBCN-150-060	550	1469	600	481	300	7,4	11,9	**8.564**
PBCN-180-060	550	1856	600	607	600	9,1	14,7	**10.224**
Provedení prohnuté								
PBTCN-080-060	545	775	595	271	300	4,1	6,7	**5.728**
PBTCN-120-060	545	1217	595	390	300	5,9	9,6	**7.673**
PBTCN-150-060	545	1469	595	481	300	7,4	11,9	**8.979**
PBTCN-180-060	545	1856	595	607	600	9,1	14,7	**10.638**

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- vysoce jakostní chromovaný povrch
- provedení se středovým připojením 4x ½" s vnitřním závitem: středové připojení s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku a vnější ve svislých trubkách vlevo nebo vpravo pro el. topnou tyč
- provedení s vnějším připojením 2x ½" ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo pro 1-bodovou armaturu a el. topnou tyč
- odvzdušňovací ventil ½" a záslepka ½"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Modře zvýrazněné modely skladem u velkoobchodů - ihned k dodání. Může být ovlivněno aktuální skladovou zásobou.
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz

eco DESIGN

Provedení rovné, chromované s elektrickou topnou tyčí Musa Eco

Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena chrom Kč
PBECZ-080-40/MQ	860	400	150	4,8	**7.093**
PBECZ-090-50/MQ	980	500	200	6,7	**7.816**
PBECZ-120-50/MQ	1300	500	300	9,2	**9.117**
PBECZ-180-50/MQ	1940	500	500	13,7	**11.510**
PBECZ-120-60/MQ	1300	600	400	10,7	**9.559**
PBECZ-150-60/MQ	1540	600	400	12,3	**10.401**
PBECZ-180-60/MQ	1940	600	600	15,8	**12.162**

Provedení rovné, lakované s elektrickou topnou tyčí Musa Eco

Model bílá RAL 9016	Model černá mat RAL 9005	H[4] mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena černá matná Kč
PBEZ-080-40/MQ	**PBEBZ-080-40/MQ**	860	400	300	4,8	**6.068**	**6.553**
PBEZ-090-50/MQ	**PBEBZ-090-50/MQ**	980	500	500	6,7	**6.657**	**7.190**
PBEZ-120-50/MQ	**PBEBZ-120-50/MQ**	1300	500	750	9,2	**7.684**	**8.376**
PBEZ-180-50/MQ		1940	500	1000	13,7	**9.588**	**-**
PBEZ-120-60/MQ		1300	600	750	10,7	**8.027**	**-**
PBEZ-150-60/MQ	**PBEBZ-150-60/MQ**	1540	600	1000	12,3	**8.780**	**9.569**
PBEZ-180-60/MQ		1940	600	1000	15,8	**10.096**	**-**

Modře zvýrazněné modely skladem u velkoobchodů - ihned k dodání. Může být ovlivněno aktuální skladovou zásobou. Ostatní modely do 8 pracovních dnů.

Rozsah dodávky elektrických radiátorů

- plněno nehořlavým topným médiem s kompenzací objemové roztažnosti, mrazuvzdorným do -20 °C
- v pravé svislé trubce dole vestavěná elektrická topná tyč Musa Eco, stupeň ochrany IP 44, splňující požadavky na EcoDesign, s programovatelným termostatem, udržující teplotu v místnosti na požadavané hodnotě. 6 režimů provozu: komfort, noc, protizámrzný, chrono s nastaveným denním / týdenním programem, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, pohotovostní (stand-by). Funkce "Detekce otevřeného okna". S bílým (bílý rad.), šedým (chrom. rad.) nebo černým (černý rad.) kabelem 1,2 m se zástrčkou pro připojení do sítě 230 V
- montážní sada v barvě radiátoru (provedení chromované se 4 konzolemi, provedení v bílé a černé matné barvě se 3 konzolemi)
- balení v celistvém kartonu s označením CE

Teplovodní provoz:
vnější připojení

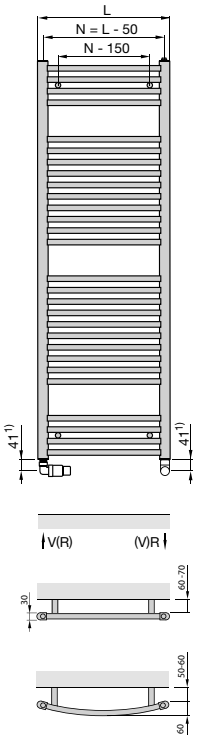

Teplovodní provoz:
středové připojení

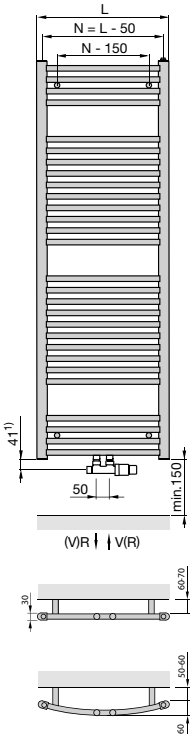

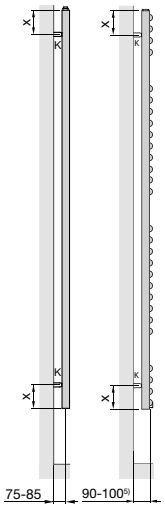

H	X
775	94
1217	105
1469	105
1856	88

Kombinovaný provoz:
středové připojení 50 mm pro teplovodní vytápění s el. topnou tyčí (DBM) vpravo nebo vlevo



Elektrický provoz:
s el. topnou tyčí (Musa Eco) vpravo dole



Kombinovaný provoz:
vnější připojení pro teplovodní vytápění 1-bod. armaturou vlevo a el. topnou tyči vpravo



L = stavební délka
K = konzola
V = přívod ½"
R = zpátečka ½"
N = rozteč připojení
T = 60 mm
H_1 = 120 mm (DBM)

Rozměry v mm

[1] Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85
[4] Celková výška včetně elektrické topné tyče
[5] Pro modely s vnějším připojením platí kóta 65-75

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění

vnější připojení | středové 50 mm

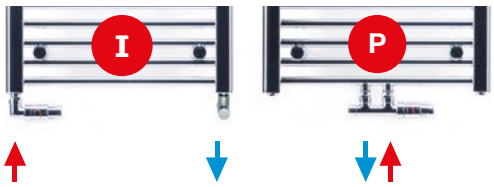

Pro kombinované vytápění

vnější připojení | středové 50 mm

El. topná tyč vpravo | El. topná tyč vlevo/vpravo

Zehnder Virando / Zehnder Virando Bow

Popis výrobku

- Zehnder Virando - provedení rovné, Zehnder Virando Bow - provedení prohnuté
- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- vodorovné trubky Ø 23 mm, svislé trubky z D-profilu 30 x 40 mm
- tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení se středovým připojením s roztečí 50 mm nebo s vnějším připojením
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva
- provedení se středovým připojením 6x ½" s vnitřním závitem: středové připojení s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku a vnější ve svislých trubkách vlevo nebo vpravo pro el. topnou tyč
- provedení s vnějším připojením 4x ½" ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo pro 1-bodovou armaturu a el. topnou tyč
- odvzdušňovací ventil ½" a záslepka ½"
- montážní sada v barvě radiátoru obsahující 3 konzole (rovné provedení) nebo 4 konzole (prohnuté provedení)
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz **s vnějším připojením**

Model	H mm	L mm	Rozteč připojení N mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm^3	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
Provedení rovné											
AB-080-045	786	450	406	334	1,26	300	3,6	5,6	**1.942**	**2.428**	**4.194**
AB-120-045	1226	450	406	505	1,27	300	5,3	8,2	**2.446**	**3.058**	**4.825**
AB-150-045	1466	450	406	620	1,27	600	6,7	10,1	**2.818**	**3.523**	**5.289**
AB-180-045	1866	450	406	757	1,25	600	8,1	12,5	**3.267**	**4.083**	**5.850**
AB-080-050	786	500	456	379	1,26	300	3,9	6,0	**2.022**	**2.527**	**4.294**
AB-120-050	1226	500	456	552	1,27	300	5,7	9,0	**2.580**	**3.225**	**4.991**
AB-150-050	1466	500	456	678	1,27	600	7,2	11,0	**2.984**	**3.730**	**5.497**
AB-180-050	1866	500	456	830	1,26	600	8,7	13,5	**3.464**	**4.330**	**6.097**
AB-080-060	786	600	556	448	1,26	300	4,6	7,0	**2.211**	**2.764**	**4.531**
AB-120-060	1226	600	556	648	1,26	600	6,6	10,0	**2.814**	**3.517**	**5.284**
AB-150-060	1466	600	556	794	1,25	600	8,2	12,7	**3.307**	**4.134**	**5.901**
AB-180-060	1866	600	556	978	1,25	900	9,9	16,0	**3.886**	**4.858**	**6.624**
AB-120-075	1226	750	706	791	1,26	600	7,3	14,9	**3.026**	**3.783**	**5.550**
AB-150-075	1466	750	706	986	1,24	900	9,7	18,2	**3.796**	**4.745**	**6.511**
AB-180-075	1866	750	706	1230	1,24	900	11,7	21,5	**4.424**	**5.530**	**7.296**
Provedení prohnuté											
ABT-080-050	786	494	450	398	1,26	300	4,0	6,2	**2.096**	**2.620**	**4.386**
ABT-120-050	1226	494	450	567	1,25	300	5,9	9,0	**2.637**	**3.296**	**5.063**
ABT-150-050	1466	494	450	689	1,25	600	7,1	11,1	**3.043**	**3.804**	**5.571**
ABT-180-050	1866	494	450	828	1,26	600	8,8	13,4	**3.511**	**4.389**	**6.156**
ABT-080-060	786	595	551	463	1,24	300	4,6	7,1	**2.274**	**2.843**	**4.610**
ABT-120-060	1226	595	551	658	1,25	600	6,7	10,3	**2.894**	**3.618**	**5.384**
ABT-150-060	1466	595	551	803	1,25	600	8,1	12,7	**3.365**	**4.206**	**5.973**
ABT-180-060	1866	595	551	966	1,26	900	10,0	15,4	**3.901**	**4.877**	**6.643**
ABT-120-075	1226	747	703	799	1,25	600	8,0	12,2	**3.277**	**4.097**	**5.863**
ABT-150-075	1466	747	703	978	1,25	900	9,7	15,2	**3.856**	**4.820**	**6.587**
ABT-180-075	1866	747	703	1178	1,27	900	11,8	18,4	**4.483**	**5.604**	**7.371**

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 82-83

Pro teplovodní vytápění

vnější připojení

středové 50 mm

Pro kombinované vytápění

vnější připojení

El. topná tyč vpravo

středové 50 mm

El. topná tyč volitelně vlevo nebo vpravo

① Přehled barev uveden na str. 90-91
③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz se středovým připojením 50 mm

Model	H mm	L mm	Rozteč připojení N mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
Provedení rovné											
AB-080-045-05	786	450	50	344	1,26	300	3,6	5,6	**2.233**	**2.791**	**4.557**
AB-120-045-05	1126	450	50	505	1,27	300	5,3	8,2	**2.728**	**3.410**	**5.177**
AB-150-045-05	1466	450	50	620	1,27	600	6,7	10,1	**3.112**	**3.890**	**5.657**
AB-180-045-05	1866	450	50	757	1,25	600	8,1	12,5	**3.551**	**4.439**	**6.206**
AB-080-050-05	786	500	50	379	1,26	300	3,9	6,0	**2.314**	**2.892**	**4.659**
AB-120-050-05	1226	500	50	552	1,26	300	5,7	9,0	**2.870**	**3.588**	**5.355**
AB-150-050-05	1466	500	50	678	1,27	600	7,2	11,0	**3.275**	**4.094**	**5.860**
AB-180-050-05	1866	500	50	830	1,26	600	8,7	13,5	**3.756**	**4.695**	**6.461**
AB-120-060-05	1226	600	50	648	1,26	600	6,6	10,0	**3.105**	**3.882**	**5.648**
AB-150-060-05	1466	600	50	794	1,25	600	8,2	12,7	**3.599**	**4.499**	**6.266**
AB-180-060-05	1866	600	50	978	1,25	900	8,9	16,0	**4.178**	**5.223**	**6.990**
Provedení prohnuté											
ABT-080-050-05	786	494	50	398	1,24	300	4,0	6,2	**2.386**	**2.983**	**4.750**
ABT-120-050-05	1226	494	50	567	1,25	300	5,9	9,0	**2.928**	**3.660**	**5.426**
ABT-150-050-05	1466	494	50	689	1,25	600	7,1	11,1	**3.334**	**4.168**	**5.935**
ABT-180-050-05	1866	494	50	828	1,26	600	8,8	13,4	**3.802**	**4.753**	**6.519**
ABT-080-060-05	786	595	50	463	1,24	300	4,6	7,1	**2.566**	**3.207**	**4.974**
ABT-120-060-05	1226	595	50	658	1,25	600	6,7	10,3	**3.185**	**3.981**	**5.748**
ABT-150-060-05	1466	595	50	803	1,25	600	8,1	12,7	**3.656**	**4.570**	**6.336**
ABT-180-060-05	1866	595	50	966	1,26	900	10,0	15,4	**4.192**	**5.239**	**7.006**
ABT-120-075-05	1226	747	50	799	1,25	600	8,0	12,2	**3.568**	**4.460**	**6.227**
ABT-150-075-05	1466	747	50	978	1,25	900	9,7	15,2	**4.147**	**5.184**	**6.950**
ABT-180-075-05	1866	747	50	1178	1,27	900	11,8	18,4	**4.775**	**5.968**	**7.735**

Pro čistě elektrický provoz

Provedení rovné, lakované s el. topnou tyčí TIMERMEMO

Model	H4) mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena barvy Kat. 1 Kč	Cena barvy Kat. 2 Kč
ABE-090-050/TF	918	500	500	13,5	**6.794**	**7.814**	**9.580**
ABE-120-050/TF	1276	500	750	18,7	**7.837**	**9.012**	**10.779**
ABE-150-060/TF	1516	600	1000	22,9	**8.832**	**10.157**	**11.923**

Modře zvýrazněné modely skladem u velkoobchodů - ihned k dodání.
Může být ovlivněno aktuální skladovou zásobou.

Rozsah dodávky elektrických radiátorů

- plněno nehořlavým topným médiem mrazuvzdorným do - 20 °C
- integrovaná topná tyč TIMERMEMO vpravo dole, výška tělesa topné tyče 47 mm, s kabelem 1,2 m **bez zástrčky** pro připojení do sítě 230 V ovládání (bílé): 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, regulace dle teploty v místnosti, detekce otevřeného okna, při ovládání přes mobilní aplikaci pomocí Bluetooth navíc funkce: denní a týdenní programování
- balení v celistvém kartonu s označením CE

Teplovodní provoz:
vnější připojení

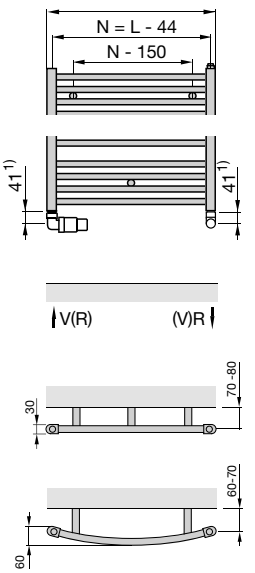

Teplovodní provoz:
středové připojení

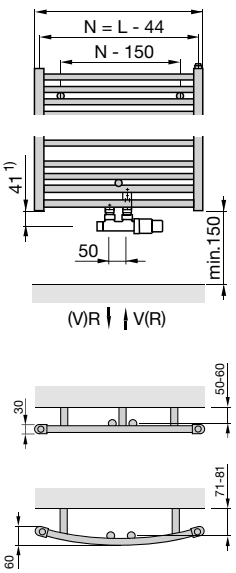



Kombinovaný provoz:
středové připojení 50 mm na teplovod. vytápění s el. topnou tyčí (DBM) vpravo nebo vlevo



Kombinovaný provoz:
vnější připojení pro teplovod. vytápění 1-bod. armaturou vlevo a el. topnou tyčí vpravo



1) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 85

4) Celková výška včetně elektrické topné tyče

L = stavební délka
K = konzola
V = přívod ½"
R = zpátečka ½"
N = rozteč připojení
T = 60 mm
H_1 = 120 mm (DBM)

Rozměry v mm

Tipy připojení s příslušenstvím Design Line

Pro teplovodní vytápění

Popis	bílá		chrom		nerez	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ **Set I** - úhlový rohový ventil levý a rohové šroubení a)	838991	3.212	838998	3.212	838990	3.848
■ termostatická hlavice SH	819080	917	819088	1.287	819082	1.287
■ svěrné šroub. pro měď. Ø15 (2 ks) a)	842110	172	842110	172	842110	172
Celkem		**4.301**		**4.671**		**5.307**

Pozn.: místo Setu I lze použít Set G s úhlovým ventilem pravým (vpravo) - viz Příslušenství str. 85

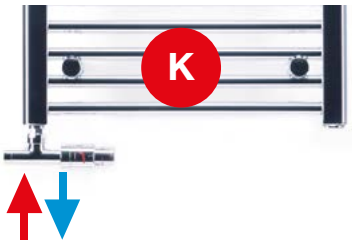

Popis	bílá		chrom		nerez	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ **Set K** - 1bodová armatura rohová, 50 mm, s ruční hlavicí vpravo a)	839011	3.112	839018	3.112	839010	4.752
■ termostatická hlavice SH	819080	917	819088	1.287	819082	1.287
■ svěrné šroub. pro měď. Ø15 (2 ks) a)	842110	172	842110	172	842110	172
Celkem		**4.201**		**4.571**		**6.211**

Pozn.: místo Setu K lze použít Set M s 1bodovou armaturou vpravo - viz Příslušenství str. 85

Popis	chrom	
	Obj. č.	Cena Kč
■ **Set W** - rohový ventil (není termostatický) a šroubení se čtvercovou rukojetí a)	839198	5.316
■ svěrné šroub. pro měď. Ø15 (2 ks) a)	842110	172
Celkem		**5.488**



Popis	bílá		chrom		barevná	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ **Set P** - armatura rohová, 50 mm, s ruční hlavicí / vpravo a)	839051	3.190	839058	3.190	839059	3.190
■ termostatická hlavice SH	819080	917	819088	1.287	841279(1)	1.543
■ svěrné šroub. pro měď. Ø15 (2 ks) a)	842110	172	842110	172	842110	172
Celkem		**4.279**		**4.649**		**4.905**

(1) U barevného provedení je použita termostatická hlavice Design Line, která je dostupná ve všech barvách.



Popis	bílá		chrom		barevná	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ **Set Q** - armatura rohová, rozteč 50 mm, s ruční hlavicí / vlevo a)	839101	3.190	839108	3.190	839109	3.190
■ termostatická hlavice SH	819080	917	819088	1.287	841279(1)	1.543
■ svěrné šroub. pro měď. Ø15 (2 ks) a)	842110	172	842110	172	842110	172
Celkem		**4.279**		**4.649**		**4.905**

(1) U barevného provedení je použita termostatická hlavice Design Line, která je dostupná ve všech barvách.



Popis	bílá		chrom		barevná	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ **Armatura Yucca s krátkou krytkou,** rozteč 50 mm a)	976021	4.155	976028	5.517	976029	4.453
■ termostatická hlavice DH	819050	843	819058	1.285	819058	1.285
Celkem		**4.998**		**6.802**		**5.738**

Pro kombinované vytápění

Popis	bílá		chrom	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ **Set K** - 1bodová armatura rohová, 50 mm, s ruční hlavicí vpravo a)	839011	3.112	839018	3.112
■ termostatická hlavice SH	819080	917	819088	1.287
■ svěrné šroub. pro měď. Ø15 (2 ks) a)	842110	172	842110	172
■ el. topná tyč DBM 300 W b)	857461	5.538	857468	5.739
Celkem		**9.739**		**10.310**

Pozn.: místo Setu K lze použít Set M s 1bodovou armaturou vpravo - viz Příslušenství str. 85
U radiátoru Zehnder Vision lze použít el. topnou tyč RICA, Wivar II, nelze použít topnou tyč DBM.



Popis	bílá		chrom	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ **Set P** - armatura rohová, 50 mm, s ruční regulační hlavicí / přívodem vpravo a)	839051	3.190	839058	3.190
■ termostatická hlavice SH	819080	917	819088	1.287
■ svěrné šroub. pro měď. Ø15 (2 ks) a)	842110	172	842110	172
■ el. topná tyč DBM 300 W b)	857461	5.538	857468	5.739
Celkem		**9.817**		**10.388**

Pozn.: místo Setu P lze použít Set Q s hlavicí/přívodem vlevo a instalací el. topné tyče vpravo
U radiátoru Zehnder Vision lze použít el. topnou tyč RICA, Wivar II, nelze použít topnou tyč DBM.



Popis	bílá		chrom	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ 1bodová armatura VHX-MONO-RAX, 50 mm - Zehnder nedodává, vyžádejte si u Vašeho dodavatele, uvedená cena je informativní	013G4287	3.761	013G4285	4.205
■ el. topná tyč DBM 300 W b)	857461	5.538	857468	5.739
Celkem		**9.299**		**9.944**



Popis	bílá		chrom		barevná	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ **Armatura Yucca s dlouhou krytkou,** rozteč 50 mm a)	976031	4.155	976038	6.970	976039	5.616
■ termostatická hlavice DH	819050	843	819058	1.285	819058	1.285
■ el. topná tyč WIVAR II 300 W b)	862522	10.115	862522	10.115	862522	10.115
■ krycí sada pro WIVAR II			889308	2.700	889309	2.160
Celkem		**15.113**		**21.070**		**19.176**



Popis	bílá		chrom		barevná	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ **Armatura Yucca s krátkou krytkou,** rozteč 50 mm a)	976021	4.155	976028	5.517	976029	4.453
■ termostatická hlavice DH	819050	843	819058	1.285	819058	1.285
■ el. topná tyč Rica 300 W b)	893100	1.757	893100	1.757	893100	1.757
Celkem		**6.755**		**8.559**		**7.495**

Upozornění:
a) Ventily, šroubení a armatury jsou dodávány vč. svěrných matic 3/4" Eurokonus / ø 16,8 mm. Pro jejich montáž na připojovací trubky jsou zapotřebí svěrná šroubení, která se objednávají zvlášť. V tabulkách na této dvoustraně jsou uvedena svěrná šroubení pro měděné trubky ø 15 mm. Pokud ve Vašem případě mají měděné připojovací trubky jiný průměr nebo jsou použity plastové trubky, nahraďte uvedená svěrná šroubení příslušným jiným typem - viz Příslušenství str. 87

b) V tabulkách uvedená elektrická topná tyč DBM 300 W je vhodná k radiátorům s doporučeným výkonem topné tyče 300 Watt. K radiátorům s doporučeným vyšším výkonem topné tyče zvolte příslušnou topnou tyč DBM 600, 900 nebo 1200 W, popřípadě můžete použít základní topnou tyč Rica - viz Příslušenství str. 88

Veškeré armatury a ventily Design Line je možno instalovat bez termostatické hlavice, neboť jsou dodávány včetně regulační hlavice pro ruční ovládání.
Pro zakrytí otvorů kolem připojovacích trubek doporučujeme krytky nebo kompletní sadu krytek - viz Příslušenství str. 87

Příslušenství

Důležitým funkčním i estetickým prvkem moderních koupelnových radiátorů jsou připojovací ventily, armatury a elektrické topné tyče. To je důvod, proč Zehnder nabízí nejen designové radiátory, ale také širokou škálu výjimečně kvalitního příslušenství a komfortních doplňků. Nová řada ventilů a armatur Design Line působí velice elegantně. Jejich jemné linie nechávají vyniknout to podstatné, tj. vlastní design radiátoru. Nabídka „setů“ umožňuje jejich snadné objednání.

Komfortní doplňky

Popis		Provedení [1]	Obj. číslo	Cena Kč	Použití
Držák na ručník vysoce kvalitní držák na ručník z mosazi, chromovaný, s 2bodovým upevněním pro symetrickou montáž, nosnost max. 10 kg		317 (264) 449 (396) 548 (495)	461138 462138 463138	**3.658** **3.963** **4.268**	Yucca Asym, Klaro, Kleo, Aura, Virando
Háček na ručník vysoce kvalitní dvojháček na ručníky z mosazi, chromovaný v kombinaci s hlazeným sklem, s 1bodovým upevněním, nosnost max. 10 kg		102	470038	**2.286**	Yucca Asym, Klaro, Kleo, Aura, Virando
Držák na ručník vysoce kvalitní ocelový držák na ručník, chromovaný, s 1bod. upevněním pro asym. montáž (do 395 mm) nebo 2bodovým pro sym. montáž, nosnost max. 5 kg (asym.) / 10 kg (sym.)		295 (400) 395 (500) 495 (600) 795 (900)	468038 468048 468058 468078	**3.757** **3.757** **3.757** **4.482**	Metropolitan Spa / Bar
Háček na ručník sada 2 vysoce kvalitních ocelových háčků, chromovaných, s měkkou vložkou pro jednoduché nasunutí na radiátor, nosnost max. 5 kg			480438	**1.373**	Metropolitan Spa / Bar, Kazeane
Držák na ručník vysoce kvalitní držák na ručník z oceli, chromovaný, se skrytým 2-bodovým upevněním v zadní části radiátoru, s nosností až do max. 10 kg		536 (500) 636 (600) 736 (700)	481408 481418 481428	**3.917** **4.080** **4.243**	Fina Lean Bar
Magnetický držák na ručníky vysoce kvalitní držák z mosazi, chromovaný, 2bodové uchycení, nosnost max. 10 kg		399 (297) 432 (330) 531 (429)	471108 471118 471128	**6.476** **6.755** **7.430**	Metropolitan Spa / Bar, Kazeane, Zeta, Roda Spa Asym
Magnetický háček na ručníky vysoce kvalitní dvojháček z mosazi, chromovaný, 1bodové uchycení, nosnost max. 5 kg		100	470328	**3.257**	Metropolitan Spa / Bar, Kazeane, Zeta, Roda Spa Asym
Držák na ručníky Charleston, plochý stavební hloubka 45 mm. Tyč se na místě zkrátí. Upevňovací části a tyč na ručník jsou pochromované. Stav. délka 366 mm (max. 9 článků), stav. délka 918 mm (max. 20 článků)		366 918	966018 966028	**4.817** **5.180**	Charleston Bar

[1] Délka držáku (montážní rozteč)

Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Připojovací ventily a armatury Design Line

Popis		Provedení	Obj. číslo	Cena Kč
Termostatická hlavice Zehnder „SH” závitové připojení M 30 x 1,5 s převlečnou maticí		bílá chrom nerez	819080 819088 819082	**917** **1.287** **1.287**
Termostatická hlavice Zehnder „Design Line” Termostatická hlavice s integrovaným kapalinovým čidlem. Možnost individuálního nastavení - omezení teplot od 6,5 do 28 °C, závitové připojení M 30 x 1,5 mm		bílá chrom nerez*) barevná	841271 841278 853720 841279	**1.543** **1.543** **3.169** **1.543**
Termostatická hlavice Zehnder „Standard Line” závitové připojení M 30 x 1,5 mm		bílá	853931	**869**
Set I Úhlový rohový ventil levý a rohové šroubení pro zpátečku ½", ventil s ruční regulační hlavicí vpravo s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez*)	838991 838998 838990	**3.212** **3.212** **3.848**
Set G Úhlový rohový ventil pravý a rohové šroubení pro zpátečku ½", ventil s ruční regulační hlavicí vlevo s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez*)	838981 838988 838980	**3.212** **3.212** **3.848**
Set K 1bodová armatura rohová ½", rozteč připojení 50 mm, s ruční regulační hlavicí vpravo (pozor: přívod vlevo, zpátečka vpravo), s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, s by-passem, vč. ponorné trubice a 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez*)	839011 839018 839010	**3.112** **3.112** **4.752**
Set M 1bodová armatura rohová ½", rozteč připojení 50 mm, s ruční regulační hlavicí vlevo (pozor: přívod vpravo, zpátečka vlevo), s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, s by-passem, vč. ponorné trubice a 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom	839021 839028	**3.112** **3.112**
Set P Armatura rohová ½", rozteč připojení 50 mm, s ruční regulační hlavicí/ přívodem vpravo, s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, s by-passem, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez*) barevná	839051 839058 839090 839059	**3.190** **3.190** **4.134** **3.190**
Set Q Armatura rohová ½", rozteč připojení 50 mm, s ruční regulační hlavicí/ přívodem vlevo, s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, s by-passem, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez*) barevná	839101 839108 839140 839109	**3.190** **3.190** **4.134** **3.190**
Set W Rohový ventil a šroubení pro zpátečku ½", se čtvercovou rukojetí (ventil není termostatický), vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		chrom	839198	**5.316**
Set B Rohový ventil a šroubení pro zpátečku ½", ventil s ruční regulační hlavicí s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, vč. 2 ks svěrných matic ¾ " Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez*) barevná	838891 838898 838930 838899	**2.881** **2.881** **3.307** **2.881**

→ směr průtoku

*) Povrchová úprava se vzhledem nerezové oceli

Pro všechny ventily a armatury platí provozní teplota max. 110 °C a provozní přetlak max. 10 bar, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Připojovací ventily a armatury Design Line

Popis		Provedení	Obj. číslo	Cena Kč
Set A Rohový ventil a šroubení pro zpátečku Standard Line ½", ventil s ruční regulační hlavicí s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom	838881 838888	**1.840** **1.840**
Set C Přímý ventil a šroubení pro zpátečku ½", ventil s ruční regulační hlavicí s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom	838941 838948	**2.881** **2.881**
Set 0 Armatura přímá 1", rozteč připojení 50 mm, s ruční regulační hlavicí vlevo nebo vpravo (otočitelná, přívod na straně hlavice), s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, s by passem, vč. 2 ks svěrných matic 3 " Eurokonus / O 16,8 mm		bílá chrom barevná	839041 839048 839049	**3.190** **3.190** **3.190**

Kompletní sety s termostatickou hlavicí v barvách Zehnder

NOVINKA

Popis		Provedení	Obj. číslo	Cena Kč
Set P Armatura rohová ½", rozteč připojení 50 mm, s termostatickou hlavicí / přívodem vpravo, s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7), s by-passem, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm Termostatická hlavice Design Line s integrovaným kapalinovým čidlem. Možnost individuálního nastavení - omezení teplot od 6,5 - 28 °C, závitové připojení M 30 x 1,5 mm		Set včetně termostatické hlavice Design Line v barvě Zehnder	839419	**4.733**
Set Q Armatura rohová ½", rozteč připojení 50 mm, s termostatickou hlavicí / přívodem vlevo, s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7), s by-passem, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm Termostatická hlavice Design Line s integrovaným kapalinovým čidlem. Možnost individuálního nastavení - omezení teplot od 6,5 - 28 °C, závitové připojení M 30 x 1,5 mm		Set včetně termostatické hlavice Design Line v barvě Zehnder	839429	**4.733**
Set B Rohový ventil a šroubení pro zpátečku ½", ventil s termostatickou hlavicí s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7), vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm Termostatická hlavice Design Line s integrovaným kapalinovým čidlem. Možnost individuálního nastavení - omezení teplot od 6,5 - 28 °C, závitové připojení M 30 x 1,5 mm		Set včetně termostatické hlavice Design Line v barvě Zehnder	839439	**4.424**
Set 0 Armatura přímá ½", rozteč připojení 50 mm, s termostatickou hlavicí vlevo nebo vpravo (otočitelná, přívod na straně hlavice), s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7), s by passem, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm Termostatická hlavice Design Line s integrovaným kapalinovým čidlem. Možnost individuálního nastavení - omezení teplot od 6,5 - 28 °C, závitové připojení M 30 x 1,5 mm		Set včetně termostatické hlavice Design Line v barvě Zehnder	839409	**4.733**

→ směr průtoku

Pro všechny ventily a armatury platí provozní teplota max. 110 °C a provozní přetlak max. 10 bar, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Pro objednání barevné armatury či termostatické hlavice v požadovaném odstínu je nutné za objednací číslo přidat kód příslušné barvy, např. 839419-0557

Armatury Yucca, svěrná šroubení a krytky

Popis		Provedení	Obj. číslo	Cena Kč
Připojovací armatura pro Zehnder Yucca s dlouhou krytkou armatura niklovaná rohová ½, rozteč připojení 50 mm, s přednastavenou ventilovou vložkou vpravo, pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 (objednává se zvlášť); oboustranně průtoková, připojení zadní ¾" vnější závit, přívod/zpátečka uzavíratelná, s ½" připojením pro elektrickou topnou tyč vlevo; standardní dodávka s designovou krytkou v barvě radiátoru; učena pro kombinovaný provoz s topnou tyčí WIWAR II		bílá RAL 9016 barevné chromované	976031 976039 976038	**4.155** **5.616** **6.970**
Připojovací armatura pro Zehnder Yucca s krátkou krytkou armatura niklovaná rohová ½, rozteč připojení 50 mm, s přednastavenou ventilovou vložkou vpravo, pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 (objednává zvlášť), standardní dodávka s designovou krytkou v barvě radiátoru; učena pro teplovodní vytápění případně kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí RICA		bílá RAL 9016 barevné chromované	976021 976029 976028	**4.155** **4.453** **5.517**
Termostatická hlavice Zehnder „DH" závitové připojení M 30 x 1,5 s prevlečnou maticí		bílá chrom	819050 819058	**843** **1.285**
Svěrné šroubení (2 ks) pro plastové vícevrstvé trubky Ø 14 mm		mosaz	842160	**275**
Svěrné šroubení (2 ks) pro plastové vícevrstvé trubky Ø 16 x 2,0 mm pro plastové vícevrstvé trubky Ø 16 x 2,25 mm		mosaz mosaz	842060 842170	**275** **275**
Svěrné šroubení (2 ks) pro plastové vícevrstvé trubky Ø 20 x 2,0 mm vč. svěrné matice ¾" Eurokonus / Ø 20,8 mm		mosaz / chrom	842150	**858**
Svěrné šroubení (2 ks) pro měděné trubky Ø 12 mm pro měděné trubky Ø 15 mm		mosaz mosaz	842090 842110	**172** **172**
Svěrné šroubení (2 ks) pro měděné trubky Ø 18 mm vč. svěrné matice ¾" Eurokonus / Ø 18 mm		mosaz / chrom	842140	**858**
Svěrná matice (2 ks) ¾" Eurokonus / Ø16,8 mm		bílá chrom nerez. ocel	842011 842018 842050	**378** **378** **514**
Sada krytek L = 70 mm obsahuje: 2 trubičky s vnějším Ø 18 mm v délce 70 mm, 2 krytky s vnějším Ø 38 mm, 2x vymezovací kroužky Ø 10/12/14/15 mm		chrom nerez. ocel	853738 853650	**583** **823**
Sada krytek Ø 45 mm (2 ks) - pro Ø 12 mm		bílá chrom	816261 816268	**69** **172**
- pro Ø 14 mm		bílá chrom	816271 816278	**69** **172**
- pro Ø 15 mm		bílá chrom	816281 816288	**69** **172**
- pro Ø 16 mm		bílá chrom	816291 816298	**69** **172**
- pro Ø 18 mm		bílá chrom	816301 816308	**69** **172**

Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Elektrické topné tyče

Elektrická topná tyč WIVAR II

Standardní provedení je s regulací teploty přimo na topné tyči (vhodné jako sušák na ručníky). S otočným prstencem pro nastavení teploty topného média a s LED indikátorem režimu provozu. Krytka v bílé barvě, Ø 34 mm; délka 134 mm. Pro připojení do el. sítě 230-240 V, třída ochrany I s ochranou proti stříkající vodě IP 64. S kónickým ½"" závitem a 3žilovým bílým přívodním kabelem, dlouhým 1,2 m se zástrčkou.

Režimy provozu:
- stupeň topení 1 ~50 °C (zelené LED)
- stupeň topení 2 ~65 °C (oranžové LED)
- časový spínač ~65 °C na 2 h (LED bliká oranžově každé 2 s)
- protizámrzný ~12 °C (LED bliká modře každých 10 s)

Model	Jmenovitý výkon Watt	Vestavná délka max. mm	Objednací číslo	Cena Kč
WIVAR 300	300	305	862522	**10.115**
WIVAR 600	600	475	862532	**10.583**
WIVAR 900	900	645	862542	**11.483**
WIVAR 1200	1200	830	862552	**12.275**

Lze použít pro teplovodní systém s maximální provozní teplotou 85 ˚C

Volitelně s dálkovým ovládáním Model 1 (použití jako elektrický radiátor).

Krycí sada pro elektrické topné tyče WIVAR II

Je určena pro přizpůsobení barvy topné tyče k barvě radiátoru.

Provedení	Objednací číslo	Cena Kč
Krycí sada, chrom	889308	**2.700**
Krycí sada, barevná	889309	**2.160**

Pro objednání krycí sady ve specifickém barevném provedení/odstínu je nutné za objednací číslo přidat kód příslušné barvy, např. 889309-0557

Dálkové ovládání Model 1 pro WIVAR II

Funkce: ■ regulace teploty v místnosti se čtyřmi přednastavenými teplotami ■ časovač s provozem na max. výkon ~65 °C s volitelnými časovými intervaly 1/2/4 h ■ protizámrzná ~12 °C ■ volitelný týdenní program, k dispozici s použitím Bluetooth a aplikace pro Android nebo iOS. Na baterie, rozměry 88 x 88 x 21 mm.

Model	Objednací číslo	Cena Kč
Dálkové ovládání Model 1	895351	**5.220**

Elektrická topná tyč DBM

s tělesem Ø 35 mm, délky 130 mm, s ochranou proti stříkající vodě IP 44, označením CE, pro připojení do el. sítě 230 V ± 10 %. S ochranou proti provozu bez dostatečného obsahu topného média. Se závitem ½" a 3žilovým bílým přívodním kabelem, dlouhým 1,2 m se zástrčkou. 4 režimy provozu: vypnuto, protizámrzný (≥10 °C), střední topný výkon (teplota média ca. 40 °C) a max. topný výkon (ca. 70 °C). 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon s možností cyklického opakování po 24 hod. (podržením tlačítka po dobu 10 sec.).

Model	Jmenovitý výkon Watt	Vestavná délka max. mm	Objednací číslo	Cena Kč
DBM 150 chrom	150	260	857448	**5.887**
DBM 300 bílá	300	330	857461	**5.538**
DBM 300 chrom	300	330	857468	**5.739**
DBM 600 bílá	600	480	857481	**5.910**
DBM 600 chrom	600	480	857488	**6.068**
DBM 900 bílá	900	630	857501	**7.025**
DBM 900 chrom	900	630	857508	**6.527**

Elektrická topná tyč RICA

s ochranou proti stříkající vodě, IP 54, pro připojení do elektrické sítě 230 V ± 10 %. Se závitem G ½" a 3žilovým přívodním kabelem, dlouhým 1,2 m se zástrčkou. S pevně danou teplotou topného média 70 °C a pojistným omezovačem teploty, bez ochrany proti provozu bez topného média (při aktivaci funkce omezovače teploty musí být elektrická topná tyč vyměněna, oprava není možná).

Model	Jmenovitý výkon Watt	Vestavná délka max. mm	Objednací číslo	Cena Kč
RICA 300	300	450	893100	**1.757**
RICA 600	600	700	893200	**1.856**
RICA 900	900	900	893300	**1.926**
RICA 1200	1200	1200	893400	**2.027**

Elektrická topná tyč IHE

Patentovaný teplotní regulátor zajišťuje rychlé nahřátí topné tyče, při dosažení teplotního limitu nastaví spotřebu energie na 50%. To snižuje spotřebu energie při nepřetržitém provozu, zajišťuje bezpečný provoz a prodlužuje životnost topného tělesa. Pro připojení do el. sítě 230-240 V, třída ochrany I s ochranou proti stříkající vodě IP65 (s uzemměním). Se závitem G½ " a 3-žilovým přívodním kabelem, dlouhým 1,2 m s bezpečnostní zástrčkou.

Model	Jmenovitý výkon Watt	Vestavná délka max. mm	Objednací číslo	Cena Kč
IHE bílá	300	400	858151	**2.022**
IHE bílá	600	620	858161	**2.135**
IHE bílá	900	850	858171	**2.357**

T-kus

Pro kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí. Instalace T-kusu ve zpátečce umožňuje svislou montáž elektrických topných tyčí WIVAR II, RICA nebo DBM[1]) a připojení zpátečky za pomoci rohového zpětného šroubení.

(WIVAR II, RICA, IHE)

(DBM / IHE)

Model	Objednací číslo	Cena Kč
T-kus bílý, délka 65 mm (WIVAR, RICA, IHE)	853181	**273**
T-kus chrom, délka 65 mm (WIVAR, RICA, IHE)	853188	**284**
T-kus bílý, délka 40 mm (DBM, IHE)	853111	**273**
T-kus chrom, délka 40 mm (DBM, IHE)	853118	**284**

[1]) T-kus pro DBM včetně O-kroužku a krytky

Teplé odstíny

NOVÝ SVĚT BAREV

Kategorie barev 1: CORE

White Quartz
0521

Pure White
9010 / RAL 9010

Edelweiss
0067

Cream
9001 / RAL 9001

Telegrey 4
7247 / RAL 7047

Beige Quartz
0523

Golden Sand
0258

Yellow Grey
7234 / RAL 7034

Pearl Beige
1235 / RAL 1035

Beach Gold
0272

Concrete Grey
0265

Beige Grey
0267

Bronze
0276

Brown Quartz
0529

Dark Brown
0270

Grey Aluminium
9007

Anthracite
0346

Umbra Grey
7222 / RAL 7022

Volcanic
0336

Kategorie barev 2: TREND

Pastel Green
6219 / RAL 6019

Reseda Green
6211 / RAL 6011

Cement Grey
7233 / RAL 7033

Olive Green
6203 / RAL 6003

Terracotta Faded
0299

Terracotta
0292

Ruby Red
3003 / RAL 3003

Vysvětlivky

Název barvy
Označení Zehnder / standardní označení

Takto označené barvy mají lesklý povrch. Všechny ostatní barvy jsou matné.
Na rozdíl od standardních barev (odstíny RAL) jsou pro radiátory Zehnder dostupné také matné nebo lesklé barvy. Proto se standardní barvy RAL a označení Zehnder liší v mnoha barvách.
Upozorňujeme, že ceny se vždy vztahují k daným povrchovým úpravám - mat nebo lesk. Další povrchové úpravy jsou k dispozici na vyžádání, za příplatek.
Další speciální barvy RAL, RAL-D, NCS-S, Sanitary, DB jsou k dispozici na vyžádání, za příplatek.

Studené "cool" odstíny

Akce Colours free

② Od 1. 2. 2022 po dobu platnosti tohoto ceníku probíhá u radiátorů označených tímto logem prodejní akce na 6 vybraných odstínů: Black Matt 0557, Anthracite 0346, Light Beige 0253, Beige Quartz 0523, Light Grey 0262, Cement Grey 7233. Tyto barvy jsou dodávány pouze v rámci této prodejní akce za cenu bílé barvy RAL 9016.

Kategorie barev 1: CORE

White Matt
0556

Light Beige
0253

Light Grey
0262

White Aluminium
9006

Light Jeans
0264

Titane
0335

Inox Look
0332

Telegrey 2
7246 / RAL 7046

Blue Grey
7231 / RAL 7031

Anthracite Grey
7016 / RAL 7016

Black Quartz
0550

Black Matt
0557

Traffic Black
9217 / RAL 9017

Jet Black
9005 / RAL 9005

Kategorie barev 2: TREND

Pastel Blue
5224 / RAL 5024

Pigeon Blue
5214 / RAL 5014

Gentian Blue
5210 / RAL 5010

Sapphire Blue
5203 / RAL 5003

Blue Night
0289

STANDARD

Bílá (Traffic White)
9016 / RAL 9016

SPECIÁLNÍ POVRCHY

Technoline (lesk) 1)
0325

Technoline (mat) 1)
0328

Chrom 2)
0008

Kartáčovaná nerezová ocel 2)
9517

Některé barvy / povrchové úpravy jsou k dispozici pouze u vybraných produktů. Potřebné informace naleznete u jednotlivých výrobků.
Informace k speciálnímu povrchovému provedení radiátorů Studio Collection naleznete u konkrétních výrobků z této řady.
Ostatní speciální barvy jsou k dispozici na vyžádání. U skutečné barvy radiátoru může dojít v důsledku rozdílných výrobních procesů k odchylkám v barevném odstínu a lesku. RAL a NCS jsou označení výrobců barev.
1) Cena jako za kategorii barev 2: TREND, dostupné pouze pro radiátory Zehnder Charleston, Zehnder Metropolitan.
2) Ceny radiátorů v provedení Chrom 0008 a kartáčovaná nerezová ocel 9517 jsou uvedeny u jednotlivých výrobků.

Stylové, tiché a účinné ventilátory

Přesvědčují decentním vzhledem, vysokým výkonem a extra tichým provozem. Mají velmi nízkou spotřebu energie. Dokonale odvětrávají vlhkost a pachy z koupelen, WC a kuchyní. Zamezuji kondenzaci vlhkosti a tvorbě plísní. Přispívají k příjemnému vnitřnímu klima.

Zehnder ZCV2

Nejvýkonnější a přitom nejekonomičtější nepřetržitě běžící ventilátor pro dokonalé odvětrání vlhkosti:

■ nový inteligentní způsob ovládání: “HumidiSMART” - nepřetržitě snímá a reaguje dle aktuální vlhkosti, “TimerSMART” - nastavuje délku doběhu dle délky provozu ■ zesílený chod, dokud vlhkost neklesne na původní úroveň ■ extrémně tichý chod - 10 db(A) / základní, 23,5 db(A) / zesílený ■ nejnižší možná spotřeba energie 1,1 - 4,1 Watt ■ napájení 230 V, IPX4 pro montáž na stěnu, IPX5 pro montáž na strop ■ moderní decentní design

	Obj. č.	Popis	Cena Kč
	ZCV2	Ventilátor 100 mm, s inteligentní funkcí HumidiSMART a TimerSMART	**6.094**

Zehnder ZCV3

Vysoce výkonný ventilátor nové generace s nepřetržitým provozem s bezkontaktním ovládáním:

■ inteligentní způsob ovládání "HumidSMART" a "TimerSMART" jako u ZCV2, s časovačem, snímačem vlhkosti a průtoku vzduchu ■ zesílený provoz v případě potřeby ■ průtok vzduchu 18,0 - 57,6 m^3/h ■ výjimečně tichý chod max. 14,5 dB(A) ■ extrémně nízká spotřeba energie 0,72 - 2,1 Watt ■ napájení 230 V, IPX4 pro montáž na stěnu, IPX5 pro montáž na strop ■ bezkontaktní technologie SMART pro snadné nastavení, ovládání a přizpůsobení během instalace i po ní pomocí smartphonu, monitorování aktuální i průměrné úrovně vlhkosti a teploty

	ZCV3si	Ventilátor 100 mm, s inteligentní funkcí HumidiSMART a TimerSMART s bezkontaktním ovládáním	**6.959**

Zehnder Samika

Ventilátory s nejnovější technologií SMART:

■ přizpůsobitelný velikosti prostoru, průtok 49,0 - 122,4 m^3/h
■ nízká spotřeba energie 1,9 - 8,9 Watt
■ napájení 230 V, IPX4 pro montáž na stěnu, IPX5 pro montáž na strop

	ZLE100HT	Ventilátor 100 mm, SMART s časovačem a funkcí Humidistat se 6 rychlostmi provozu	**5.101**

Zehnder Silent

Extra tichý provoz na úrovni šeptání:

■ dokonalé odvedení vlhkosti především u modelů Humidistat s čidlem vhkosti, aktivující ventilátor jakmile vlhkost překročí předem nastavenou hodnotu
■ decentní design s dekorativními kryty
■ součástí ventilátoru je zpětná klapka
■ průtok vzduchu 95 m^3/h
■ akustický hluk: 26,7 dB(A)
■ spotřeba energie: 13 Watt
■ napájení 230 V

	ZSR100B	Ventilátor 100 mm, Basic - pro zapnutí / vypnutí vypínačem	**1.597**
	ZSR100TR	Ventilátor 100 mm, Timer - s časovačem	**1.827**
	ZSR100HTR	Ventilátor 100 mm, Timer & Humidistat - s časovačem a snímačem vlhkosti	**2.210**
	ZDECCDIS125 /1	Decentní bílý kryt (objednací číslo a cena pro 1 ks)	**250**

Více informací k prezentovaným ventilátorům, technické údaje a nákresy a příslušenství získáte v katalogu ventilátorů.
Ceny a technické údaje 05/2022 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Konfigurátor koupelnových radiátorů

Návrh radiátoru snadno a rychle

- Možnost volby z nabídky nejprodávanějších radiátorů Zehnder.
- 17 rozmanitých designů pro teplovodní, kombinované nebo elektrické vytápění.

Konfigurací získáte specifikaci zvoleného designu, barvy a rozměru radiátoru s příslušenstvím, objednacími čísly, technickými údaji a cenou.

Finální výběr si můžete uložit či odeslat emailem a využít k objednání u certifikovaného prodejce designových radiátorů Zehnder.

www.zehnder-konfigurator.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká republika
T 383 136 222 · M 731 414 443 · info@zehnder.cz · www.zehnder.cz

© Všechna práva vyhrazena. Žádná část z tohoto dokumentu v jakékoliv formě (tiskem, kopírováním, fotokopií nebo jiným způsobem) nesmí být reprodukována, ukládána a publikována bez písemného souhlasu společnosti Zehnder.

ZG_ZGCZ_V0522_RAD_katalog_CZ2022-Kč, Změny vyhrazeny bez upozornění